

VinaLED®

CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED

Catalogue VinaLED 2025

CATALOGUE

2025

ĐÈN LED

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
theo tiêu chuẩn

ISO 9001 : 2015

HOTLINE

0931 455 668

www.vinaledlighting.vn







DO NGƯỜI TIÊU DÙNG
BÌNH CHỌN



MỤC LỤC

Click vào "Số trang" **5**
Để xem nhanh hơn 

Sự khác biệt..... 4
ĐÈN LED VINALED 5 - 132
 Chính sách bảo hành 137



Đèn Track light

70

71 72 73 74

75 75 76 76

Led dây

79

Led Neon

81

Đèn Thanh Profile

83

84

85 88

Đèn Nhà Xưởng

93

94

Đèn Pha

99

101 102

Đèn Sân Thể Thao

104

Đèn Trạm Xăng

95

95 96 97

Đèn Đường

107

106 108

Đèn Chiếu Tường

110

109 110

Đèn Sân Vườn

112

Đèn Chiếu Điểm

114

115 116 117 118 118

119 121 121 122 122

Đèn Dưới Nước

124

124 125 126

Đèn Âm Sàn

129

128 130 131

Đèn Thoát hiểm & Khẩn cấp

132

132

Nguồn & Phụ kiện

133

SỰ KHÁC BIỆT

Giữa đèn LED VINALED so với các thương hiệu khác

Đèn led VINALED khẳng định Dẫn đầu về độ sáng và chất lượng với sự khác biệt sau:

01

Bin Flux được chọn mua là Bin Flux cao nhất nên quang thông đèn VINALED lớn nhất so với cùng một công suất tiêu thụ. Hay nói một cách khác, Hiệu suất phát sáng (lumen/Watt) cao nhất.

02

Chỉ sử dụng bóng led phát sáng của các hãng nổi tiếng thế giới: Toyoda Gosei (Japan), Bridgelux, Lumiled, Cree (USA); OSRAM (Đức); Citizen (Nhật); Epistar (Taiwan).

03

Nguồn sáng từ bóng đèn VINALED không bị gợn sóng khi quay phim, chụp hình (Đây là tiêu chí dễ kiểm định nhất về chất lượng của bộ đèn led). Sử dụng nguồn sáng bị gợn sóng sẽ làm cho mất điều tiết nhiều sơn so với bình thường.

04

Công suất bóng đèn là công suất tiêu thụ điện thực tế, không phải là công suất phát sáng của bóng đèn. Các thông số kỹ thuật về điện, quang được viện tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam đánh giá, kiểm định hàng năm.

05

Hệ số hoàn màu cao cho chất lượng nguồn sáng hiệu quả. Vì vậy, các vật thể được chiếu sáng bởi nguồn sáng từ bóng đèn VINALED cho hình ảnh trung thực, gần sát với màu thực tế nhất. Đây là tiêu chí thể hiện chất lượng nguồn sáng. Hiện nay khách hàng ít để ý đến thông số này.



Gợn sóng

Bình thường

Chất lượng bức ảnh với nguồn chiếu sáng bị gợn sóng và không bị gợn sóng



Gợn sóng

Bình thường

06

Nguồn Cấp điện (driver) VINALED được thiết kế vi mạch theo tiêu chuẩn đèn Led, có mạch bảo vệ chứ không phải bộ chuyển điện AC sang DC như một số sản phẩm kém chất lượng; đạt tiêu chuẩn CE, không gây nhiễu sóng điện từ.

07

Tất cả các thông số kỹ thuật công bố minh bạch, chi tiết theo đúng tiêu chuẩn cơ sở quy định.

08

Bảo Hành từ 01 đến 05 năm. Có dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện sau bảo hành. Khách hàng có thể theo dõi và quản lý bảo hành qua app bảo hành điện tử VINALED.

09

Cam kết duy trì độ sáng 80% trong 02 năm. Nếu trong vòng 02 năm, độ sáng giảm dưới 80% sẽ được thay thế cụm linh kiện để phục hồi độ sáng ban đầu.



ĐÈN LED BULB



LED Bulb Lights



ĐÈN BÚP

Led Bulb Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

● Bảo hành 02 năm



Đèn Bulb 3W
BL-A3
- Công suất: 3W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 300lm(W), 330lm(C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø45 x H81mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 48 cái/thùng

30.000đ



Đèn Bulb 5W
BL-A5
- Công suất: 5W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 575lm(W), 600lm(C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø60 x H112mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 48 cái/thùng

38.000đ



Đèn Bulb 7W
BL-A7
- Công suất: 7W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 770lm(W), 840lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø60 x H112mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 48 cái/thùng

47.000đ



Đèn Bulb 9W
BL-A9
- Công suất: 9W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø60 x H112mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 48 cái/thùng

56.000đ



Đèn Bulb 12W
BL-A12
- Công suất: 12W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1480lm(W), 1560lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø80x H154mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 36 cái/thùng

71.000đ



Đèn Bulb 15W
BL-A15
- Công suất: 15W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1850lm(W), 1950lm(C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (6500K)
- Kích thước: Ø80x H154mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 36 cái/thùng

92.000đ

Lên đến
125
lm/w

SÁNG NHẤT HIỆN NAY

**CHỐNG
ÂM**

**3 màu
ÁNH SÁNG**



MỚI

Kiểu dáng thiết kế
thuộc Bản quyền của **VINALED**



• Bảo hành 02 năm



160-265VAC



CRI > 80



>30.000h



Đèn Bulb 20W

BL-T20

- Công suất: 20W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2300lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø80x147mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 36 cái/thùng

107.000đ



Đèn Bulb 30W

BL-T30

- Công suất: 30W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 3600lm(W), 3750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø100x175mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 30 cái/thùng

159.000đ



Đèn Bulb 40W

BL-T40

- Công suất: 40W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4840lm(W), 5000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø125x221mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 16 cái/thùng

228.000đ



Đèn Bulb 50W

BL-T50

- Công suất: 50W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 6000lm(W), 6250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø135x237mm
- Đuôi đèn: E27
- Đóng gói: 16 cái/thùng

331.000đ



>> [Trở về mục lục](#)

<https://vinaledlighting.vn>

ĐÈN BÚP

Led Bulb Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

● Bảo hành 02 năm




180-265VAC


IP40


CRI>80


>30.000h



Đèn Bulb 80W

BL-T80

- Công suất: 80W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 9.500lm(W), 10.000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø200xH275mm, đuôi E40
- Vật liệu vỏ: nhôm

1.007.000đ



Đầu chuyển E40 sang E27

E40-E27

27.000đ



Chóa đèn

T80-Reflector

180.000đ



ĐÈN BÁN NGUYỆT



Led Batten Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Bảo hành 02 năm



Hiệu suất cao
115 Lm/W

Ánh sáng
ĐỀU-MỊN-ĐẸP



IP40



CRI > 80



>30.000h



Đèn bán nguyệt 36W

BT-AW36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4050lm(W), 4140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: L1200x75xH28mm
- Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Đóng gói: 18 cái/thùng

264.000đ

ĐỦ 3 MÀU ÁNH SÁNG



ĐÈN TUÝP PC

Led Tube Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Bảo hành 02 năm



Vật liệu PC cao cấp



Hiệu suất cao
125 Lm/W

2500Lm/20W



IP40



CRI > 80



>30.000h



Đèn tuýp PC T8 20W

TL-B20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2350lm(W), 2500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 170°
- Điện áp: 200-240VAC
- Kích thước: L1198xD29mm
- Đóng gói: 36 cái/thùng

134.000đ

ĐÈN TUÝP

Led Tube Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Đèn tuýp nhôm T8 20W

TL-A20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2000lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1198xD29 mm
- Bảo hành: 2 năm

201.000đ



Đèn tuýp nhôm T8 22W

TL-C22S

- Công suất: 22W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2370lm(W), 2420lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1198xD29 mm

461.000đ

+40.000đ (Đầu xoay)



Đèn tuýp nhôm T8 25W

TL-C25S

- Công suất: 25W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2600lm(W), 2750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1198xD29 mm

497.000đ

+40.000đ (Đầu xoay)



IP65

Đèn tuýp IP65 18W

TP-A18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2300lm(W), 2340lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 160°
- Kích thước: L1250xW63xH58mm
- Điện áp ngõ vào: AC85-265V
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Nhiệt độ làm việc: -20 đến 60°C
- Vật liệu tản nhiệt: hợp kim nhôm

1.119.000đ



Đèn tuýp nhôm T5 22W

TL-D22S

- Công suất: 22W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2545lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp: 100-240VAC
- Kích thước: L1166xW25xH28mm
- Bảo hành 02 năm

305.000đ



IP65

Đèn tuýp IP65 36W

TP-A36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4010lm(W), 4140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 160°
- Kích thước: L1250xW63xH58mm
- Điện áp ngõ vào: AC85-265V
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Nhiệt độ làm việc: -20 đến 60°C
- Vật liệu tản nhiệt: hợp kim nhôm

1.343.000đ

IP40

CRI > 80

>30.000h

PANEL ÂM TRẦN & ỐP TRẦN



Panel Downlight & Ceiling Lights

PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm.
- Đèn cảm biến mặc định là cảm biến chuyển động. Lựa chọn thêm đèn "Tích hợp cảm biến chuyển động (PIR) và cảm biến ngày đêm (Day/night)"
- Thời gian duy trì khi không có chuyển động 45 giây
- Bảo hành: 02 năm

CHỨC NĂNG BỔ SUNG:

☺☺☺ 3 chế độ màu

- 🏠 Dimmer Triac
- 🏠 Dimmer Dali
- 🏠 Dimmer 1-10V
- 🏠 Cảm biến

⚡ 100-260VAC


📐 120°

💧 IP30


☀️ CRI > 80

🕒 >30.000h

Vật liệu PMMA
Khuếch tán ánh sáng
Sáng mịn - siêu đẹp

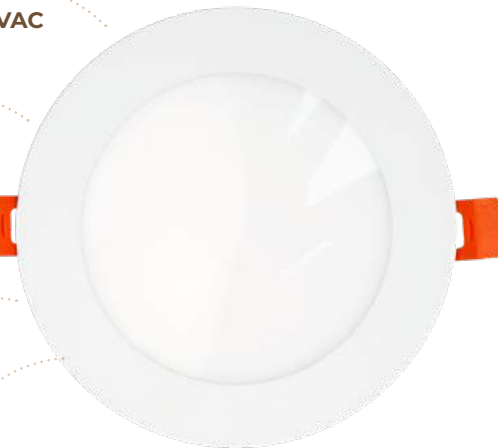

Đèn Panel âm trần 6W
PL-EW6




- Công suất: 6W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 540lm (W), 570lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø110mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

141.000đ

- +270.000đ (Dim Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn Panel âm trần 9W
PLX-EW9




- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 745lm (W), 810lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø110mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

172.000đ

- +270.000đ (Dim Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn Panel âm trần 9W
PL-EW9




- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 745lm (W), 810lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

181.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (Dim Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)
- +180.000đ (Cảm biến)



Đèn Panel âm trần 12W
PLX-EW12




- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 950lm (W), 1020lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

219.000đ

- +270.000đ (Dim Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)
- +180.000đ (Cảm biến)

Đèn Panel âm trần 12W
PL-EW12




- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 950lm (W), 1020lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø160mm
- Đóng gói: 36 cái/thùng

226.000đ

- +110.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (Dim Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn Panel âm trần 15W
PLX-EW15



- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm (W), 1425lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø160mm
- Đóng gói: 36 cái/thùng

269.000đ

- +270.000đ (Dim Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K


- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm.
- Đèn cảm biến mặc định là cảm biến chuyển động.
Lựa chọn thêm đèn "Tích hợp cảm biến chuyển động (PIR) và cảm biến ngày đêm (Day/night)"
- Thời gian duy trì khi không có chuyển động 45 giây
- Bảo hành: 02 năm

Nay đã có thêm

Panel viền **VÀNG/ BẠC**

Vật liệu PMMA khuếch tán ánh sáng MỊN - ĐẸP


MỚI

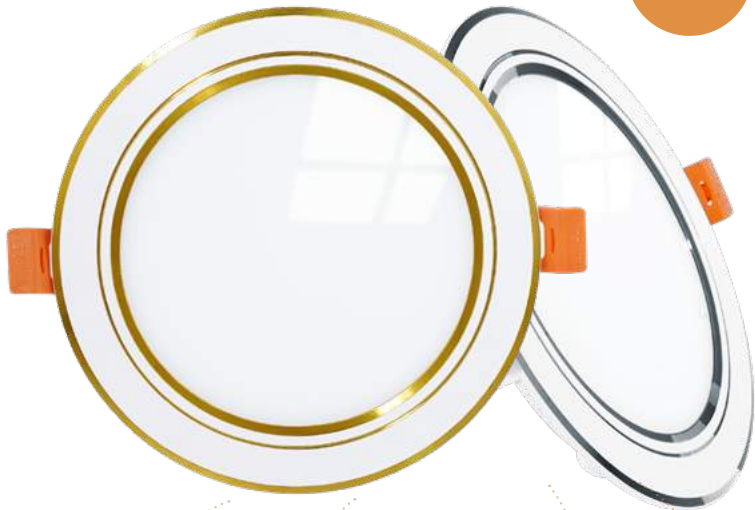

- >30.000h
- CRI > 80
- IP30
- 120°
- 100-260VAC

- CHỨC NĂNG**
Bổ sung
- 3 chế độ màu
 - Dimmer Triac
 - Dimmer Dali
 - Dimmer 1-10V
 - Cảm biến




Đèn Panel âm trần 9W  **PL-EG9/ PL-ES9**

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 745lm (W), 810lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

219.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (Dim Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)
- +180.000đ (Cảm biến)



Đèn Panel âm trần 12W  **PLX-EG12/ PLX-ES12**

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 950lm (W), 1020lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H22mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/thùng

257.000đ

- +270.000đ (Dim Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)
- +180.000đ (Cảm biến)



PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- 120°
- 220-240VAC
- IP30
- CRI > 80
- >30.000h



- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm, mặt chiếu sáng lõm giúp giảm độ chói tốt hơn mặt phẳng.
- Bảo hành: 2 năm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V

Vật liệu
PMMA
Khuếch tán ánh sáng


đẹp
siêu
Sáng mịn



Đèn Panel âm trần 6W
PLX-R6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 540lm (W), 570lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø110 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng


137.000đ



Đèn Panel âm trần 6W
PL-R6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 540lm (W), 570lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø105mm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng


141.000đ



Đèn Panel âm trần 9W
PLX-R9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 720lm (W), 765lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø105mm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng


172.000đ



Đèn Panel âm trần 9W
PL-R9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 720lm (W), 765lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng

181.000đ




Đèn Panel âm trần 12W
PLX-R12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 915lm (W), 960lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø150 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø135mm
- Đóng gói: 48 cái/ thùng

219.000đ

- +270.000đ (Dim Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)




Đèn Panel âm trần 12W
PL-R12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 915lm (W), 960lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

226.000đ

- +270.000đ (Dim Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn Panel âm trần 15W
PLX-R15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1310lm (W), 1350lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170 x H20mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng


269.000đ



Đèn Panel âm trần 18W
PL-R18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm (W), 1440lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø225 x H12.5mm
- Kích thước thi công: Ø215mm
- Đóng gói: 18 cái/ thùng

403.000đ



PANEL ÂM TRẦN

Panel Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



120°



220-240VAC



IP30



CRI > 80



>30.000h

- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm, mặt chiếu sáng lõm giúp giảm độ chói tốt hơn mặt phẳng.
- Bảo hành: 2 năm




Dimmer Triac

Dimmer Dali

Dimmer 1-10V

135x135mm




Đèn Panel âm trần 9W

PL-S9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 720lm (W), 765lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: 150x150xH20mm
- Kích thước thi công: 135x135mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

199.000đ

135x135mm



Đèn Panel âm trần 12W

PL-S12


- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 915lm (W), 960lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: 150x150xH20mm
- Kích thước thi công: 135x135mm
- Đóng gói: 36 cái/ thùng

244.000đ

+270.000đ (Dim Triac)

+570.000đ (Dim 1-10V)

225x225mm



Đèn Panel âm trần 18W

PL-S18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm (W), 1440lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: 225x225xH12.5mm
- Kích thước thi công: 215x215mm
- Đóng gói: 14 cái/ thùng

392.000đ



Đèn Panel âm trần 9W

PL-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 670lm(W), 720lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø180xH15mm
- Kích thước thi công: Ø165mm
- Màu vỏ: Trắng

371.000đ

+270.000đ (Dim Triac)

+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn Panel âm trần 12W

PL-AW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1020lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø180xH15mm
- Kích thước thi công: Ø165mm
- Màu vỏ: Trắng

400.000đ

+270.000đ (Dim Triac)

+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn Panel âm trần 15W

PLX-AW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø180xH15mm
- Kích thước thi công: Ø165mm
- Màu vỏ: Trắng

485.000đ

+270.000đ (Dim Triac)

+570.000đ (Dim 1-10V)

PANEL ỐP TRẦN

Panel Ceiling Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K




- Không bị trượt sóng khi quay phim chụp hình
- Vỏ đèn bằng hợp kim nhôm.
- Bảo hành: 2 năm

Đèn Panel ốp trần 8W

PL-F8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 610lm (W), 640lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xH25mm

246.000đ




Đèn Panel ốp trần 15W

PL-F15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1160lm (W), 1275lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø170xH25mm

347.000đ




Đèn Panel ốp trần 18W

PL-F18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1360lm (W), 1440lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø225xH25mm

439.000đ




Đèn Panel ốp trần 22W

PL-F22

- Công suất: 22W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1700lm (W), 1760lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø225xH25mm

484.000đ




Đèn Panel ốp trần 30W

PL-F30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2870lm (W), 3000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø300xH35mm

739.000đ




Đèn Panel ốp trần 15W

PL-G15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1100lm (W), 1200lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: 170x170xH25mm

367.000đ



ĐÈN PANEL TẮM

LED Panel Lights


Màu ánh sáng	◐ Vàng	◐ Trung tính	◐ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

120°
 220-240VAC
 IP30/IP65
 CRI > 80
 >30.000h

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Không bao gồm phụ kiện bắt và dây lắp đặt treo trần hoặc âm trần
- Lựa chọn thêm: Dimmer Dali (Công suất 40W)

Vật liệu
PMMA
Khuếch tán
ánh sáng

Sáng mịn - siêu đẹp

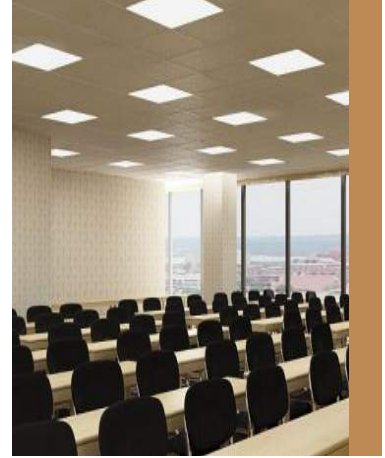

Đèn Panel tẩm 18W **PL-3030DS18/ PL-3030DW18**

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1720lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 300x300x10mm
- Kích thước thi công: 283x283mm
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP30
- Trọng lượng: 0.9kg
- Đóng gói: 10 cái/thùng

761.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn Panel tẩm 40W **PLS-DS40/PLS-DW40**

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4205lm(W), 4410lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 600x600x10mm
- Kích thước thi công: 583x583mm
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP30/IP65
- Trọng lượng: 2.9kg
- Đóng gói: 7 cái/thùng

1.298.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)

Đèn Panel tẩm 40W **PL-DW40**

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 4125lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 1200x300x10mm
- Kích thước thi công: 1183x283mm
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP30
- Trọng lượng: 3.7kg

1.511.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)

PHỤ KIỆN Đèn panel

Accessories




Pat lắp âm trần đèn Panel

AP-B1

- Sử dụng cho đèn Panel light: 300x300mm (4 cái); 600x600mm (4 cái); 300x1200mm (6 cái), 600x1200mm (8 cái)
- Vật liệu: Aluminium

16.000đ/cái




Dây căng treo đèn Panel 2m

AP-P5

- Sử dụng 4 sợi cho đèn Panel light: 600x600mm, 300x1200mm, 600x1200mm
- Vật liệu: Aluminium

34.000đ/sợi




Dây căng treo panel 1 mét, 30120

AP-P3

- Sử dụng cho đèn Panel light: 300x1200mm (2sợi)

180.000đ/bộ 2 sợi



Dây căng treo panel 1 mét 6060

AP-P4

- Sử dụng cho đèn Panel light: 600x600mm (2sợi)

200.000đ/bộ 2 sợi



Dây căng treo đèn Panel 1 mét

AP-P1

- Sử dụng 4 sợi cho đèn Panel light: 600x600mm, 300x1200mm, 600x1200mm
- Vật liệu: Aluminium

22.000đ/sợi



Dây căng treo đèn Panel 2 mét

AP-P2

- Sử dụng 4 sợi cho đèn Panel light: 600x600mm, 300x1200mm, 600x1200mm
- Vật liệu: Aluminium

34.000đ/sợi

ĐÈN RAY NAM CHÂM



Magnetic Lights

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



48VDC



IP20



CRI > 80



>30.000h



38°

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Chức năng DIM dali, Dim 0/1-10V lựa chọn thêm



Đèn ray nam châm 6W

MD-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 590lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 112x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

242.000đ



Đèn ray nam châm 9W

MD-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 830lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 220x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

313.000đ

Đèn ray nam châm 12W

MD-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1100lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 220x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

336.000đ



Đèn ray nam châm 15W

MD-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: 328x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

403.000đ

Đèn ray nam châm 18W

MD-AB18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 328x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

425.000đ



Đèn ray nam châm 24W

MD-AB24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 435x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

515.000đ

Đèn ray nam châm 30W

MD-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 2560lm(W), 2700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 543x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

638.000đ





Đèn ray nam châm 6W

MF-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 590lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K/ Color
- Kích thước: 112x22x110mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

508.000đ



Đèn ray nam châm 9W

MF-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 830lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K/ Color
- Kích thước: 220x22x110mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

696.000đ

Đèn ray nam châm 12W

MF-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 1120lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K/ Color
- Kích thước: 220x22x110mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

719.000đ

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



48VDC



IP20



CRI > 80



>30.000h



38°

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Chức năng DIM dali, Dim 0/1-10V lựa chọn thêm



Đèn ray nam châm 36W

MD-AB36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3240lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1080x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

1.310.000đ

Đèn ray nam châm 40W

MD-AB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 3400lm(W), 3600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1080x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

1.359.000đ



ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	<input checked="" type="radio"/> Vàng	<input type="radio"/> Trung tính	<input type="radio"/> Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



48VDC



IP20



CRI > 80



>30.000h



120°

- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Chức năng DIM dali, Dim 0/1-10V lựa chọn thêm



Đèn ray nam châm

ML-AB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 880lm(W), 950lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: 300x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

257.000đ



Đèn ray nam châm

ML-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1250lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 600x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

439.000đ

Đèn ray nam châm

ML-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1670lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 600x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

461.000đ



Đèn ray nam châm

ML-AB25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2130lm(W), 2250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 900x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC


560.000đ

Đèn ray nam châm

ML-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2500lm(W), 2700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 900x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

582.000đ

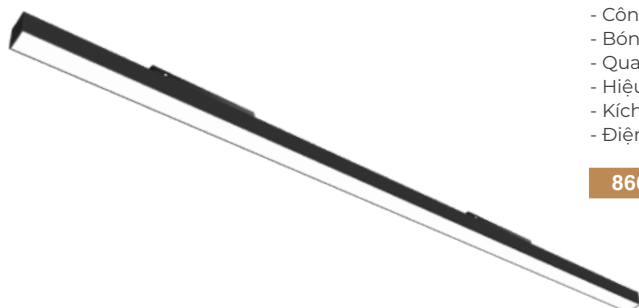

Đèn ray nam châm

ML-AB35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1200x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

866.000đ

Đèn ray nam châm

ML-AB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 3340lm(W), 3600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: 1200x22x45mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

889.000đ

ĐÈN RAY NAM CHÂM

Magnetic Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu vỏ và tản nhiệt: nhôm cao cấp 6063
- Chức năng DIM dali, Dim 0/1-10V lựa chọn thêm

Đèn ray nam châm

MS-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 540lm(W), 570lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø45xH145mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

493.000đ

Đèn ray nam châm

MS-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 750lm(W), 810lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø45xH145mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

515.000đ

Đèn ray nam châm

MS-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1270lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø60xH160mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

634.000đ

Đèn ray nam châm

MS-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø45xH145mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

537.000đ

Đèn ray nam châm

MS-AB18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø60xH160mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

656.000đ

Đèn ray nam châm

MS-AB24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 1910lm(W), 2040lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø70xH140mm
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

828.000đ



Đèn ray nam châm mẫu A

MP-AB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 420lm(W), 480lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø40xH300mm, dây treo dài 1m.
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

571.000đ

Đèn ray nam châm mẫu A

MP-AB10


- Công suất: 10W
- Bóng Led: Cree(USA)
- Quang thông: 720lm(W), 800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø40xH300mm, dây treo dài 1m.
- Điện áp ngõ vào: 48VDC

593.000đ

Phụ kiện đèn nam châm

Accessories

- Thanh ray không bao gồm phụ kiện bát và dây lắp đặt treo trần hoặc âm trần.

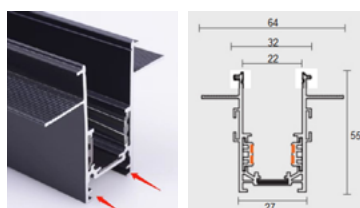



Thanh ray lắp âm
MTR-AB100/ MTR-AB150/ MTR-AB300
- Thanh ray nam châm 1m/1.5m/3m
- Màu vỏ: Đen
- IP20
- Kích thước:
L1000xW64xH54mm/
L1500xW64xH54mm/
L3000xW64xH54mm
- Đầu nối cong R400, R500 lựa chọn thêm

448.000đ (1m)
672.000đ (1.5m)
1.344.000đ (3m)




Connector
MTR-LA1/ MTR-LA2
Chụp nối góc thanh ray nam châm mẫu A
-MTR-LA1: lắp dọc từ trần sang tường
-MTR-LA2: lắp ngang trên trần/ tường
-Kích thước: W100xL100xH55mm

190.000đ

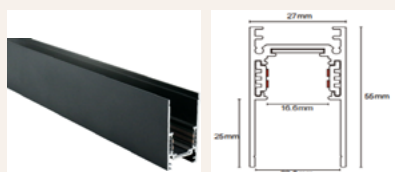

Thanh ray lắp nổi
MTR-BB100/ MTR-BB150/ MTR-BB300
- Thanh ray nam châm 1m/1.5m/3m
- Màu vỏ: Đen
- IP: IP20
- Kích thước:
L1000xW27xH55mm
L1500xW27xH55mm
L3000xW27xH55mm

448.000đ (1m)
672.000đ (1.5m)
1.344.000đ (3m)



Connector
MTR-LB1/ MTR-LB2
Chụp nối góc thanh ray nam châm mẫu B
-MTR-LB1: lắp dọc từ trần sang tường
-MTR-LB2: lắp ngang trên trần/ tường
-Kích thước: W100xL100xH55mm

190.000đ



Đầu cấp nguồn
MTR-PB
- Đầu nối cấp nguồn
- Kích thước: L300xW18xH17mm
- Kích thước đầu nguồn: L40xW18xH17mm
- Chiều dài dây: 250mm.

90.000đ



Đầu nối 2 thanh ray
MTR-LB
- Đầu nối góc, nối điện 2 thanh ray nam châm
- Kích thước: L250xW18xH17mm
- Kích thước đầu nguồn: L40xW18xH17mm
- Chiều dài dây: 164mm.

134.000đ



Thanh nối lửng
MTR-BB
- Phụ kiện lắp ghép 2 thanh ray nam châm mẫu B với nhau
- Kích thước: L120.5xW16xH16.5mm

29.000đ



Nguồn 100W
MTR-PS100W-48V
- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: 48VDC
- Dòng điện ngõ ra: 2.08A
- Kích thước nguồn: L215xW22xH44mm

618.000đ



Phụ kiện lắp treo
MTR-P
- Phụ kiện lắp treo trần
- Dây treo dài 1.5m

119.000đ



Đầu nối thẳng 2 thanh
MTR-IB
Nối thẳng chữ I, nối điện 2 thanh ray nam châm
Kích thước: L143xW16.5xH17mm

110.000đ



Nguồn 200W
MTR-PS200W-48V
- Công suất: 200W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: 48VDC
- Dòng điện ngõ ra: 4.16A
- Kích thước nguồn: L305xW22xH44mm

819.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN



Led downlight


ĐÈN ÂM TRẦN

Led Mini Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K

 **220-240VAC**
  **IP20**
  **CRI>80/90**
  **>30.000h**


Vật liệu: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần mini 1W **DLM-AW1**

- Công suất: 1W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 120lm(W), 125lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Φ 38xH39mm
- Kích thước thi công: Φ 30mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20


246.000đ



Đèn âm trần mini 3W **DLM-AW3**

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 240lm(W), 255lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Φ 38xH39mm
- Kích thước thi công: Φ 30mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20


313.000đ



Đèn âm trần mini 3W **DLX-AW3**

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 315lm(W), 350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 117lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Φ 45xH51mm
- Kích thước thi công: Φ 40mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

381.000đ



Đèn âm trần mini 6W **DLM-AW6**

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 510lm(W), 570lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Φ 45xH51mm
- Kích thước thi công: Φ 40mm
- Màu vỏ: viền màu trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

448.000đ

+90.000đ (3CCT)
 +270.000đ (DIM Triac)
 +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 3W

DL-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 315lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 52x52xH56mm
- Kích thước thi công: 45x45mm
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Màu vỏ: trắng

309.000đ



Đèn âm trần mini 3W

DLM-BW3

- Công suất: 3W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 315lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/ 60°
- Kích thước: Φ 52xH27mm
- Kích thước thi công: Φ 47mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP20

219.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN

LED Linear Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5000K



⚡ 220-240VAC 💧 IP40 ☀️ CRI>80/90 🕒 >30.000h

Vật liệu: Hộp kim nhôm



Đèn âm trần 20W

DLX-AW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1910lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 128x128xH56mm
- Kích thước thi công: 120x120mm
- Màu vỏ: trắng

1.170.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W

DL-AW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2300lm(W), 2375lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 128x128xH56mm
- Kích thước thi công: 120x120mm
- Màu vỏ: trắng

1.220.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN CỔ ĐIỆN

Classic Recessed Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Vật liệu: Hợp kim nhôm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần cổ điển 9W

DL3-EG9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 825lm(W), 855lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø115xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

1.048.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần cổ điển 12W

DL3-EG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1260lm(W), 1300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 108lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø115xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

1.164.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

THIẾT KẾ Sang trọng - Đẳng cấp



100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h



Đèn âm trần cổ điển 12W

DL3-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1290lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: Ø110xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

989.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần cổ điển 15W

DL3-AG15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1425lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: Ø110xH80mm
- Kích thước thi công: Ø85-100mm

1.115.000đ

+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight


Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặt định không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V

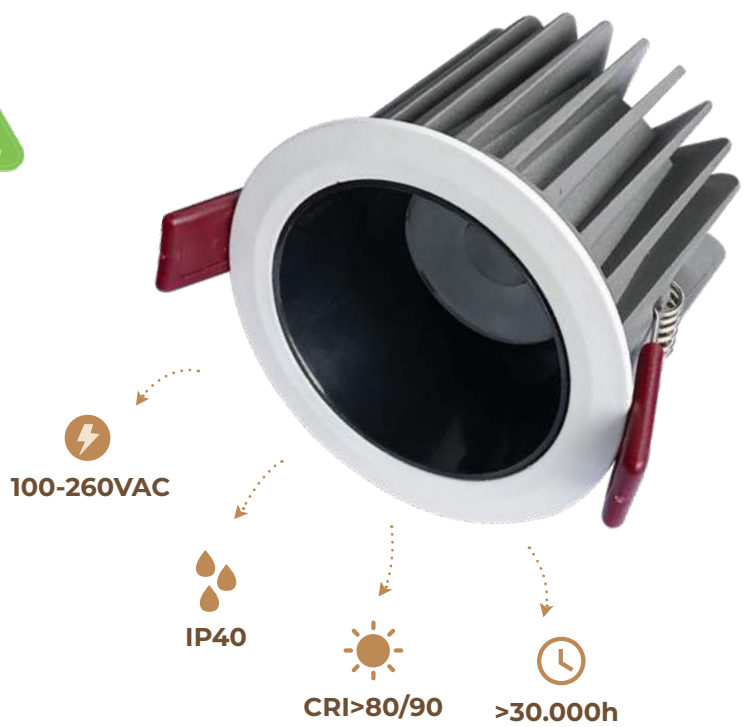

- Đèn âm trần 6W
DL3-BW6
- Công suất: 6W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø66xH60mm
 - Kích thước thi công: Ø60mm

313.000đ
+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



- Đèn âm trần 9W
DL3-BW9
- Công suất: 9W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 830lm(W), 855lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø66xH60mm
 - Kích thước thi công: Ø60mm

358.000đ
+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



- Đèn âm trần 12W
DL3-BW12
- Công suất: 12W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1150lm(W), 1200lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø83xH72mm
 - Kích thước thi công: Ø75mm

425.000đ
+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



- Đèn âm trần 15W
DL3-BW15
- Công suất: 15W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1370lm(W), 1425lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: Ø83xH72mm
 - Kích thước thi công: Ø75mm

470.000đ
+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Chóa màu Đen Bóng SANG TRỌNG



Honeycomb
(Lựa chọn thêm)



100-260VAC

IP40

CRI>80/90

>30.000h



Đèn âm trần 6W

DL3P-CW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 575lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø85xH54mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

403.000đ

- +90.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9W

DL3P-CW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 790lm(W), 830lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 92lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø85xH54mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

448.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DL3P-CW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1040lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø105xH65mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

560.000đ

- +110.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DL3P-CW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1230lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø105xH65mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

604.000đ

- +160.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 40W

DL3P-CW40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3900lm(W), 4000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø215xH105mm
- Kích thước thi công: Ø200mm

1.746.000đ

- +880.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 50W

DL3P-CW50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4300lm(W), 4500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°/55°
- Kích thước: Ø215xH105mm
- Kích thước thi công: Ø200mm

1.948.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight



85-265VAC



IP65



CRI>80/90



>30.000h

Màu ánh sáng	<input type="radio"/> Vàng	<input type="radio"/> Trung tính	<input type="radio"/> Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm



Honeycomb
(Lựa chọn thêm)



IP65

- Đèn âm trần 8W
DL3-CW8
- Công suất: 8W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 675lm(W), 720lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 38°/55°
 - Kích thước: Ø85xH54mm
 - Kích thước thi công: Ø75mm

537.000đ



IP65

- Đèn âm trần 12W
DL3-CW12
- Công suất: 12W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1040lm(W), 1080lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 38°/55°
 - Kích thước: Ø105xH65mm
 - Kích thước thi công: Ø95mm


806.000đ



IP65

- Đèn âm trần 15W
DL3-CW15
- Công suất: 15W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1230lm(W), 1275lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 38°/55°
 - Kích thước: Ø105xH65mm
 - Kích thước thi công: Ø95mm

860.000đ

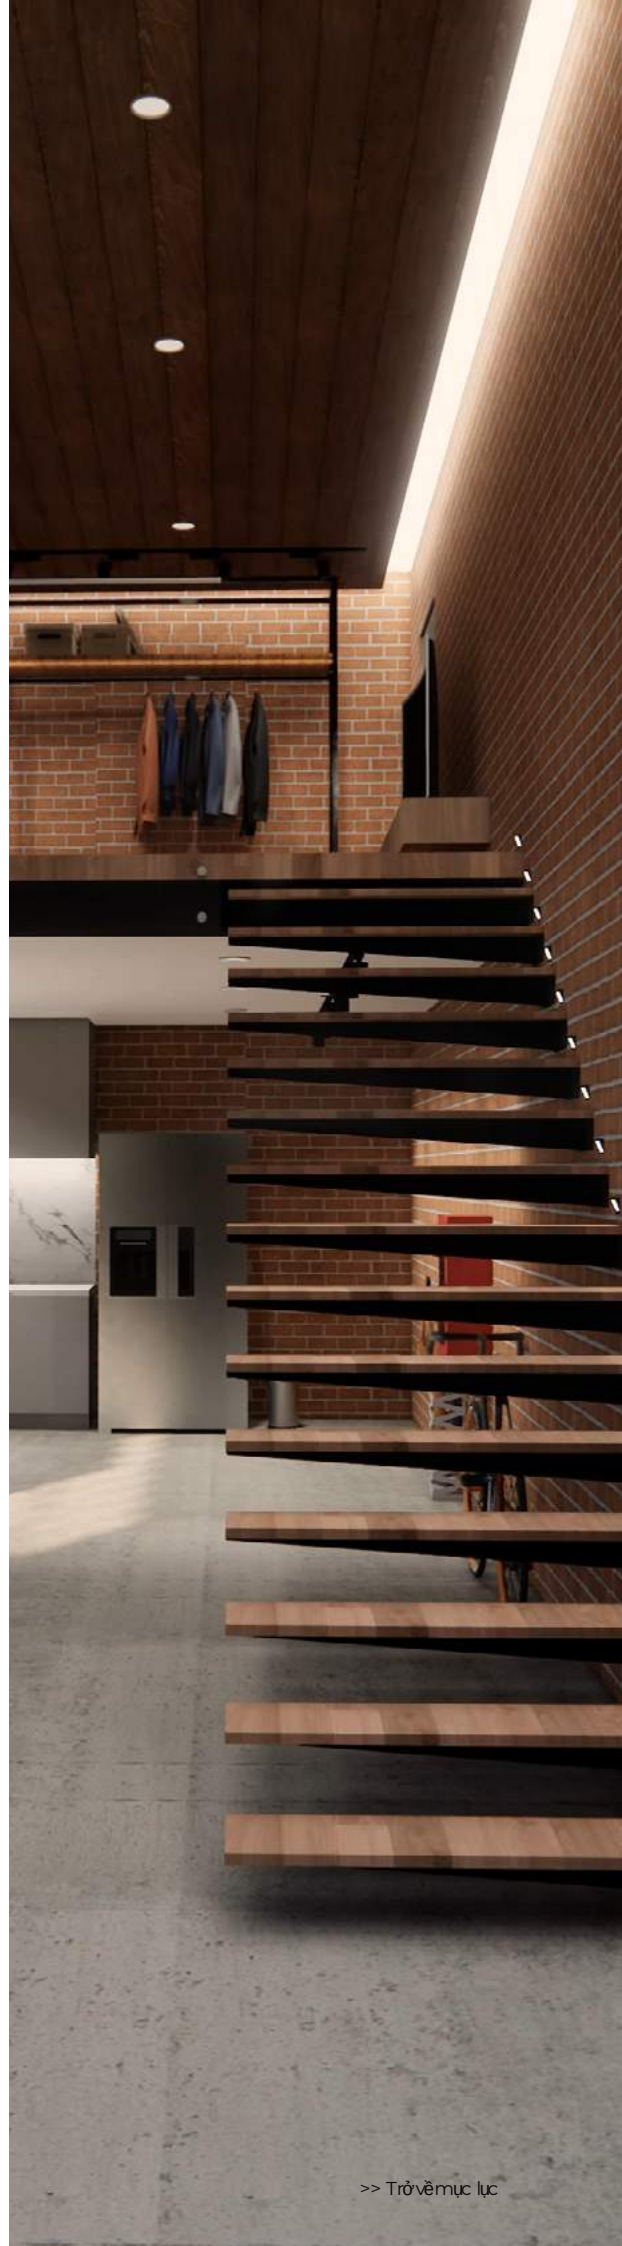

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Honeycomb
(Lựa chọn thêm)

100-260VAC

IP40

CRI>80/90

>30.000h



Đèn âm trần 6W

DL3-DW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø85xH85mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

470.000đ

- +90.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9W

DL3-DW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 990lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø85xH85mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

515.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DL3-DW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø85xH85mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

604.000đ

- +110.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 6W

DLR-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 540lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø90xH73mm
- Kích thước thi công: Ø80mm

493.000đ

- +90.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9W

DLR-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 810lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø90xH73mm
- Kích thước thi công: Ø80mm

537.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DLR-AW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1170lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø110xH95mm
- Kích thước thi công: Ø100mm

716.000đ

- +110.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DLR-AW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1385lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø110xH95mm
- Kích thước thi công: Ø100mm

806.000đ

- +160.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 20W

DLR-AW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2250lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø135xH118mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

1.007.000đ

- +210.000đ (3 CCT)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 30W

DLR-AW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø135xH118mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

1.142.000đ

- +270.000đ (3 CCT)
- +570.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



100-260VAC

IP40

CRI>80/90

>30.000h

Điều chỉnh hướng chiếu

Honeycomb (Lựa chọn thêm)



Đèn âm trần 6W
DLS-AW6
- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 540lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 90x90xH73mm
- Kích thước thi công: 80x80mm

515.000đ
+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9W
DLS-AW9
- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 810lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 90x90xH73mm
- Kích thước thi công: 80x80mm

560.000đ
+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 12W
DLS-AW12
- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1170lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 115x115xH95mm
- Kích thước thi công: 100x100mm

739.000đ
+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 15W
DLS-AW15
- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1385lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 115x115xH95mm
- Kích thước thi công: 100x100mm

828.000đ
+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 20W
DLS-AW20
- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2250lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 140x140xH118mm
- Kích thước thi công: 120x120mm

1.030.000đ
+210.000đ (3 CCT)
+570.000đ (Dim 1-10V)



Đèn âm trần 30W
DLS-AW30
- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 140x140xH118mm
- Kích thước thi công: 120x120mm

1.164.000đ
+270.000đ (3 CCT)
+570.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm



- >30.000h
- CRI>80/90
- IP40
- 100-260VAC



Điều chỉnh hướng chiếu



Honeycomb (Lựa chọn thêm)



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



- Đèn âm trần 2x6W
DLS-AW2x6
- Công suất: 12W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2x540lm(W) 2x630lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 170x90xH73mm
 - Kích thước thi công: 155x80mm

1.007.000đ
+180.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 2x9W
DLS-AW2x9
- Công suất: 18W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2x810lm(W) 2x900lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 170x90xH73mm
 - Kích thước thi công: 155x80mm

1.097.000đ
+200.000đ (3 CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 2x12W
DLS-AW2x12
- Công suất: 24W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2x1170lm(W) 2x1200lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 210x115xH95mm
 - Kích thước thi công: 190x100mm

1.455.000đ
+220.000đ (3 CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 2x15W
DLS-AW2x15
- Công suất: 30W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2x1385lm(W) 2x1425lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 210x115xH95mm
 - Kích thước thi công: 190x100mm

1.634.000đ
+320.000đ (3 CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 2x20W
DLS-AW2x20
- Công suất: 40W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2x2250lm(W) 2x2300lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 255x140xH118mm
 - Kích thước thi công: 235x120mm

2.037.000đ
+420.000đ (3 CCT)
+880.000đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 2x30W
DLS-AW2x30
- Công suất: 60W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 2x3000lm(W) 2x3150lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 255x140xH118mm
 - Kích thước thi công: 235x120mm

2.306.000đ
+540.000đ (3 CCT)
+1.140.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Điều chỉnh hướng chiếu



Honeycomb
(Lựa chọn thêm)

- ⚡ 100-260VAC
- 💧 IP40
- ☀️ CRI>80/90
- 🕒 >30.000h



- Đèn âm trần 3x6W
DLS-AW3x6
- Công suất: 18W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3x540lm(W), 3x630lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 240x90xH73mm
 - Kích thước thi công: 225x80mm

1.500.000đ
+270.000đ (3 CCT)



- Đèn âm trần 3x9W
DLS-AW3x9
- Công suất: 27W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3x810lm(W), 3x900lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 240x90xH73mm
 - Kích thước thi công: 225x80mm

1.634.000đ
+300.000đ (3 CCT)
+810.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 3x12W
DLS-AW3x12
- Công suất: 36W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3x1170lm(W), 3x1200lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 300x115xH95mm
 - Kích thước thi công: 285x100mm

2.171.000đ
+330.000đ (3 CCT)
+810.000đ (DIM Triac)
+880.000đ (Dim 1-10V)



- Đèn âm trần 3x15W
DLS-AW3x15
- Công suất: 45W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3x1385lm(W), 3x1425lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°/38°
 - Kích thước: 300x115xH95mm
 - Kích thước thi công: 285x100mm

2.418.000đ
+480.000đ (3 CCT)
+810.000đ (DIM Triac)
+880.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Hiệu ứng
ÁNH SÁNG ĐẸP
Không chói mắt

Đèn âm trần 8W **DL-TW8**

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 820lm(W), 880lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: trắng
- Điện áp: 85-265VAC



IP65

940.000đ

Đèn âm trần 12W **DL-TW12**

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: trắng
- Điện áp: 85-265VAC



IP65

985.000đ



IP40

Đèn âm trần 6W

DLP-TW6

- Công suất: 6W
- Bóng led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Điện áp: 220-240VAC/100-260VAC

741.000đ

- +90.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



IP40

Đèn âm trần 9W

DLP-TW9

- Công suất: 9W
- Bóng led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Điện áp: 220-240VAC/100-260VAC

770.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)



IP40

Đèn âm trần 12W

DLP-TW12

- Công suất: 12W
- Bóng led: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/45°
- Kích thước: Ø95xH98mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: Trắng
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Điện áp: 220-240VAC/100-260VAC

792.000đ

- +110.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (Dim 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Hotel Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm

CHỨC NĂNG

Bổ sung

3 chế độ màu

- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 6W

DLR-CW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø62xH79mm
- Kích thước thi công: Ø55mm

466.000đ

- +90.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9W

DLR-CW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 940lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

595.000đ

- +100.000đ (3CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DLR-CW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1260lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

631.000đ

- +110.000đ (3CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DLR-CW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1580lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH120mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

945.000đ

- +160.000đ (3CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W

DLR-CW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH120mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

994.000đ

- +210.000đ (3CCT)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x15W

DLR-CW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3050lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/60°
- Kích thước: 224x110xH134mm
- Kích thước thi công: 210x95mm

2.048.000đ

- +320.000đ (3CCT)
- +540.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x20W

DLR-CW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4000lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/60°
- Kích thước: 224x110xH134mm
- Kích thước thi công: 210x95mm

2.149.000đ

- +420.000đ (3CCT)
- +880.000đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN

Led Hotel Spotlight



Màu ánh sáng	<input type="radio"/> Vàng	<input type="radio"/> Trung tính	<input type="radio"/> Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 220-240VAC/ 100-260VAC	 IP40	 CRI > 80	 >30.000h
---	--	--	--

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

-  3 chế độ màu
-  Dimmer Triac
-  Dimmer Dali
-  Dimmer 1-10V

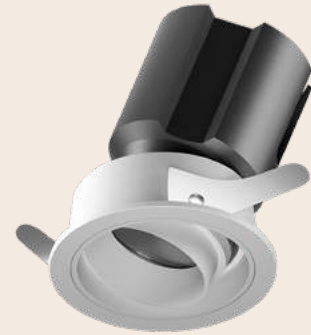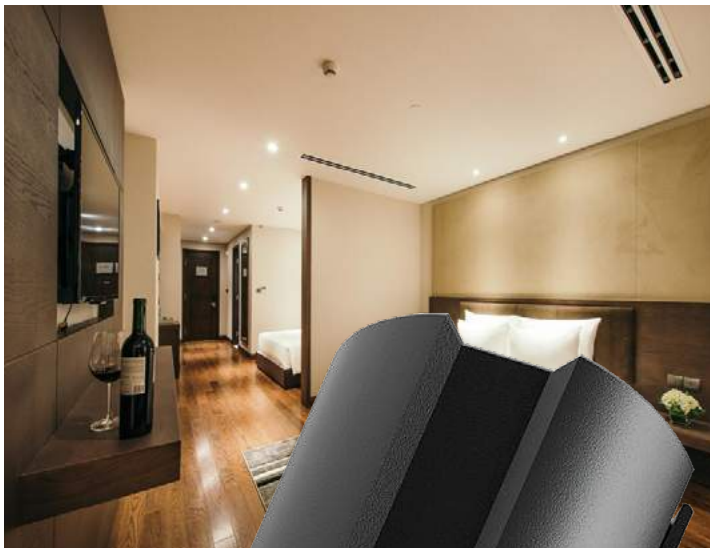


Đèn âm trần 15W

DLR-DW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1490lm(W), 1575lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/60°
- Kích thước: Ø105xH128mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

945.000đ

- +160.000đ (3CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

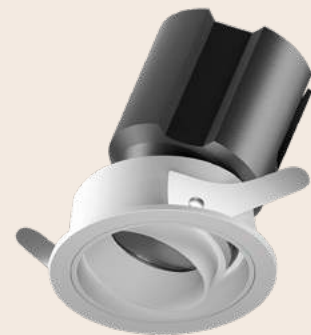

Đèn âm trần 20W

DLR-DW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1860lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/60°
- Kích thước: Ø105xH128mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

996.000đ

- +210.000đ (3CCT)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led SMD Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI > 80



>30.000h

Vật liệu tản nhiệt: Nhôm/ Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm

CHỨC NĂNG
Bổ sung



Dimmer Triac



Dimmer Dali



Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 6w
DL-ES6/ DL-EW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 580lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø108xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

233.000đ

+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9w
DL-ES9/ DL-EW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 800lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø108xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

291.000đ

+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12w
DL-ES12/ DL-EW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1090lm(W), 1140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø138xH47mm
- Kích thước thi công: Ø125mm

356.000đ

+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15w
DL-EW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1350lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø160xH47mm
- Kích thước thi công: Ø145mm

627.000đ

+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20w
DL-EW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 1910lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø160xH47mm
- Kích thước thi công: Ø145mm

683.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu tản nhiệt/ vỏ đèn: Hợp kim nhôm
- Lựa chọn thêm: mặt kính trong
- * Đèn mặc định có sẵn kính chống chói

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V

220-240VAC/100-260VAC
IP40
CRI > 80
>30.000h

Đèn âm trần 6W

DL-RW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 700lm(W), 750lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø110xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

336.000đ

- +90.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-RW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø110xH47mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

381.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-RW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø145xH57mm
- Kích thước thi công: Ø130mm

459.000đ

- +110.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-RW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1650lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø145xH57mm
- Kích thước thi công: Ø130mm

533.000đ

- +160.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 20W

DL-RW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2320lm(W), 2400lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø190xH60mm
- Kích thước thi công: Ø170mm

705.000đ

- +210.000đ (3 CCT)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 25W

DL-RW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2685lm(W), 2750lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø190xH60mm
- Kích thước thi công: Ø170mm

730.000đ

- +570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 30W

DL-RW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3230lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø190xH60mm
- Kích thước thi công: Ø170mm

775.000đ

- +270.000đ (3 CCT)
- +570.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 35W

DL-RW35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3560lm(W), 3675lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø230xH72mm
- Kích thước thi công: Ø205mm

974.000đ

- +880.000đ (Dim 1-10V)

Đèn âm trần 40W

DL-RW40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4150lm(W), 4200lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°/90°
- Kích thước: Ø230xH72mm
- Kích thước thi công: Ø205mm

1.019.000đ

- +880.000đ (Dim 1-10V)



ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 20W

DL-GW20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông Ra80: 1715lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø196xH110mm
- Kích thước thi công: Ø180mm
- Góc chiếu sáng: 50°
- Màu vỏ: Viên trắng

913.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W

DL-GW25

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông Ra80: 2000lm(W), 2125lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø196xH110mm
- Kích thước thi công: Ø180mm
- Góc chiếu sáng: 50°
- Màu vỏ: Viên trắng

936.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 30W

DL-GW30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông Ra80: 2265lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø196xH110mm
- Kích thước thi công: Ø180mm
- Góc chiếu sáng: 50°
- Màu vỏ: Viên trắng

958.000đ

+270.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)



**220-240VAC/
100-260VAC**



IP20



CRI>80/90



>30.000h



ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 6W

DL-JW6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 500lm(W), 540m(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø110xH136mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Góc chiếu sáng: 42°
- Màu vỏ: Viên trắng bạc

448.000đ

+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-JW9

- Công suất: 9W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 720lm(W), 765lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø110xH136mm
- Kích thước thi công: Ø95mm
- Góc chiếu sáng: 42°
- Màu vỏ: Viên trắng bạc

470.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

LED Highpower Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm lá giúp tản nhiệt nhanh
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm



100-277VAC

IP40

CRI > 80

>30.000h

Đèn âm trần 80W

DL-QW80

- Công suất: 80W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 8215lm(W), 8400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø232xH180mm
- Kích thước thi công: Ø212mm
- Góc chiếu sáng: 50°

6.000.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led COB Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm

CHỨC NÃNG
Bổ sung

- **3 chế độ màu**
- **Dimmer Triac**
- **Dimmer Dali**
- **Dimmer 1-10V**



Đèn âm trần 35W

DLA-KW35

- Công suất: 35W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3970lm(W), 4025lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước: Ø135xH97mm
- Kích thước thi công: Ø125mm

1.084.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)



Honeycomb
(Lựa chọn thêm)



ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm



*Giải pháp cho các trần thạch cao thấp



Đèn âm trần 6W

DL-MW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 620lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø90xH33mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

385.000đ

+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 9W

DL-MW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 850lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø108xH38mm
- Kích thước thi công: Ø90mm

484.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DL-MW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1080lm(W), 1140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø108xH38mm
- Kích thước thi công: Ø90mm

506.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DL-MW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1320lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø108xH38mm
- Kích thước thi công: Ø90mm

551.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W

DL-MW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1900lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø138xH46mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

864.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W

DL-MW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2440lm(W), 2500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø138xH46mm
- Kích thước thi công: Ø120mm

909.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 30W

DL-MW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2850lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø158xH49mm
- Kích thước thi công: Ø140mm

1.254.000đ

+270.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm



220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI>80/90



>30.000h

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Khoét lỗ tròn

Điều chỉnh
hướng chiếu
360°



Đèn âm trần 9W

DL-BW9/ DL-BB9

- Công suất: 9W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 840lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 110x110x81mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°

817.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DL-BW12/ DL-BB12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1120lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 110x110x81mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°

851.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W

DL-SW25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2600lm(W), 2750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø174xH117mm
- Kích thước thi công: Ø154mm

848.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 30W mẫu S

DL-SW30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2955lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
- Kích thước: Ø174xH117mm
- Kích thước thi công: Ø154mm

895.000đ

+270.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Lựa chọn thêm: mặt kính trong
- * Đèn mặc định có sẵn kính chống chói

Đèn âm trần 6W

DLX-NW6

- Công suất: 6W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 720lm(W), 780lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø85xH68mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viên trắng

369.000đ

- +90.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Điều chỉnh
hướng chiếu 180°

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V

Đèn âm trần 9W

DLX-NW9

- Công suất: 9W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1090lm(W), 1125lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø97xH73mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viên trắng

493.000đ

- +100.000đ (3CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 12W

DLX-NW12

- Công suất: 12W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø130xH88mm
- Kích thước thi công: Ø120mm
- Màu vỏ: viên trắng

739.000đ

- +110.000đ (3CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 15W

DLX-NW15

- Công suất: 15W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1615lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø130xH88mm
- Kích thước thi công: Ø120mm
- Màu vỏ: viên trắng

822.000đ

- +160.000đ (3CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W

DLX-NW20

- Công suất: 20W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2210lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø130xH88mm
- Kích thước thi công: Ø120mm
- Màu vỏ: viên trắng

875.000đ

- +210.000đ (3CCT)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W

DLX-NW25

- Công suất: 25W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2550lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø158xH88mm
- Kích thước thi công: Ø148mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.041.000đ

- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 30W

DLX-NW30

- Công suất: 30W
- Chỉnh góc chiếu đa hướng
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3050lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø158xH88mm
- Kích thước thi công: Ø148mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.068.000đ


- +270.000đ (3CCT)
- +570.000đ (DIM 1-10V)





ĐÈN ÂM TRẦN


Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 **220-240VAC/**
100-260VAC

 **IP40**

 **CRI>80/90**

 **>30.000h**

Vật liệu vỏ: Hợp Kim Nhôm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

-  **3 chế độ màu**
-  **Dimmer Triac**
-  **Dimmer Dali**
-  **Dimmer 1-10V**



Đèn âm trần 6W

DL-FIW6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø72mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Viên trắng

649.000đ

+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-FIW9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø72mm
- Màu vỏ: viên trắng

694.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-FIW12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1280lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø72mm
- Màu vỏ: viên trắng

761.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-FIW15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1570lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø72mm
- Màu vỏ: viên trắng

806.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

Vật liệu vỏ: Hợp Kim Nhôm



3 chế độ màu

Dimmer Triac

Dimmer Dali

Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 6W

DL-F2W6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 500lm(W), 540lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø82xH103mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viền trắng

649.000đ

+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F2W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø82xH118mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viền trắng

761.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F2W9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 760lm(W), 810lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø82xH103mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viền trắng

694.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F2W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1290lm(W), 1350lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø82xH118mm
- Kích thước thi công: Ø75mm
- Màu vỏ: viền trắng

806.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 6W

DL-F3W6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH73mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

649.000đ

+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F3W9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH73mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

694.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F3W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH88mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

761.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F3W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH88mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

806.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP40



CRI>80/90



>30.000h

Vật liệu vỏ: Hợp Kim Nhôm



- 3 chế độ màu
- Dimmer Triac
- Dimmer Dali
- Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 6W

DL-F5W6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 330lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 55lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH98mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

649.000đ

+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F5W9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 390lm(W), 450lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH98mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

725.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F5W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 560lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH113mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

793.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F5W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 680lm(W), 750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH113mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viên trắng

879.000đ

+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 6W

DL-F4W6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø95xH87mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viên trắng

649.000đ

+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F4W9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø95xH87mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viên trắng

694.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F4W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 86lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø95xH102mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viên trắng

761.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F4W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø95xH102mm
- Kích thước thi công: Ø85mm
- Màu vỏ: viên trắng

806.000đ

+160.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 6W

DL-F6W6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 300lm(W), 330lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 55lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH98mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

649.000đ

- +90.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F6W9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 430lm(W), 495lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 55lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH98mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

694.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F6W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 560lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH113mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

761.000đ

- +110.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F6W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 680lm(W), 750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH113mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

806.000đ

- +160.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

220-240VAC/ 100-260VAC	IP40	CRI>80/90	>30.000h

Vật liệu tản nhiệt / Vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm

CHỨC NĂNG

Bổ sung

- **3 chế độ màu**
- **Dimmer Triac**
- **Dimmer Dali**
- **Dimmer 1-10V**



Đèn âm trần 6W

DL-F7W6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 400lm(W), 450lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 75lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

649.000đ

- +90.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F7W9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 590lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 70lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH87mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

694.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F7W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 720lm(W), 780lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 65lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng

761.000đ

- +110.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F7W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 840lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 60lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø80xH102mm
- Kích thước thi công: Ø70mm
- Màu vỏ: viền trắng





806.000đ

- +160.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN




Led Adjustable Spotlights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 220-240VAC/ 100-260VAC	 IP40	 CRI>80/90	 >30.000h
---	--	---	--

Vật liệu vỏ: Hợp Kim Nhôm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

-  3 chế độ màu
-  Dimmer Triac
-  Dimmer Dali
-  Dimmer 1-10V



Đèn âm trần 18W

DL-F9W18

- Công suất: 18W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1900lm(W), 1980lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 205x105x101mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viền trắng

1.495.000đ

+200.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 24W

DL-F9W24

- Công suất: 24W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 205x105x116mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viền trắng

1.659.000đ

+220.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 30W

DL-F9W30

- Công suất: 30W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3180lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 205x105x116mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viền trắng

1.816.000đ

+320.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 6W

DL-F8W6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 105x105x101mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: Viền trắng

784.000đ

+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-F8W9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 920lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 105x105x101mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viền trắng

828.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 12W

DL-F8W12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 980lm(W), 1035lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 86lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 105x105x116mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viền trắng

895.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-F8W15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh góc chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 105x105x116mm
- Kích thước thi công: 95x95mm
- Màu vỏ: viền trắng

940.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Tilt Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 220-240VAC/ 100-260VAC	 IP30	 CRI>80/90	 >30.000h	 24°/38°
---	--	---	--	---

Vật liệu tản nhiệt / Vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm

Đèn âm trần 6W

DL-LW6/ DL-LB6

- Công suất: 6W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 545lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xH75mm
- Kích thước thi công: Ø78mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

423.000đ

+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 9W

DL-LW9/ DL-LB9

- Công suất: 9W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø114xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

528.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 20W

DL-LW20/ DL-LB20

- Công suất: 20W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2355lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø138xH115mm
- Kích thước thi công: Ø128mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

873.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 35W

DL-LW35/ DL-LB35

- Công suất: 35W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3970lm(W), 4025lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø165xH160mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.370.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)



Trượt 90°

CHỨC NĂNG
Bổ sung

-  **3 chế độ màu**
-  **Dimmer Triac**
-  **Dimmer Dali**
-  **Dimmer 1-10V**



Đèn âm trần 12W

DL-LW12/ DL-LB12

- Công suất: 12W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1100lm(W), 1140lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø114xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

582.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 25W

DL-LW25/ DL-LB25

- Công suất: 25W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2650lm(W), 2750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø138xH115mm
- Kích thước thi công: Ø128mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.021.000đ

+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 40W

DL-LW40/ DL-LB40

- Công suất: 40W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4400lm(W), 4600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø165xH160mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.551.000đ

+880.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 15W

DL-LW15/ DL-LB15

- Công suất: 15W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1550lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø114xH90mm
- Kích thước thi công: Ø100mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

784.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 30W

DL-LW30/ DL-LB30

- Công suất: 30W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3250lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø165xH160mm
- Kích thước thi công: Ø155mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.276.000đ

+270.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần 50W

DL-LW50/ DL-LB50

- Công suất: 50W
- Điều chỉnh hướng chiếu
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5410lm(W), 5500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø190xH180mm
- Kích thước thi công: Ø175mm
- Màu vỏ: Trắng/ đen

1.770.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Grille Downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu vỏ: Hợp kim nhôm



Đèn âm trần 20W

DL-HW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 160x160x165mm
- Kích thước thi công: 140x140mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.321.000đ

+210.000đ (3CCT)

+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x9W

DL-HW2x9

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1890lm(W), 1980lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 260x140x145mm
- Kích thước thi công: 240x120mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.895.000đ



Đèn âm trần 2x12W

DL-HW2x12

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2410lm(W), 2520lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 260x140x145mm
- Kích thước thi công: 240x120mm
- Màu vỏ: viên trắng

1.952.000đ



Đèn âm trần 2x15W

DL-HW2x15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 260x140x145mm
- Kích thước thi công: 240x120mm
- Màu vỏ: viên trắng

2.124.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Telescopic Spotlight

Màu ánh sáng	<input checked="" type="radio"/> Vàng	<input type="radio"/> Trung tính	<input type="radio"/> Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP30



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu vỏ: Hợp kim nhôm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

- **3 chế độ màu**
- **Dimmer Triac**
- **Dimmer Dali**
- **Dimmer 1-10V**



Đèn âm trần tròn 6W

DLR-PW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 650lm(W), 690lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø62xH79mm
- Kích thước thi công: Ø55mm

419.000đ

+90.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần tròn 9W

DLR-PW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 930lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

548.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần tròn 12W

DLR-PW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1230lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø84xH100mm
- Kích thước thi công: Ø75mm

593.000đ

+110.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn âm trần tròn 15W

DLR-PW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1620lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH122mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

909.000đ

+160.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)


Đèn âm trần tròn 20W

DLR-PW20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2160lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø105xH122mm
- Kích thước thi công: Ø95mm

954.000đ

+210.000đ (3CCT)
+570.000đ (DIM 1-10V)

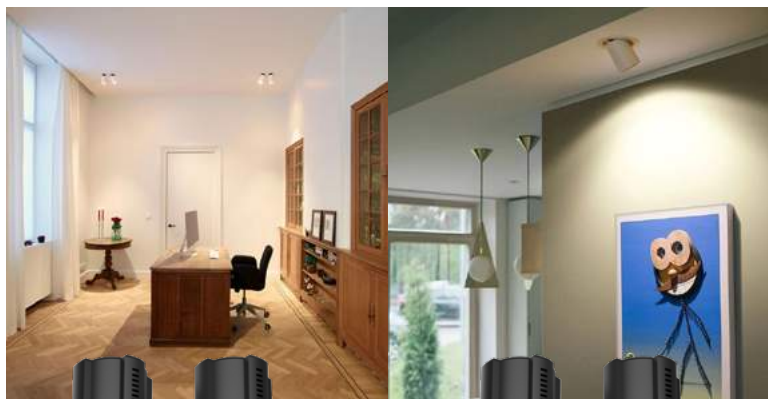

Đèn âm trần 2x15W

DLS-PW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3100lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 224x110xH134mm
- Kích thước thi công: 210x95mm

1.818.000đ

+320.000đ (3CCT)
+540.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn âm trần 2x20W

DLS-PW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4320lm(W), 4400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 224x110xH134mm
- Kích thước thi công: 210x95mm

1.916.000đ

+420.000đ (3CCT)
+880.000đ (DIM 1-10V)

ĐÈN ÂM TRẦN

Led Telescopic Spotlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 **220-240VAC/100-260VAC**
 **IP30**
 **CRI>80/90**
 **>30.000h**

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
- Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm

CHỨC NĂNG
Bổ sung

-  **3 chế độ màu**
-  **Dimmer Triac**
-  **Dimmer Dali**
-  **Dimmer 1-10V**




Đèn âm trần tròn 9W
DL-PB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 890lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø100xH115mm
- Kích thước thi công: Ø92mm

1.073.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)

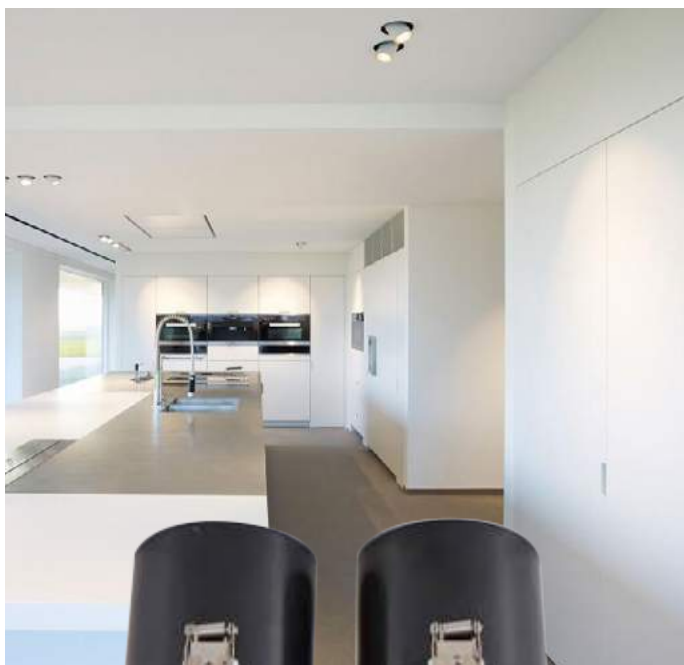

Đèn âm trần 24W
DL-PW2x12

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 240x130xH130mm
- Kích thước thi công: 225x115mm
- Màu vỏ: trắng

2.247.000đ



Đèn âm trần 30W
DL-PW2x15

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3200lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 83lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 240x130xH130mm
- Kích thước thi công: 225x115mm
- Màu vỏ: trắng

2.421.000đ

Đèn âm trần 40W
DL-PW2x20

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4100lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 240x130xH130mm
- Kích thước thi công: 225x115mm
- Màu vỏ: trắng

2.538.000đ

Đèn âm trần 50W
DL-PW2x25

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4850lm(W), 5000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: 240x130xH130mm
- Kích thước thi công: 225x115mm
- Màu vỏ: trắng

2.591.000đ

ĐÈN ỚP TRẦN

LED Mounted Downlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Đèn ra mặc định không có Honeycomb đi kèm
- Chức năng bổ sung: 3CC, DIM Triac, DIM 1-10V, DIM Triac



Đèn ốp trần 9W CL3-BB9/ CL3-BW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 945lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 115x115xH55mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

425.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn ốp trần 12W CL3-BB12/ CL3-BW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1220lm(W), 1280lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 107lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: 115x115xH55mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

470.000đ

- +110.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn ốp trần 9W CL3-AB9/ CL3-AW9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1050lm(W), 1125lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: Ø120xH100mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

468.000đ

- +100.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn ốp trần 12W CL3-AB12/ CL3-AW12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1270lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: Ø120xH100mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

560.000đ

- +110.000đ (3 CCT)
- +270.000đ (DIM Triac)
- +570.000đ (DIM 1-10V)

Đèn ốp trần 15W CL3-AB15/ CL3-AW15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1530lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: Ø120xH100mm
- Màu vỏ: Trắng/đen

667.000đ

- +160.000đ (3 CCT)



ĐÈN ỚP TRẦN

Adjustable Mounted downlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 IP20
  CRI>80/90
  >30.000h

- Vật liệu tản nhiệt: Nhôm
 - Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm




Đèn ốp trần 9W
CL3-CB9
 - Công suất: 9W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 930lm(W), 945lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Điện áp: 100-260VAC
 - Kích thước: Ø65xH170mm
 - Màu vỏ: Đen

1.679.000đ



Đèn ốp trần 12W
CL3-CB12
 - Công suất: 12W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1200lm(W), 1260lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Điện áp: 100-260VAC
 - Kích thước: Ø65xH170mm
 - Màu vỏ: Đen

1.769.000đ

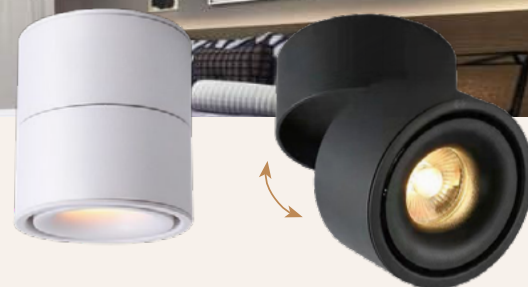

Đèn ốp trần 6W
CL-AB6/ CL-AW6
 - Công suất: 6W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 650lm(W), 690lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24° /38°
 - Điện áp: 220-240VAC
 - Kích thước: Ø75xH90mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

504.000đ



Đèn ốp trần 9W
CL-AB9/ CL-AW9
 - Công suất: 9W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 930lm(W), 990lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24° /38°
 - Điện áp: 220-240VAC
 - Kích thước: Ø75xH90mm
 - Màu vỏ: Trắng/đen

526.000đ



Đèn ốp trần 12W
CL-AW12
 - Công suất: 12W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1230lm(W), 1320lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24° /38°
 - Điện áp: 220-240VAC
 - Kích thước: Ø100xH100mm
 - Màu vỏ: Trắng

667.000đ

+110.000đ (3CCT)



Đèn ốp trần 15W
CL-AW15
 - Công suất: 15W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 1570lm(W), 1650lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24° /38°
 - Điện áp: 220-240VAC
 - Kích thước: Ø100xH100mm
 - Màu vỏ: Trắng

690.000đ

ĐÈN ỚP TRẦN/ TREO TRẦN

LED Mounted downlight & Pendant lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 **100-260VAC**
 **IP20**
 **CRI>80/90**
 **>30.000h**

- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Cable treo dài 1m.
- Đế ốp Ø100mm




Đèn ốp trần/ treo trần 9W
CL4-AW9/CL4-AB9
PD4-AW9/PD4-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 945lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 20°/40°/60°
- Kích thước: Ø90x90mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

535.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+110.000đ (3 CCT)

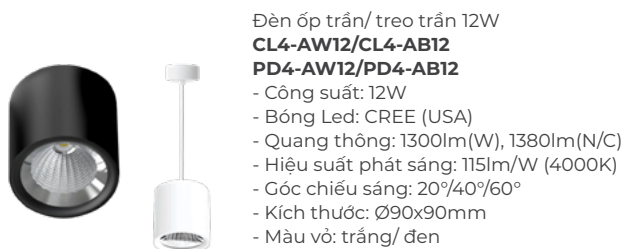


Đèn ốp trần/ treo trần 12W
CL4-AW12/CL4-AB12
PD4-AW12/PD4-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1300lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 20°/40°/60°
- Kích thước: Ø90x90mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

560.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+110.000đ (3 CCT)

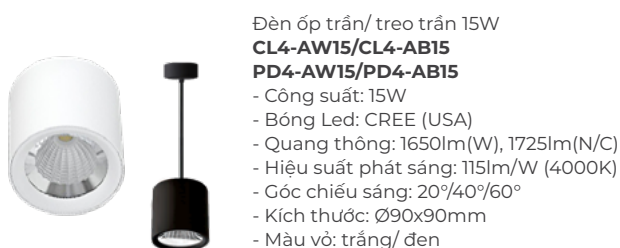

Đèn ốp trần/ treo trần 15W
CL4-AW15/CL4-AB15
PD4-AW15/PD4-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 20°/40°/60°
- Kích thước: Ø90x90mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

635.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+110.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần 12W
CL-BW12/ CL-BB12
PD-BW12/ PD-BB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1200lm(W), 1260m(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø110xH120mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

622.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (DIM Triac)
+570.000đ (DIM 1-10V)



Đèn ốp trần/ treo trần 15W
CL-BW15/ CL-BB15
PD-BW15/ PD-BB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1510lm(W), 1575lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø110xH120mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

649.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+160.000đ (3 CCT)



Đèn ốp trần/ treo trần 20W
CL4-AW20/ CL4-AB20
PD4-AW20/ PD4-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2205lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 20°/40°/60°
- Kích thước: Ø111xH110mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

840.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)



IP65

Đèn ốp trần/ treo trần 50W
CL-BW50/ CL-BB50
PD-BW50/ PD-BB50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4850lm(W), 5000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø205xH212mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

2.283.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)



IP65

Đèn ốp trần/ treo trần 75W
CL-BW75/ CL-BB75
PD-BW75/ PD-BB75

- Công suất: 75W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 7300lm(W), 7500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 45°
- Kích thước: Ø205xH212mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

2.574.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)

ĐÈN ỚP TRẦN/ TREO TRẦN

LED Mounted downlight & Pendant lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Cable treo dài 1m.
- Đế ốp Ø100mm



- Đèn ốp trần/ treo trần 9W
CL4-BW9/CL4-BB9
PD4-BW9/PD4-BB9
- Công suất: 9W
 - Bóng LED: CREE (USA)
 - Quang thông: 945lm(W), 990lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
 - Kích thước: 90x90x90mm
 - Góc chiếu sáng: 20°/40°/60°
 - Màu vỏ: trắng/ đen

570.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+110.000đ (3 CCT)



- Đèn ốp trần/ treo trần 12W
CL4-BW12/CL4-BB12
PD4-BW12/PD4-BB12
- Công suất: 12W
 - Bóng LED: CREE (USA)
 - Quang thông: 1300lm(W), 1380lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
 - Kích thước: 90x90x90mm
 - Góc chiếu sáng: 20°/40°/60°
 - Màu vỏ: trắng/ đen

595.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+110.000đ (3 CCT)



- Đèn ốp trần/ treo trần 15W
CL4-BW15/CL4-BB15
PD4-BW15/PD4-BB15
- Công suất: 15W
 - Bóng LED: CREE (USA)
 - Quang thông: 1650lm(W), 1725lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
 - Kích thước: 90x90x90mm
 - Góc chiếu sáng: 20°/40°/60°
 - Màu vỏ: trắng/ đen

670.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+110.000đ (3 CCT)




Đèn ốp trần/ treo trần 25W
CL-CW25/ CL-CB25/
PD-CW25/ PD-CB25

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 130x130x135mm
- Góc chiếu sáng: 45°

940.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)



Đèn ốp trần/ treo trần 30W
CL-CW30/ CL-CB30/
PD-CW30/ PD-CB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 130x130x135mm
- Góc chiếu sáng: 45°

1.007.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)
+270.000đ (3 CCT)




Đèn ốp trần/ treo trần 35W
CL-CW35/ CL-CB35/
PD-CW35/ PD-CB35

- Công suất: 35W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3600lm(W), 3675lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 160x160x165mm
- Góc chiếu sáng: 45°

1.242.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)



Đèn ốp trần/ treo trần 40W
CL-CW40/ CL-CB40/
PD-CW40/ PD-CB40

- Công suất: 40W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 4050lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 160x160x165mm
- Góc chiếu sáng: 45°

1.310.000đ (Ốp)

+100.000đ (Treo)

ĐÈN ỚP TRẦN & TREO TRẦN IP65

LED IP65 Mounted downlight & Pendant lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Cable treo dài 1m.
- Đế ốp Ø100mm



Đèn ốp trần/ treo trần 12W

**CL-DW12/ CL-DB12/
PD-DW12/ PD-DB12**

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1150lm(W), 1200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø95xH100mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

784.000đ

+100.000đ (Treo)

Đèn ốp trần/ treo trần 15W

**CL-DW15/ CL-DB15/
PD-DW15/ PD-DB15**

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.075.000đ

+100.000đ (Treo)

Đèn ốp trần/ treo trần 20W

**CL-DW20/ CL-DB20/
PD-DW20/ PD-DB20**

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2050lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.119.000đ

+100.000đ (Treo)

Đèn ốp trần/ treo trần 30W

**CL-DW30/ CL-DB30/
PD-DW30/ PD-DB30**

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2880lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 40°
- Kích thước: Ø115xH152mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.209.000đ

+100.000đ (Treo)

Đèn ốp trần 15W

CL-EW15/ CL-EB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1475lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø275x80mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.869.000đ

Đèn ốp trần 20W

CL-EW20/ CL-EB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1600lm(W), 1700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước: Ø275x80mm
- Màu vỏ: trắng/ đen

1.939.000đ



ĐÈN LED ÂM TƯỜNG

Outdoor Led Wall Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h

Vật liệu: hợp kim nhôm



Đèn âm tường 3W

WL-HG3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 185lm(W), 200lm (N/C)
- Kích thước: 85x85x30mm
- Kích thước thi công: 80x80x50mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

296.000đ




Đèn âm tường 3W

SL3-MG3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 185lm(W), 200lm (N/C)
- Kích thước: 110x45x45mm
- Kích thước thi công: 100x40mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

358.000đ



Đèn âm tường 6W

WL-MG6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 350lm(W), 360lm (N/C)
- Kích thước: 162x100x60mm
- Kích thước thi công: 154x94mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

448.000đ



Đèn âm tường 6W

SL3-MG6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 350lm(W), 360lm (N/C)
- Kích thước: 210x65x55mm
- Kích thước thi công: 200x58mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

537.000đ



ĐÈN LED ÂM TƯỜNG

LED Wall Lights



85-265VAC



CRI > 80



>30.000h



- Vật liệu: Hợp kim nhôm



IP40

Đèn âm tường 3W

SL3-DW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 90lm
- Kích thước đèn: Φ48x35mm
- Kích thước thi công: Φ40x100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP40
- Màu vỏ: Trắng

414.000đ



IP30

Đèn âm tường 3W

SL3-CW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 150lm
- Kích thước đèn: L90xW40xH50mm
- Kích thước thi công: 75x38mm
- Chuẩn bảo vệ: IP30
- Màu vỏ: Trắng

414.000đ



IP65

Đèn âm tường 3W

SL3-AG3/ SL3-AW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 140lm
- Kích thước đèn: L86xW86xH30mm
- Sử dụng đế âm: 80x80x50mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Xám/ Trắng

448.000đ




IP65

Đèn âm tường 3W

SL3-BG3/ SL3-BW3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 140lm
- Kích thước đèn: L86xW86xH30mm
- Sử dụng đế âm: 80x80x50mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Xám/ Trắng

448.000đ



IP65

Đèn âm tường 3W

SL3-EG3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 210lm
- Kích thước đèn: Φ70xH25mm
- Kích thước thi công: Φ60x45mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Xám

537.000đ

ĐÈN ĐỌC SÁCH

LED Reading Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính
CCT	3000K	4000K



100-240VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h



Đèn đọc sách 3W mẫu D

RD-DB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 120lm(W), 135lm(N)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Kích thước: Ø60xL510mm
- Màu vỏ: Đen

1.952.000đ



Đèn đọc sách 3W

RD-AG3/ RD-AS3/ RD-AB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 195lm(W), 210lm(N)
- Góc chiếu sáng: 15°
- Kích thước: L155xW52xØ43mm
- Kích thước thi công: L142xW46xH43mm

1.345.000đ (Màu đen)

1.460.000đ (Bạc xước)
1.575.000đ (Đồng xước)




Đèn đọc sách 3W

RD-BB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 195lm(W), 210lm(N)
- Góc chiếu sáng: 15°
- Kích thước: L180xW52xØ54mm
- Kích thước thi công: L167xW46xH45mm

1.410.000đ (Màu đen)

ĐÈN TAY VỊN cầu thang

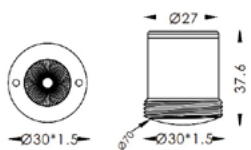


Đèn tay vịn cầu thang 1.5W

HL-AS1.5

- Công suất: 1.5W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 120lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp sử dụng: DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Kích thước: Ø30xH37.6mm
- Vật liệu: hợp kim nhôm

1.216.000đ

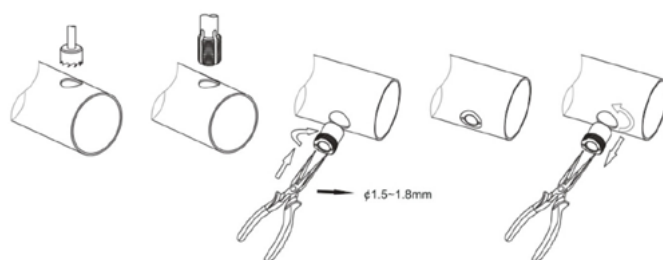

ĐÈN CỬA SỔ



Đèn cửa sổ 6W

WD-AG6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: Lumileds(USA)
- Quang thông: 220lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 120°
- Điện áp sử dụng: 85-265VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Kích thước: 162x70x30mm
- Vật liệu: hợp kim nhôm

1.522.000đ



ĐÈN ỚP TƯỜNG

Led Wall Lights



CRI > 80



>30.000h



- Vật liệu: Hợp kim nhôm

- IP54 Chỉ sử dụng trong nhà hoặc có mái che




IP54

Đèn ốp tường 6W

WL3-AB6/ WL3-AW6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 5700K
- Quang thông: 360lm(W) 390lm (N/C)
- Kích thước đèn: 85x85xH205mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen /Trắng
- Điện áp: 100-240VAC

672.000đ

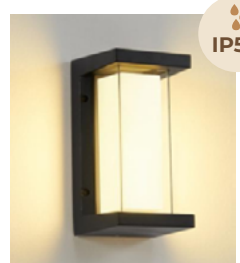


IP54

Đèn ốp tường 12W

WL3-FB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 900lm(W) 960lm (N/C)
- Kích thước đèn: 260x125xH125mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

828.000đ

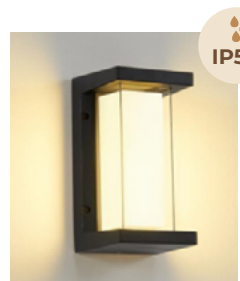


IP54

Đèn ốp tường 15W

WL3-FB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 1100lm(W) 1200lm (N/C)
- Kích thước đèn: 260x125xH125mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

918.000đ

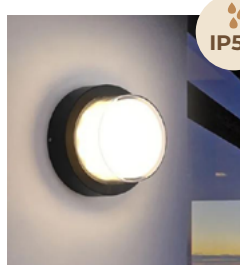


IP54

Đèn ốp tường 12W

WLR-EB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 900lm(W) 960lm (N/C)
- Kích thước đèn: Ø170xH100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

806.000đ



IP54


Đèn ốp tường 12W

WLS-EB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 900lm(W) 960lm (N/C)
- Kích thước đèn: 160x160xH100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

806.000đ

Điều chỉnh được góc chiếu



IP54

Đèn ốp tường 10W

WL3-BB10/ WL3-BW10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 600lm(W) 650lm (N/C)
- Kích thước đèn: 100x100xH100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Màu vỏ: Đen /Trắng
- Điện áp: 100-240VAC

564.000đ



IP65

Đèn ốp tường 7W

WL3-CB7

- Công suất: 7W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 700lm(W) 735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

761.000đ




IP65

Đèn ốp tường 14W

WL3-CB2x7

- Công suất: 14W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 2x700lm(W) 2x735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x200mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

1.030.000đ

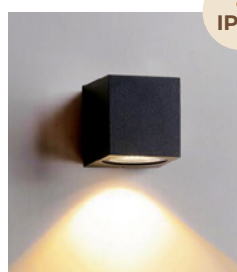

IP65

Đèn ốp tường 7W

WL3-DB7

- Công suất: 7W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 700lm(W) 735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x100mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

784.000đ



IP65

Đèn ốp tường 14W

WL3-DB2x7

- Công suất: 14W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K/ 6500K
- Quang thông: 2x700lm(W) 2x735lm (N/C)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Kích thước đèn: 100x100x200mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ: Đen
- Điện áp: 85-265VAC

1.052.000đ

ĐÈN ỐP TƯỜNG

Outdoor Led Wall Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h

Vật liệu: hợp kim nhôm




Đèn ốp tường 8W (1 tia)

WL-AB8/ WL-AG8

- Công suất: 8W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 680lm(N/C)
- Kích thước: Ø65xH120mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

761.000đ




Đèn ốp tường 12W (2 tia)

WL-BB2x6/ WL-BG2x6

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 905lm(W), 1020lm(N/C)
- Kích thước: Ø65xH150mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

963.000đ




Đèn ốp tường 16W (2 tia)

WL-BB2x8/ WL-BG2x8

- Công suất: 16W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x630lm(W), 2x680lm(N/C)
- Kích thước: Ø65xH150mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

1.097.000đ




Đèn ốp tường 24W (2 tia)

WLX-BB2x12/ WLX-BG2x12

- Công suất: 24W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x905lm(W), 2x1020lm(N/C)
- Kích thước: Ø110xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

1.428.000đ




Đèn ốp tường 30W (2 tia)

WLX-BB2x15/ WLX-BG2x15

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x1235lm(W), 2x1350lm(N/C)
- Kích thước: Ø110xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ: Đen/ Xám trắng

1.690.000đ




Đèn ốp tường 8W (1 tia)

WLX-AB8/ WLX-AG8

- Công suất: 8W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 680lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH130mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng

795.000đ




Đèn ốp tường 12W (1 tia)

WLX-AB12/ WLX-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 905lm(W), 1020lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH130mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng

819.000đ




Đèn ốp tường 16W (2 tia)

WLX-BG2x8/ WLX-BB2x8

- Công suất: 16W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x630lm(W), 2x680lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng

1.164.000đ




Đèn ốp tường 20W (2 tia)

WLX-BB2x10/ WLX-BG2x10

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2x830lm(W), 2x900lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xH170mm
- Góc chiếu sáng: 24°
- Màu vỏ đèn: Đen/ Xám trắng

1.254.000đ



ĐÈN ỐP TƯỜNG

Led Wall Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



220-240VAC



IP54 / IP65




CRI > 80



>30.000h

- Vật liệu tản nhiệt/ vỏ đèn: hợp kim nhôm
- **IP54** Chỉ sử dụng trong nhà hoặc có mái che





Đèn ốp tường 8W

WL-DG8

- Công suất: 8W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 665lm(W), 720lm(N/C)
- Kích thước: 180x150x83mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

770.000đ




Đèn ốp tường 10W

WL-EG10

- Công suất: 10W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2x440lm(W), 2x475lm(N/C)
- Kích thước: Ø90xL179mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

974.000đ



Đèn ốp tường 6W

WL-IG6

- Công suất: 6W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 475lm(W), 525lm(N/C)
- Kích thước: Ø190xH73mm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Màu vỏ: Xám

989.000đ

ĐÈN TREO TRẦN

LED Indoor Decorative Lights



85-265VAC



IP40



CRI > 90



>30.000h



- Vật liệu: Nhôm+ Thép + Kính



Đèn treo trần 5W

PD3-CB5

- Công suất: 5W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 375lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø195xH180mm.
- Cable dài 2.0m

2.440.000đ



CHÓA TRẮNG GƯƠNG
Gun Black

Đế ố treo



Đèn treo trần 9W

PD3-DB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 720lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø140xL170mm.
- Cable dài 2.0m

2.216.000đ



Đèn treo trần 9W

PD3-EB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: Bridgelux (USA)
- Quang thông: 585lm(W)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø90xL220mm.
- Cable dài 2.0m

2.037.000đ

ĐÈN LED Trang trí trong nhà

LED Indoor Decorative Lights



100-240VAC



IP20




CRI > 80



>30.000h

Màu ánh sáng	● Vàng
CCT	3000K

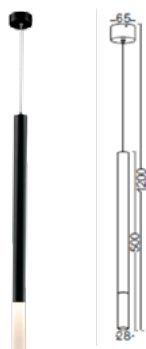

Đèn treo trần 3W

PDL-BB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 120lm(W)
- Kích thước: Ø28xL500mm. Cable dài 1m
- Màu vỏ: Đen
- Thân đèn bằng nhôm sơn phủ màu đen + Acrylic

1.883.000đ



Đèn treo trần 4W

PDL-FB4

- Công suất: 4W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 400lm(W)
- Kích thước: Ø90xL90mm.
- Cable dài 2.0m
- Màu vỏ: đen
- Vật liệu: Thép sơn đen + Acrylic.
- Tản nhiệt nhôm.

1.842.000đ



Đèn treo trần 6W

PDL-FB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W)
- Kích thước: Ø115xL115mm.
- Cable dài 2.0m
- Màu vỏ: đen
- Vật liệu: Thép sơn đen + Acrylic.
- Tản nhiệt nhôm.

2.727.000đ


ĐÈN LED

Trang trí trong nhà


LED Indoor Decorative Lights

Màu ánh sáng	● Vàng
CCT	3000K


 100-240VAC
  IP20
  CRI > 80
  >30.000h




Đèn ốp tường 5W
WDW-ISS
 - Công suất: 5W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 430lm(W)
 - Kích thước: 125x90xH135mm
 - Thân đèn bằng nhôm + Acrylic, phủ màu bạc xước cao cấp.



2.221.000đ

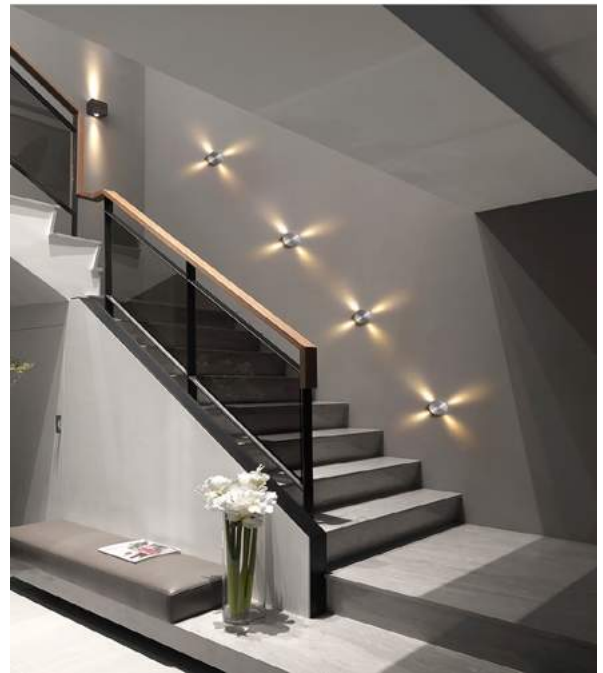

Đèn ốp tường 6W
WDW-FC6
 - Công suất: 6W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 600lm(W)
 - Kích thước: 78x139xH180mm
 - Thân đèn bằng nhôm mạ Crom cao cấp



1.249.000đ



Đèn ốp tường 3W
WDR-CS3
 - Công suất: 3W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 210lm(W)
 - Góc chiếu sáng: 30°
 - Kích thước: Ø90xH36mm
 - Vật liệu: Nhôm



1.173.000đ



Đèn ốp tường 15W
WDW-JG15
 - Công suất: 4x3,6W
 - Màu ánh sáng: Vàng (27C)
 - Công nghệ chiếu sáng khuếch tán, không thấy bóng đèn
 - Quang thông: 400lm(W)
 - Điện áp ngõ vào: 220-240VAC.
 Chỉnh Dimmer
 - Kích thước: 312xH462mm
 - Vật liệu vỏ: thép không gỉ mạ Vàng đồng hồng + LGP(PMMA)




6.940.000đ



Đèn ốp tường 4W
WDR-CS4
 - Công suất: 4W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 280lm(W)
 - Góc chiếu sáng: 30°
 - Kích thước: Ø90xH36mm
 - Vật liệu: Nhôm




1.359.000đ




Đèn ốp tường 6W
WDS-CW6
 - Công suất: 6W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 600lm(W)
 - Kích thước: 150x150xH53mm
 - Thân đèn bằng nhôm sơn phủ màu trắng.




2.505.000đ




Đèn ốp tường 4W
WDR-AW4
 - Công suất: 4W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 280lm(W)
 - Góc chiếu sáng: 8°
 - Kích thước: Ø141xH45mm
 - Vật liệu: Thép không gỉ




1.715.000đ



Đèn ốp tường 2W
WDH-HB2
 - Công suất: 2W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 200lm(W)
 - Kích thước: L322x 80xH80mm
 - Thân đèn bằng nhôm mạ màu đồng xước.
 Lá bằng thép màu đen.



1.397.000đ



Đèn ốp tường 2W
WDR-DS2
 - Công suất: 2W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 140lm(W)
 - Kích thước đèn: 60x60xH100mm
 - Thân đèn bằng nhôm, phủ màu bạc xước cao cấp.

1.124.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT



Led Track Light

ĐÈN TRACK LIGHT MINI

Led Mini Track light

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



Vật liệu: nhôm



100-240VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm



CREE
LED



Đèn Tracklight 3W
TR3X-CW3/TR3X-CB3
TR3MX-CW3/TR3MX-CB3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 250lm(W), 270lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø40xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

358.000đ



Đèn Tracklight 6W
TR3-CW6/TR3-CB6
TR3M-CW6/TR3M-CB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø40xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

381.000đ



Đèn Tracklight 6W
TR3X-CW6/TR3X-CB6
TR3MX-CW6/TR3MX-CB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 630lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50xL100mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

414.000đ



Đèn Tracklight 9W
TR3-CW9/TR3-CB9
TR3M-CW9/TR3M-CB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50xL100mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

448.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track Light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



⚡
100-240VAC

💧
IP20

☀️
CRI>80/90

🕒
>30.000h

CREE
LED



Đèn Tracklight 9W
TR3-AW9/ TR3-AB9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 990lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø70xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

336.000đ



Đèn Tracklight 12W
TR3-AW12/ TR3-AB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1195lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105m/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø70xL90mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

358.000đ



Đèn Tracklight 15W
TR3-AW15/ TR3-AB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1545lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110m/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø85xL125mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

493.000đ



Đèn Tracklight 20W
TR3-AW20/ TR3-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2115lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115m/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø85xL125mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

526.000đ



Đèn Tracklight 30W
TR3-AW30/ TR3-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110m/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø100xL155mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

649.000đ



Đèn Tracklight 40W
TR3-AW40/ TR3-AB40

- Công suất: 40W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3800lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105m/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø100xL155mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.041.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track Light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm
- Dim Triac không lắp đế ốp



**CREE
LED**

100-260VAC

IP20

CRI>80/90

>30.000h



Đèn Tracklight 9W **TR3-BW9 / TR3-BB9 TR3M-BW9 / TR3M-BB9**

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 915lm(W), 945lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø60xL135mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

425.000đ

+100.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Tracklight 12W **TR3-BW12 / TR3-BB12 TR3M-BW12 / TR3M-BB12**

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1195lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø60xL135mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

461.000đ

+110.000đ (3 CCT)
+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Tracklight 15W **TR3-BW15 / TR3-BB15 TR3M-BW15 / TR3M-BB15**

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1545lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø80xL150mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

542.000đ

+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Tracklight 20W **TR3-BW20 / TR3-BB20 TR3M-BW20 / TR3M-BB20**

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2115lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø80xL150mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

593.000đ



Đèn Tracklight 25W **TR3-BW25 / TR3-BB25**

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2750lm(W), 2875lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø90xL180mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

667.000đ



Đèn Tracklight 30W **TR3-BW30 / TR3-BB30**

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø90xL180mm
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

784.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track light

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm
- Dim Triac không lắp đế ốp



**CREE
LED**



Đèn Track Light 9W **TR-KW9/ TR-KB9/ TRM-KW9/ TRM-KB9**

- Công suất: 9W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 790lm(W), 810lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø65xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

526.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Track Light 12W **TR-KW12/ TR-KB12/ TRM-KW12/ TRM-KB12**

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø65xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

580.000đ

+100.000đ (3CCT)
+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Track Light 15W **TR-KW15/ TR-KB15/ TRM-KW15/ TRM-KB15**

- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1210lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø65xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

698.000đ

+270.000đ (Dim Triac)



Đèn Track Light 20W **TR-KW20/ TR-KB20/ TRM-KW20/ TRM-KB20**

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1605lm(W), 1700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

768.000đ

Đèn Track Light 25W **TR-KW25/ TR-KB25**

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2480lm(W), 2550lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xL165mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

842.000đ

Đèn Track Light 30W **TR-KW30/ TR-KB30**

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø95xL175mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°-60°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

927.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track light

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



220-240VAC/
100-260VAC



IP20



CRI>80/90



>30.000h

- Vật liệu: nhôm

- Dim Triac không lắp đế ốp



Đèn Track Light 25W **TR-DW25/ TR-DB25**

- Công suất: 25W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2500lm(W), 2625lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø100xL156mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

848.000đ

Đèn Track Light 30W **TR-DW30/ TR-DB30**

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3080lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø100xL156mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

873.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track light

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Vật liệu: nhôm



**220-240VAC/
100-260VAC**



IP20



CRI>80/90



>30.000h



Đèn Track Light 30W

TR-MW30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø106xL112xH185mm
- Góc chiếu sáng: 30°/60°
- Màu vỏ: Trắng
- Lựa chọn thêm phụ kiện: Barn door, vòng chống chói, lưới lọc ánh sáng.

1.410.000đ



Đèn Track Light 40W

TR-MW40

- Công suất: 40W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 4000lm(W), 4200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø106xL112xH185mm
- Góc chiếu sáng: 30°/60°
- Màu vỏ: Trắng
- Lựa chọn thêm phụ kiện: Barn door, vòng chống chói, lưới lọc ánh sáng.

1.522.000đ



Đèn Track Light 20W

TR-FW20/ TR-FB20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1980lm(W), 2100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xL205mm
- Góc chiếu sáng: 38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.186.000đ



Đèn Track Light 30W

TR-FW30/ TR-FB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3080lm(W), 3150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø120xL205mm
- Góc chiếu sáng: 38°
- Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.298.000đ



Đèn Track Light 50W

TR-MW50

- Công suất: 50W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 4500lm(W), 4750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø106xL112xH185mm
- Góc chiếu sáng: 30°/60°
- Màu vỏ: Trắng
- Lựa chọn thêm phụ kiện: Barn door, vòng chống chói, lưới lọc ánh sáng.

1.634.000đ

ĐÈN TRACK LIGHT

Led Track light

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



**220-240VAC/
100-260VAC**

- Vật liệu: nhôm
- Đế ốp Ø60mm



IP20



CRI>80/90



>30.000h



IP40

Đèn Track Light 20W
TR-GW20/ TR-GB20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø105xL180mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/Đen

1.007.000đ



IP40

Đèn Track Light 30W
TR-GW30/ TR-GB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2310lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø105xL180mm
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Màu vỏ: Trắng/Đen

1.119.000đ



Đèn Track Light 12W
TR-LW12 / TRM-LW12

- Công suất: 12W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xL140mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°- 60°
- Màu vỏ: Trắng

833.000đ

Đèn Track Light 15W
TR-LW15 / TRM-LW15

- Công suất: 15W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1210lm(W), 1275lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xL140mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°- 60°
- Màu vỏ: Trắng

909.000đ

Đèn Track Light 20W
TR-LW20 / TRM-LW20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1605lm(W), 1700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø90xL140mm
- Góc chiếu sáng: Zoom 15°- 60°
- Màu vỏ: Trắng

978.000đ


THANH RAY & PHỤ KIỆN

Accessories



Thanh Ray
RT-AW100/ RT-AB100
RT-AB150
RT-AW200/ RT-AB200
 - Kích thước:
 L1000xW34xH20mm
 L1500xW34xH20mm
 L2000xW34xH20mm
 - Bao gồm thanh ray, đầu nối cấp nguồn và đầu nối cuối

184.000đ (1m)
 276.000đ (1,5m)
 368.000đ (2m)



Thanh Ray
RT-AW100S/ RT-AB100S
RT-AB150S
RT-AW200S/ RT-AB200S
 - Kích thước:
 L920xW34xH20mm/
 L1420xW34xH20mm/
 L1920xW34xH20mm
 - Chưa bao gồm đầu nối cấp nguồn và đầu nối cuối

150.000đ (1m)
 225.000đ (1,5m)
 300.000đ (2m)



Đầu nối chữ I
RT-IW/ RT-IB
 - Kích thước:
 L80x W34.4mm

45.000đ



Đầu nối chữ X
RT-XW/ RT-XB
 - Kích thước:
 L106.2xW106.2mm

123.000đ



Đầu nối chữ L
RT-LW/RT-LB
 - Kích thước:
 L70.6x W70.6mm

67.000đ



Đầu nối cấp nguồn
**RT-SW + RT-EW/
 RT-SB + RT-EB**
 - Kích thước:
 L74.4xW34.6mm (RT-S)
 L35.5 x W34.4mm (RT-E)

27.000đ



Đầu nối chữ T
RT-TW/ RT-TB
 - Kích thước:
 L106.2xW70.6mm

90.000đ



Bộ KIT treo thanh Ray
RT-KW/ RT-KB
 - Chiều dài dây: 1 mét

134.000đ

LED DÂY



LED Strip

LED DÂY 2835

2835 LED Strip CRI = 84

Màu ánh sáng CCT	Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây 3000K /4000K/ 6000K
---------------------	--

Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn.

*Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn. Led dây IP67 không sử dụng tiếp xúc môi trường nước có xử lý hóa chất như nước hồ bơi...



Led dây 2835, 80 led
FSB-2835-IP33-L80
FSB-2835-IP67-L80

- Công suất: 6.6W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 1025lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW8xT1.5mm(IP33), L5000xW10xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 8 bóng led (100mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

137.000d/mét (IP33)

1.030.000d/cuộn (IP67)




Led dây 2835, 120 led
FSB-2835-IP33-L120
FSB-2835-IP67-L120

- Công suất: 8.8W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 1040lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW8xT1.5mm(IP33), L5000xW10xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)-12V 6 bóng led (50mm)-24V
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

183.000d/mét (IP33)

1.255.000d/cuộn (IP67)

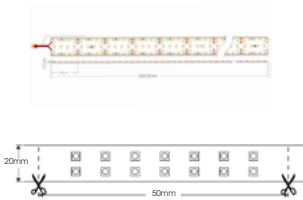

Led dây 2835 (20mm), 280 led
FSB-2835-IP33-L280

- Công suất: 20W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 2720lm/m (N)
- Kích thước: L2500xW20xT1.5(mm)
- Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
- Chiều dài 2.5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V


559.000d/mét



Led dây 2835, 196 led
FSB-2835-IP33-L196

- Công suất: 18.9W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 2400lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW15xT1.5mm
- Đoạn cắt: 14 bóng led (71mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

354.000d/mét

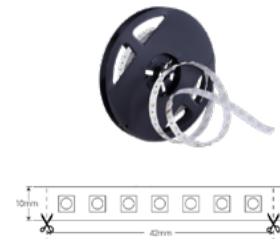


Led dây 2835, 168 led
FSB-2835-IP33-L168
FSB-2835-IP67-L168

- Công suất: 16.2W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 2025lm/m (N)
- Kích thước: L5000xW10xT1.5mm(IP33), L5000xW12xT5mm(IP67)
- Đoạn cắt: 7 bóng led (42mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

297.000d/mét (IP33)


1.825.000d/cuộn (IP67)

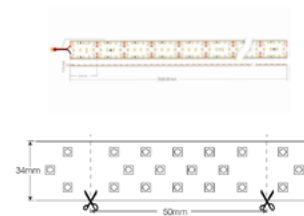

Led dây 2835 (34mm), 280 led
FSB-2835-IP33-L280

- Công suất: 25W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 3250lm/m (N)
- Kích thước: L2500xW34xT1.5mm
- Đoạn cắt: 14 bóng led (50mm)
- Chiều dài 2.5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

617.000d/mét

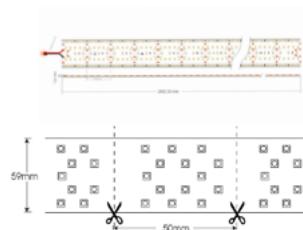

Led dây 2835, 420 led
FSB-2835-IP33-L420

- Công suất: 30W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 3900lm/m (N)
- Kích thước: L2500xW59xT1.5mm
- Đoạn cắt: 21 bóng led (50mm)
- Chiều dài 2.5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V

1.119.000d/mét

LED DÂY 2216

2216 LED Strip CRI = 90

Màu ánh sáng CCT	Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /RGB 3000K /4000K/ 6000K
---------------------	---



Led dây điều chỉnh màu ánh sáng 2216, 240 led
FSB-2216-2700K-6000K-L240-D24


- Công suất: 16.3W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Điều chỉnh màu ánh sáng từ Trắng ấm đến trắng (từ 2700K đến 6000K)
- Kích thước: L5000xW8xT1.2mm
- Đoạn cắt: 12 bóng led (50mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP33
- * Không bao gồm bộ điều chỉnh CCT (model: M2)

354.000d/mét

LED DÂY 3528

3528 LED Strip CRI = 84

Màu ánh sáng CCT	Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây 3000K /4000K/ 6000K
---------------------	--

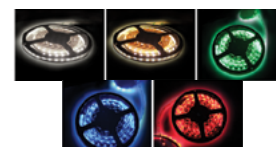

Led dây 3528, 120 led
FSB-3528-IP33-L120

- Công suất: 8.6W/mét
- Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
- Quang thông: 930lm/m (3000K), 1.040lm/m (4000K)
- Kích thước: L5000xW8xT1.5mm
- Khoảng cách 2 led: 8.33mm
- Đoạn cắt: 3 bóng led (25mm)
- Chiều dài 5m/cuộn
- Điện áp ngõ vào: DC12V

160.000d/mét

LED DÂY 5050

5050 LED Strip  CRI = 84

Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng đồng đều trên tất cả các cuộn.

*Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn.

Led dây IP67 không sử dụng tiếp xúc môi trường nước có xử lý hóa chất như nước hồ bơi...




Màu ánh sáng	Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /RGB/ RGBW
CCT	3000K /4000K/ 6000K

Màu ánh sáng	Đỏ /Xanh dương /Xanh lá cây /RGB
CCT	3000K /4000K/ 6000K



Led dây 5050, 60 led
FSB-5050-IP33-L60
FSB-5050-IP33-L60R
 - Công suất: 12.5W/mét
 - Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
 - Quang thông: 1135lm/m (N)
 - Kích thước:
 L5000xW10xT2.1mm(IP33)
 - Đoạn cắt: 12V 3 bóng led (50mm)/
 24V 6 bóng led (100mm)
 - Chiều dài 5m/cuộn
 - Điện áp ngõ vào: DC12V/24V

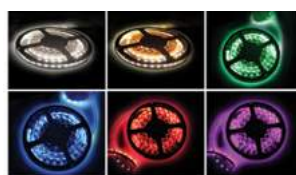

Led dây 5050, 60 led
FSB-5050-IP65-L60
FSB-5050-IP65-L60R
FSB-5050-IP67-L60
FSB-5050-IP67-L60R
 - Công suất: 12.5W/mét
 - Chip Led: EPISTAR (Taiwan)
 - Quang thông: 1135lm/m (N)
 - Kích thước:
 L5000xW12xT5mm
 - Đoạn cắt: 12V 3 bóng led (50mm)/
 24V 6 bóng led (100mm)
 - Chiều dài 5m/cuộn
 - Điện áp ngõ vào: DC12V/24V









228.000đ/mét (IP33)

248.000đ/mét (IP33, RGB)

1.485.000đ/cuộn (IP65/IP67)

1.535.000đ/cuộn (IP65/IP67, RGB)

Phụ kiện LED Dây

Hình ảnh	Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Mô tả	Giá bán
	Đầu nối thẳng cho led dây đơn sắc	SC-2P-8-NW	Phụ kiện đầu nối thẳng cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 8mm, 2 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Không dây ra	10.000đ
	Đầu nối cuối có dây cho led dây đơn sắc	EC-2P-8-WW	Phụ kiện đầu nối cuối cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 8mm, 2 pins Đầu nối led dây với nguồn cấp Có 1 đầu kết thúc và 2 dây ra có chiều dài 150mm	15.000đ
	Đầu nối thẳng cho led dây đơn sắc	SC-2P-10-NW	Phụ kiện đầu nối thẳng cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 10mm, 2 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Không dây ra	10.000đ
	Đầu nối thẳng cho led dây đa sắc	SC-4P-10-NW	Phụ kiện đầu nối thẳng cho led dây trong nhà đa sắc có độ rộng PCB 10mm, 4 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Không dây ra	10.000đ
	Đầu nối có dây cho led dây đơn sắc	SC-2P-10-WW	Phụ kiện đầu nối cho led dây trong nhà đơn sắc có độ rộng PCB 10mm, 2 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Có 2 đầu nối và dây nối dài 150mm	20.000đ
	Đầu nối có dây cho led dây đa sắc	SC-4P-10-WW	Phụ kiện đầu nối cho led dây trong nhà đa sắc có độ rộng PCB 10mm, 4 pins Đầu nối 2 đoạn led dây với nhau Có 2 đầu nối và dây nối dài 150mm	25.000đ
	Clips cho led dây	CL-8 CL-10	Phụ kiện kẹp cho led dây IP67. Độ rộng 8mm/10mm	5.000đ (8mm) 5.000đ (10mm)
	End caps cho led dây	EC-8-WH EC-8-NH EC-10-WH	Phụ kiện đóng 2 đầu cho led dây IP67. Độ rộng 10mm/ 12mm	5.000đ

LED NEON 1217

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6000K



DC24V




IP67 / IK08



>30.000h



CRI = 90




LED NEON
NLS-S1217-IP67-D24
- Công suất: 9.6W/mét
- Kích thước: W12xH17mm
- Đoạn cắt: 50mm
- Quang thông: 520lm/m (N)
- Điện áp ngõ vào: DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP67, IK08
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -20~55°C
- Nhiệt độ bảo quản: 0°C-60°C
- Chiều dài cuộn: 5m/10m

2.815.000đ/cuộn 5m



Clips
CL-1217-A

20.000đ




Clips
CL-1217-P

20.000đ




Clips
CL-1217-M
Bộ gồm 2 cái

380.000đ



Đầu nối nhanh
QC-1217-L
IP67

160.000đ



Đầu nối nhanh
QC-1217-B
IP67

160.000đ




Đầu nối nhanh
QC-1217-E
IP67

100.000đ



Cable-2P-PVC
- Số dây: 2
- Đường Kính Cable (OD Size): 5.5mm
- Kích thước: 20AWG
- Màu dây: trắng

50.000đ/mét



Đầu nối nhanh
QC-1217-D
IP67


140.000đ



Endcap
EC-1217
IP65

30.000đ

LED NEON 1312

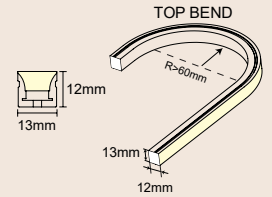

LED NEON
NLS-S1312-IP67-D24
- Công suất: 9.6W/mét
- Kích thước: W12xH13mm
- Đoạn cắt: 50mm
- Quang thông: 670lm/m (N)
- Điện áp ngõ vào: DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP67
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -20~55°C
- Nhiệt độ bảo quản: 0°C-60°C
- Chiều dài cuộn: 5m/10m

2.815.000đ/cuộn 5m



Clips
CL-1312-A
Bộ gồm 1 cái

30.000đ



Endcap
EC-1312
Bộ gồm 2 cái. IP65

30.000đ



Cable-2P-PVC
- Số dây: 2
- Đường Kính Cable (OD Size): 5.5mm
- Kích thước: 20AWG
- Màu dây: trắng

50.000đ/mét


LED NEON 1515



LED NEON
NLS-D1515
- Công suất tiêu thụ: 7.2W/mét
- Kích thước: W15xH15mm
- Đoạn cắt: 41.6mm
- Quang thông: 450lm/m (W), 510lm/m (N/C)
- Ứng dụng: side bend và top bend
- Nhiệt độ môi trường làm việc: -20~55°C
- Nhiệt độ bảo quản: 0~60°C
- Chiều dài cuộn: 5m/10m
- Cảnh báo: Không bật dải LED sáng quá 3 phút khi còn đang quấn trong cuộn.

3.185.000đ (Cuộn 5 mét)

6.230.000đ/ cuộn 10 mét

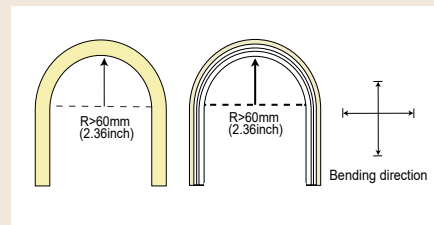


Cable-2P-PVC
- Số dây: 2
- Đường Kính Cable (OD Size): 5.5mm
- Kích thước: 20AWG
- Màu dây: trắng

50.000đ/mét



Clips
CL-1515-A
Bộ gồm 1 cái

30.000đ



Endcap
EC-1515
IP65. Bộ gồm 2 cái

30.000đ



Clips
CL-1515-M
Bộ gồm 2 cái

380.000đ

PROFILE NHÔM



LED Linear Lighting

ĐÈN THANH PROFILE CHIẾU SÁNG

LED Linear Lighting

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



100-240VAC/
24VDC



IP40



CRI > 80



Góc 105°




>30.000h

Vật liệu: Nhôm 6063

THÔNG TIN CHUNG:

- Công suất: 40W / 80W
- Bóng led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông 4000K: 4200lm (40W) / 8400lm (80W)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Đế ốp: Ø60mm (lựa chọn thêm đế ốp L700xW50xH20mm)

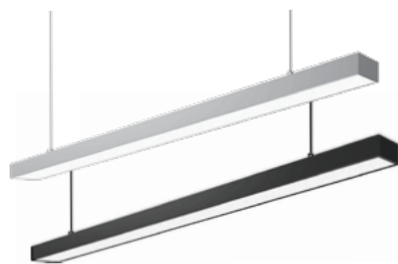

Đèn thanh Profile 5050
PF-5050S40 / PF-5050B40
PF-5050S80 / PF-5050B80


- Kích thước:
1210x50x50mm / 2410x50x50mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Bạc / Đen

L=1210mm

2.075.000đ (DC)
2.910.000đ (AC)
3.075.000đ (DIM)

L=2410mm

3.689.000đ (DC)
4.839.000đ (AC)
5.039.000đ (DIM)

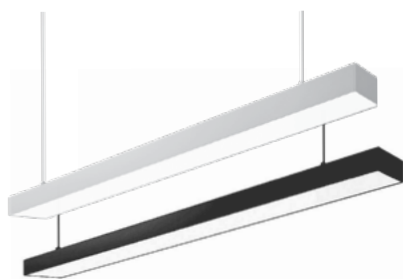

Đèn thanh Profile 7779
PF-7779S40/ PF-7779B40
PF-7779S80/ PF-7779B80


- Kích thước:
1220x79x77mm/2420x79x77mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Bạc / Đen

L=1220mm

3.979.000đ (DC)
4.784.000đ (AC)
4.949.000đ (DIM)

L=2420mm

7.256.000đ (DC)
8.369.000đ (AC)
8.569.000đ (DIM)



Đèn thanh Profile 70100
PF-70100S40 / PF-70100S80


- Kích thước:
1220x100x75mm / 2420x100x75mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Bạc

L=1220mm

4.527.000đ (DC)
5.337.000đ (AC)
5.502.000đ (DIM)

L=2420mm

8.328.000đ (DC)
9.442.000đ (AC)
9.642.000đ (DIM)

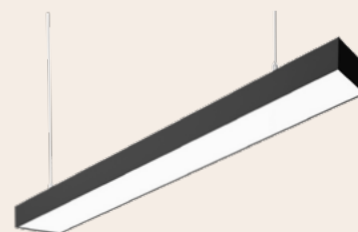

Đèn thanh Profile 7054
PF-7054B40 / PF-7054B80

- Kích thước:
1220x54x70mm/ 2420x54x70mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Đen

L=1220mm

2.940.000đ (DC)
3.750.000đ (AC)
3.915.000đ (DIM)

L=2420mm

5.256.000đ (DC)
6.365.000đ (AC)
6.565.000đ (DIM)

Đèn thanh Profile 70105
PF-70105B40 / PF-70105B80

- Kích thước:
1220x105x70mm/ 2420x105x70mm
- Dây Cable treo trần 1.5 mét.
- Màu vỏ: Đen

L=1220mm

4.527.000đ (DC)
5.337.000đ (AC)
5.502.000đ (DIM)

L=2420mm

8.328.000đ (DC)
9.442.000đ (AC)
9.642.000đ (DIM)

ĐÈN THANH PROFILE CHIẾU SÁNG

LED Linear Lighting

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



100-240VAC/
24VDC



IP40



CRI > 80







Góc 105°



>30.000h

Vật liệu: Nhôm 6063

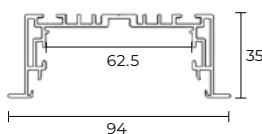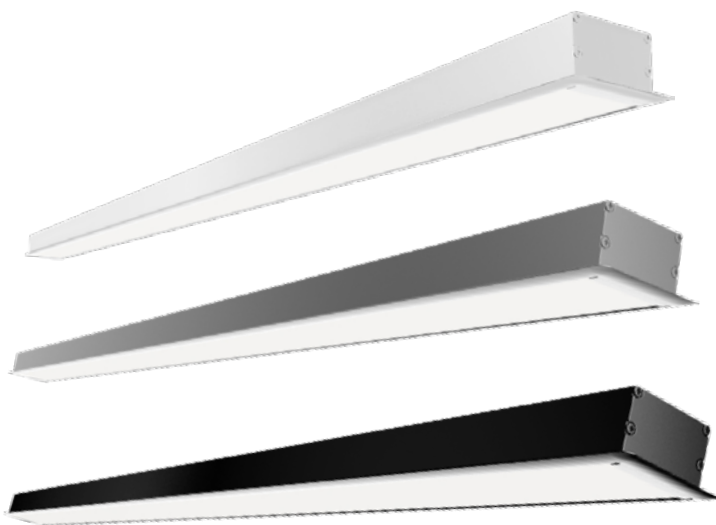

Đèn thanh Profile 3565

PF-3565S40 / PF-3565W40
PF-3565S80 / PF-3565W80

- Công suất: 40W/ 80W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông (4000K):
40W: 4200lm/ 80W: 8400lm
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước:
1230x65x35mm/ 2430x65x35mm
- Kích thước thi công:
1215x50mm/ 2415x50mm
- Phụ kiện kèm theo: bắt lắp âm trần.
- Màu vỏ: Bạc / Trắng

L=1230mm

1.970.000đ (DC)
2.780.000đ (AC)
2.945.000đ (DIM)

L=2430mm

3.510.000đ (DC)
4.663.000đ (AC)
4.863.000đ (DIM)

Đèn thanh Profile 3594

PF-3594S40/ PF-3594B40/ PF-3594W40
PF-3594S80/ PF-3594B80/ PF-3594W80

- Công suất: 40W/ 80W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông (4000K):
40W: 4200lm/ 80W: 8400lm
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước:
1230x94x35mm/ 2430x94x35mm
- Kích thước thi công:
1215x84mm/ 2415x84mm
- Phụ kiện kèm theo: bắt lắp âm trần.
- Màu vỏ: Bạc / Đen/ Trắng

L=1230mm

2.734.000đ (DC)
3.539.000đ (AC)
3.704.000đ (DIM)

L=2430mm

5.046.000đ (DC)
6.154.000đ (AC)
6.354.000đ (DIM)

Đèn thanh Profile 3555

PF-3555S40/ PF-3555W40/ PF-3555B40


- Công suất: 40W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông (4000K): 4200lm
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 1230x55x35mm
- Phụ kiện kèm theo: bắt lắp âm trần.
- Màu vỏ: Bạc/ Trắng/ Đen

L=1230mm

1.725.000đ (DC)
2.435.000đ (AC)
2.600.000đ (DIM)


THANH PROFILE chiếu sáng

Linear Profile




Thanh Profile 5050
PFVL-5050S/ PFVL-5050B
Màu vỏ: Bạc / Đen

1.097.000đ (L=1250mm)
2.194.000đ (L=2500mm)






Thanh Profile 7054
PFVL-7054W/ PFVL-7054B
Màu vỏ: Trắng/ Đen

1.798.000đ (1.25m)
3.569.000đ (2.5m)





Thanh Profile 7779
PFVL-7779S/ PFVL-7779B
Màu vỏ: Bạc / Đen

2.615.000đ (1.25m)
5.229.000đ (2.5m)

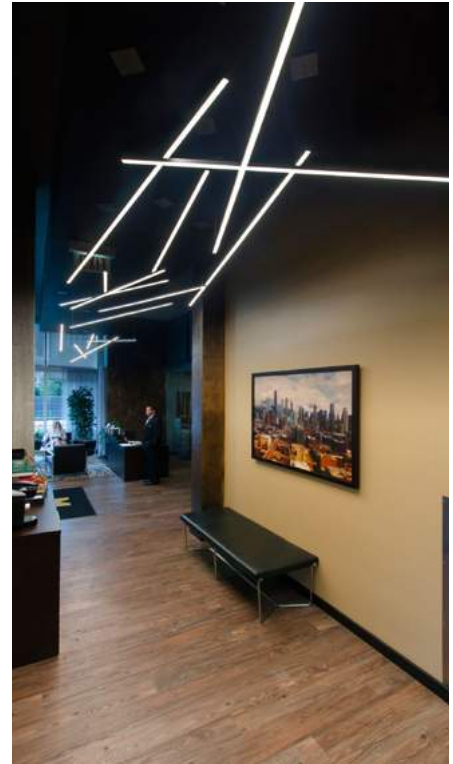



Thanh Profile 70100
PFVL-70100S
Màu vỏ: Bạc

2.860.000đ (1.25m)
5.720.000đ (2.5m)




Thanh Profile 70105
PFVL-70105B
Màu vỏ: Đen

2.860.000đ (1.25m)
5.720.000đ (2.5m)



Thanh Profile 3565
PFVL-3565S
Màu vỏ: Bạc

1.263.000đ (1.25m)
2.526.000đ (2.5m)



Thanh Profile 3594
PFVL-3594S/ PFVL-3594B
Màu vỏ: Bạc/ Đen

1.678.000đ (1.25m)
3.365.000đ (2.5m)

Phụ kiện thanh profile chiếu sáng

Linear Profile Accessories



Cáp treo profile
PD-L1
- Một bộ gồm 2 sợi 1 mét

180.000đ



Cáp treo profile
PD-L2
- Một bộ gồm 2 sợi 2 mét

210.000đ



Đầu nối thẳng
EX
- Một bộ gồm 2 cái

100.000đ



Móc khóa lắp âm trần
CL-35-C
- Một bộ gồm 4 cái

90.000đ



Móc khóa lắp âm trần
CL-7054-P
Phụ kiện lắp âm trần cho profile PFVL-7054. Một bộ gồm 2 cái

350.000đ




Móc khóa lắp âm trần
CL-7779-P
Phụ kiện lắp âm trần cho profile PFVL-7779. Một bộ gồm 2 cái

305.000đ



Móc khóa lắp áp tường
CL-7054-W
Phụ kiện lắp áp tường cho profile PFVL-7054. Một bộ gồm 2 cái

190.000đ



Đầu nối chữ L

Giá bán

920.000đ (LC-7054-C)
1.090.000đ (LC-7779-C)
1.140.000đ (LC-70105-C)
975.000đ (LC-3594-C)



End Cap
- Một bộ gồm 2 cái

Giá bán

240.000đ (EC-7054)
290.000đ (EC-7779)
305.000đ (EC-70105)
210.000đ (EC-3594)
100.000đ (EC-5050)
200.000đ (EC-3565)



Đầu nối chữ T

Giá bán

1.190.000đ (TC-7054)
1.590.000đ (TC-7779)
1.460.000đ (TC-70105)
1.195.000đ (TC-3594-A)



THANH PROFILE nội thất



Furniture Linear Profile

THANH PROFILE


Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063



PROFILE 0907 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-0907S
- Kích thước: H9xW7.8mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2216-IP33-L120 (4mm)

120.000đ (L=1000mm)

180.000đ (L=1500mm)

360.000đ (L=3000mm)



End Cap
EC-0907
- Một bộ gồm 2 cái


45.000đ



Clips
CL-07
- Một bộ gồm 4 cái

30.000đ

PROFILE 1015 & phụ kiện



Thanh Profile 1015
PFVL-1015S
- Kích thước: H10xW15mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

165.000đ (L=1000mm)

247.000đ (L=1500mm)

495.000đ (L=3000mm)



End cap
EC-1015
- Bộ gồm 2 cái


45.000đ



Clips
CL-15
- Bộ gồm 4 cái

24.000đ

PROFILE 0716 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-0716S
- Kích thước: H6.9xW17.35mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

187.000đ (L=1000mm)

281.000đ (L=1500mm)

561.000đ (L=3000mm)



End Cap
EC-0716
- Một bộ gồm 2 cái

55.000đ



Clips
CL-0716-0
- Một bộ gồm 4 cái

30.000đ





Clips
CL-0716-45
- Một bộ gồm 4 cái

60.000đ



Clips
CL-0716-180
- Một bộ gồm 4 cái

195.000đ



Thanh Profile
PFVL-0716B
- Kích thước: H7xW16mm
- Màu vỏ: Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

234.000đ (L=1250mm)

468.000đ (L=2500mm)





THANH PROFILE

Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063

PROFILE 1316 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1316S/ PFVL-1316B
- Kích thước: H13xW16mm
- Màu vỏ: Bạc/ Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

291.000đ (L=1250mm)

582.000đ (L=2500mm)



End Cap
EC-1316
- Một bộ gồm 2 cái

55.000đ



Clips
CL-16-0
- Một bộ gồm 4 cái

30.000đ



Clips
CL-16-45
- Một bộ gồm 4 cái


60.000đ



Clips
CL-16-180
- Một bộ gồm 4 cái

195.000đ

PROFILE 1616 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1616S
- Kích thước: H15.7xW15.7mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

210.000đ (L=1000mm)

315.000đ (L=1500mm)

630.000đ (L=3000mm)





End Cap
EC-1616
- Một bộ gồm 2 cái

55.000đ



Clips
CL-16
- Một bộ gồm 4 cái

50.000đ



Thanh Profile
PFVL-1616B
- Kích thước: H16xW16mm
- Màu vỏ: Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L120 (8mm)


210.000đ (L=1000mm)

315.000đ (L=1500mm)

525.000đ (L=2500mm)



PROFILE 1616B & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1616BS/ PFVL-1616BB
- Kích thước: H16xW16mm
- Màu vỏ: Bạc/ Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

262.000đ (L=1250mm)

525.000đ (L=2500mm)



End Cap
EC-1616
- Một bộ gồm 2 cái

55.000đ



Clips
CL-16
- Một bộ gồm 4 cái

50.000đ



THANH PROFILE

Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063

PROFILE 1919 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1919S/ PFVL-1919B
- Kích thước: H19.7xW19.7mm
- Màu vỏ: Bạc/ Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L168

329.000đ (L=1000mm)
493.000đ (L=1500mm)
822.000đ (L=2500mm)



End Cap
EC-1919
- Một bộ gồm 2 cái
60.000đ



Clips
CL-19
- Một bộ gồm 4 cái
50.000đ



Cáp treo profile
PD-L1
- Một bộ gồm 2 sợi 1 mét
180.000đ




Cáp treo profile
PD-L2
- Một bộ gồm 2 sợi 2 mét
210.000đ



Đầu nối thẳng
EX
- Một bộ gồm 2 cái
100.000đ

PROFILE 1919C & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1919CS
- Kích thước: H19.7xW19.7mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L168

430.000đ (L=1250mm)
860.000đ (L=2500mm)



End Cap
EC-1919C
- Một bộ gồm 2 cái
60.000đ



Clips
CL-19
- Một bộ gồm 4 cái
50.000đ



Cáp treo profile
PD-L1
- Một bộ gồm 2 sợi 1 mét
180.000đ




Cáp treo profile
PD-L2
- Một bộ gồm 2 sợi 2 mét
210.000đ



Đầu nối thẳng
EX
- Một bộ gồm 2 cái
100.000đ



PROFILE 1430 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1430S
- Kích thước: H14.5xW30mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây FSB-2835-IP33-L168

225.000đ (L=1000mm)
450.000đ (L=2000mm)



End Cap
EC-1430
- Một bộ gồm 2 cái
35.000đ



Khớp áp vách
MS-1430
- Một bộ gồm 2 cái
35.000đ



THANH PROFILE

Chiếu sáng nội thất

Furniture Linear Profile

Vật liệu: Nhôm 6063


PROFILE 1212 & phụ kiện



Thanh Profile
PFVL-1212S/ PFVL-1212B
- Kích thước: H12xW12mm
- Kích thước thi công: H12xW8mm
- Màu vỏ: Bạc/ đen
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2216-IP33-L120 (4mm)

169.000đ (L=1000mm)

254.000đ (L=1500mm)
422.000đ (L=2500mm)



End Cap
EC-1212
- Một bộ gồm 2 cái


55.000đ



Clips
CL-12
- Một bộ gồm 4 cái

45.000đ



PROFILE 0725 & phụ kiện



Thanh Profile 0725
PFVL-0725S
- Kích thước: H7.5xW24.15mm
- Kích thước thi công: H7xW17.5mm
- Màu vỏ: Bạc
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

160.000đ (L=1000mm)

240.000đ (L=1500mm)
480.000đ (L=3000mm)



Thanh Profile 0725
PFVL-0725B
- Kích thước: H7xW25mm
- Kích thước thi công: H7xW16mm
- Màu vỏ: Đen
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

200.000đ (L=1250mm)

400.000đ (L=2500mm)





End cap
EC-0725
- Bộ gồm 2 cái

40.000đ




PROFILE 1325 & phụ kiện



Thanh Profile 1325
PFVL-1325S/ PFVL-1325B
- Kích thước: H12xW23.8mm
- Kích thước thi công: H12xW18mm
- Màu vỏ: Bạc/ đen
- Lựa chọn thêm: Led dây
FSB-2835-IP33-L120 (8mm)

211.000đ (L=1000mm)

316.000đ (L=1500mm)
526.000đ (L=2500mm)



End cap
EC-1325
- Bộ gồm 2 cái

45.000đ



Clips
CL-25
- Bộ gồm 4 cái

24.000đ

ĐÈN NHÀ XƯỞNG



LED Highbay Lights


ĐÈN NHÀ XƯỞNG

LED Highbay lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K

- 100-240VAC
- IP40
- CRI > 80
- >50.000h

Lựa chọn chóa nhôm phản quang: 120°/ 90°/ 60°/ 45°

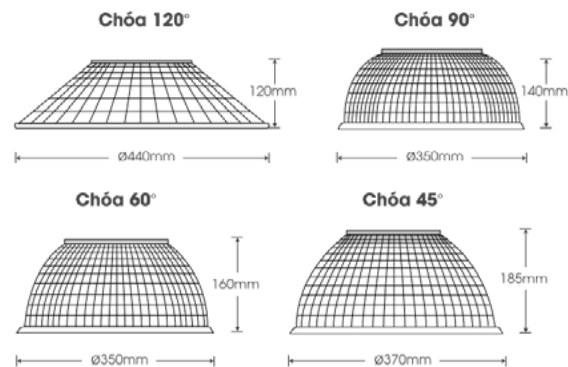

Đèn nhà xưởng 60W/ 80W HB-DS60/ HB-DS80

- Công suất: 60W/ 80W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
(60W): 7260lm(W), 7500lm (N/C)
(80W): 9240lm(W), 9600lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
(60W) 125lm/W; (80W) 120lm/W
- Kích thước đèn: Ø180xH300mm
- Trọng lượng: 3kg/ 3.1kg
- Vật liệu: Nhôm

3.010.000đ (60W)

3.580.000đ (80W)

Đèn nhà xưởng 100W/ 120W HB-DS100/ HB-DS120

- Công suất: 100W/ 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
(100W): 11480lm(W), 12000lm (N/C)
(120W): 13590lm(W), 14400lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K): 120lm/W
- Kích thước đèn: Ø180xH340mm
- Trọng lượng: 3.2kg
- Vật liệu: Nhôm

3.770.000đ (100W)

4.040.000đ (120W)

Đèn nhà xưởng 150W HB-DS150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
18270lm(W), 18750lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước đèn: Ø180xH380mm
- Trọng lượng: 3.8kg
- Vật liệu: Nhôm

4.620.000đ

Đèn nhà xưởng 200W/ 240W HB-DS200/ HB-DS240

- Công suất: 200W/ 240W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
(200W): 23600lm(W), 25000lm (N/C)
(240W): 25330lm(W), 26400lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
(200W) 125lm/W; (240W) 110lm/W
- Kích thước đèn: Ø285xH380mm
- Trọng lượng: 6.2kg
- Vật liệu: Nhôm

6.350.000đ (200W)

6.550.000đ (240W)

Đèn nhà xưởng 300W HB-DS300

- Công suất: 300W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
28945lm(W), 30000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước đèn: Ø285xH395mm
- Trọng lượng: 7.5kg
- Vật liệu: Nhôm

8.390.000đ

Đèn nhà xưởng 350W/ 400W HB-DS350/ HB-DS400

- Công suất: 350W/ 400W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông:
(350W): 33850lm(W), 35000lm (N/C)
(400W): 39850lm(W), 40000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K): 100lm/W
- Góc chiếu sáng: 120°
- Kích thước đèn: Ø285xH420mm
- Trọng lượng: 8kg
- Vật liệu: Nhôm

9.450.000đ (350W)

9.750.000đ (400W)



ĐÈN NHÀ XƯỞNG

LED Highbay Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K



100-240VAC



IP65



CRI > 80



>50.000h

Vật liệu tản nhiệt: Hợp kim nhôm ADC12




Đèn nhà xưởng 100W

HB-HB100

- Công suất: 100W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 13410lm(W), 14000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 140lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Kích thước đèn: Ø290xH153mm
- Nhiệt độ làm việc: - 40 đến 55°C
- Màu vỏ: Đen

3.620.000đ

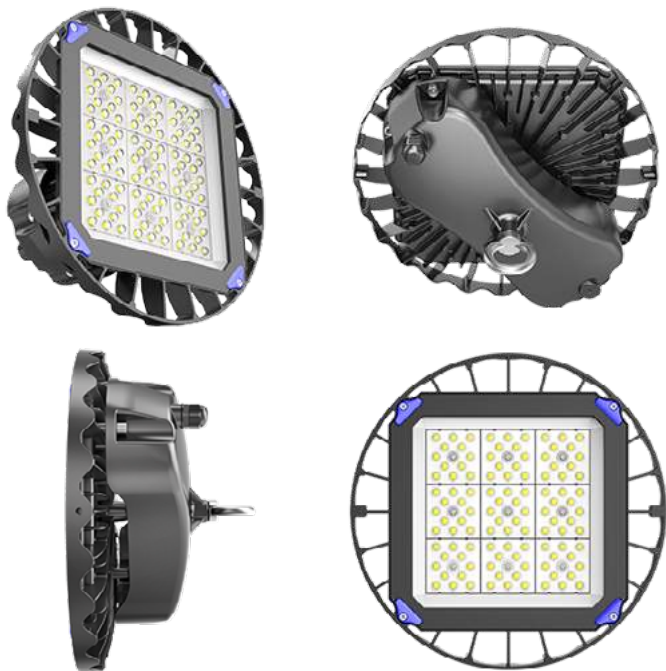

Đèn nhà xưởng 150W

HB-HB150


- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 20330lm(W), 21000lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 140lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Kích thước đèn: Ø362xH153mm
- Nhiệt độ làm việc: - 40 đến 55°C
- Màu vỏ: Đen

4.730.000đ

ĐÈN TRẠM XĂNG

LED Gas Station & Canopy Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K

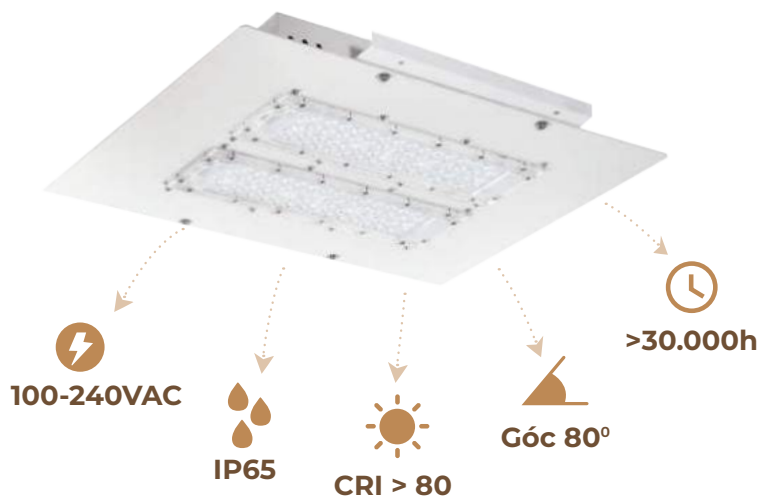

Đèn trạm xăng 80W

GS-DW80

- Công suất: 80W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 9.730lm(W), 10.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: 380x280x120mm
- Kích thước thi công: 350x250mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

3.918.000đ

Đèn trạm xăng 100W

GS-DW100

- Công suất: 100W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 11.930lm(W), 12.500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: 380x280x120mm
- Kích thước thi công: 350x250mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12


4.030.000đ

Đèn trạm xăng 150W

GS-DW150

- Công suất: 150W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 16.480lm(W), 17.250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: 380x380x120mm
- Kích thước thi công: 350x350mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

4.141.000đ

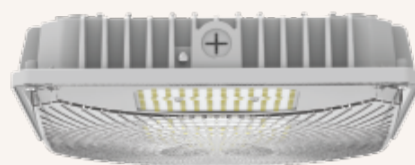


Đèn trạm xăng 40W

GS-AW40

- Công suất: 40W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 4.250lm(W), 4.400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 300x300x100mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng+ PC trong suốt
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

3.962.000đ

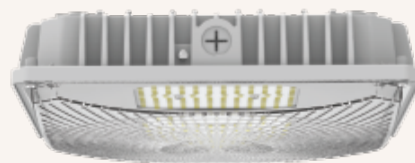

Đèn trạm xăng 60W

GS-AW60

- Công suất: 60W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 6.600lm(W), 6.900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: 300x300x100mm
- Góc chiếu sáng: 80°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Trắng+ PC trong suốt
- Vật liệu: hợp kim nhôm ADC12

4.042.000đ

ĐÈN TRẠM XĂNG

LED Gas Station & Canopy Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K



Đèn trạm xăng 40W

GS4-AW40

- Công suất: 40W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 5.400lm(W), 5.800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 145lm/W (4000K)
- Kích thước: 234x234x60mm
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp ốp trần/ U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

2.790.000đ

⚡
100-240VAC



IP66



CRI > 80



Góc 120°



>30.000h



Đèn trạm xăng 60W

GS4-AW60

- Công suất: 60W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 8.100lm(W), 8.700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 145lm/W (4000K)
- Kích thước: 234x234x60mm
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp ốp trần/ U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

2.990.000đ



Đèn trạm xăng 80W

GS4-AW80

- Công suất: 80W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 11.200lm(W), 12.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 150lm/W (4000K)
- Kích thước: 324x324x65mm
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp ốp trần/ U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

3.890.000đ



Đèn trạm xăng 100W

GS4-AW100

- Công suất: 100W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 14.000lm(W), 15.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 150lm/W (4000K)
- Kích thước: 324x324x65mm
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp ốp trần/ U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

4.090.000đ



U Bracket lắp đặt đèn trạm xăng

U-GS-234

- Kích thước: 234x135x35mm
- Màu: trắng
- Dùng cho đèn 40W, 60W (234x234mm)

120.000đ



U Bracket lắp đặt đèn trạm xăng

U-GS-324

- Kích thước: 324x135x35mm
- Màu: trắng
- Dùng cho đèn 80W, 100W (324x324mm)

160.000đ



ĐÈN TRẠM XĂNG

LED Gas Station & Canopy Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K



120-240VAC



IP66



CRI > 80



Góc 90°/120°



>30.000h



Đèn trạm xăng 100W

GS4-BW100

- Công suất: 100W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 15.500lm(W), 16.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 160lm/W (4000K)
- Kích thước: 400x400x96,5mm
- Cấp độ chống va đập: IK09
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp âm trần.
- Ốp trần, U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

5.470.000đ





Đèn trạm xăng 150W

GS4-BW150

- Công suất: 150W
- Bóng LED: Lumileds (USA)
- Quang thông: 21.750lm(W), 23.250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 155lm/W (4000K)
- Kích thước: 400x400x96,5mm
- Cấp độ chống va đập: IK09
- Cấp độ an toàn điện: Class I
- Nhiệt độ làm việc của bộ đèn: -40°C ~ +55 °C
- Thi công: lắp âm trần.
- Ốp trần, U bracket (lựa chọn thêm)
- Màu vỏ: Trắng
- Vật liệu vỏ đèn: nhôm đúc

5.640.000đ




U Bracket lắp đặt đèn trạm xăng

U-GS-340

- Kích thước: 300x190x40mm
- Màu: trắng
- Dùng cho đèn 100W, 150W (340x340mm)

160.000đ



Khung lắp âm đèn trạm xăng

F-GS-340

- Kích thước: 400x40x40mm
- Màu: trắng
- Dùng cho đèn 100W, 150W (340x340mm)

640.000đ

ĐÈN PHA



LED Flood Lights

ĐÈN PHA

Led Flood Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K	



100-240VAC



IP66



CRI > 80



>30.000h

Vật liệu tản nhiệt: Hợp kim nhôm ADC12



Đèn pha 12W

FL-FB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 1250lm(W), 1320lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/90°/120°/ T3M
- Kích thước thân đèn: 150x110x47mm
- Trọng lượng: 0.6kg
- Màu vỏ: Đen

580.000đ



Đèn pha 18W

FL-FB18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2080lm(W), 2160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/90°/120°/ T3M
- Kích thước thân đèn: 200x155x51mm
- Trọng lượng: 1.1kg
- Màu vỏ: Đen

930.000đ



Đèn pha 24W

FL-FB24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2580lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/90°/120°/ T3M
- Kích thước thân đèn: 200x155x51mm
- Trọng lượng: 1.2kg
- Màu vỏ: Đen

960.000đ



Đèn pha 30W

FL-FB30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/90°/120°/ T3M
- Kích thước thân đèn: 200x155x51mm
- Trọng lượng: 1.2kg
- Màu vỏ: Đen

990.000đ



Đèn pha 70W

FL-FB70

- Công suất: 70W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 8000lm(W), 8400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/90°/120°/ T3M
- Kích thước thân đèn: 300x270x52mm
- Trọng lượng: 3.1kg
- Màu vỏ: Đen


3.069.000đ

ĐÈN PHA

Led Flood Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K	

Vật liệu tản nhiệt: Hợp kim nhôm ADC12

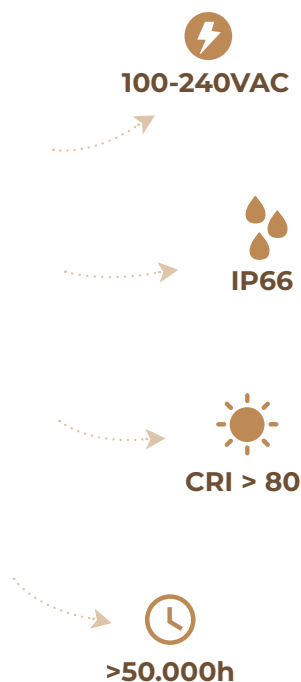

Đèn pha 100W

FL-FB100

- Công suất: 100W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 10830lm(W), 11000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 325x365x57mm
- Trọng lượng: 4.5kg
- Màu vỏ: Đen

4.396.000đ

Đèn pha 120W

FL-FB120

- Công suất: 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 12580lm(W), 13200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 325x365x57mm
- Trọng lượng: 4.5kg
- Màu vỏ: Đen

4.738.000đ

Đèn pha 150W

FL-FB150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 17070lm(W), 18000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 376x365x57mm
- Trọng lượng: 5.4kg
- Màu vỏ: Đen

5.412.000đ

Đèn pha 180W

FL-FB180

- Công suất: 180W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 19490lm(W), 19800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 376x365x57mm
- Trọng lượng: 5.4kg
- Màu vỏ: Đen

5.754.000đ

Đèn pha 200W

FL-FB200

- Công suất: 200W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 22100lm(W), 23000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 427x365x59mm
- Trọng lượng: 6.4kg
- Màu vỏ: Đen

6.559.000đ

Đèn pha 240W

FL-FB240

- Công suất: 240W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 25330lm(W), 26400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°/60°/120°
- Kích thước thân đèn: 427x365x59mm
- Trọng lượng: 6.4kg
- Màu vỏ: Đen

6.902.000đ

ĐÈN PHA

Led Flood Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K	

BẢO HÀNH 2 NĂM



Đèn pha 20W

FL3-AB20

- Công suất: 20W
- Bóng LED: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 2170lm(W), 2300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K
- Kích thước: 180x214x52mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

403.000đ



Đèn pha 30W

FL3-AB30

- Công suất: 30W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 3200lm(W), 3300lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 180x214x52mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

475.000đ



Đèn pha 50W

FL3-AB50

- Công suất: 50W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 5360lm(W), 5500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 250x205x58mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

663.000đ




Đèn pha 70W

FL3-AB70

- Công suất: 70W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 7540lm(W), 7700lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Kích thước: 277x236x55mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Màu vỏ: Đen
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 5054

1.030.000đ

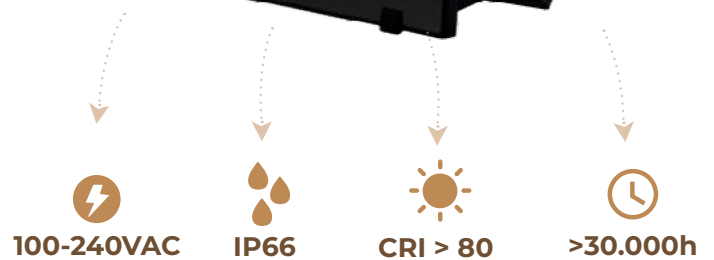

ĐÈN PHA ĐA NĂNG

Multi-purpose LED Flood Lights

Màu ánh sáng	<input checked="" type="radio"/> Vàng	<input type="radio"/> Trung tính	<input type="radio"/> Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm ADC12



Đèn pha đa năng 50W

TN4-AG50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 6500lm(W), 6750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 345x132x74mm
- Màu vỏ: Xám

2.090.000đ



Đèn pha đa năng 100W

TN4-AG100

- Công suất: 100W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 13000lm(W), 13500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 345x132x162mm
- Màu vỏ: Xám

3.350.000đ



Đèn pha đa năng 150W

TN4-AG150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 19500lm(W), 20250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 345x132x250mm
- Màu vỏ: Xám

4.360.000đ



Đèn pha đa năng 200W

TN4-AG200

- Công suất: 200W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 26000lm(W), 27000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 345x132x340mm
- Màu vỏ: Xám

5.520.000đ



Đèn pha đa năng 250W

TN4-AG250

- Công suất: 250W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 32500lm(W), 33750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 345x132x427mm
- Màu vỏ: Xám

6.490.000đ



Đèn pha đa năng 300W

TN4-AG300

- Công suất: 300W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 39000lm(W), 40500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 345x132x515mm
- Màu vỏ: Xám

8.390.000đ



100-240VAC



IP66



CRI > 80



>30.000h

ĐÈN PHA ĐA NĂNG

Multi-purpose LED Flood Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm ADC12

Đèn pha đa năng 100W

TN4-AG2x50

- Công suất: 100W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x6500lm(W), 2x6750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 672x132x74mm
- Màu vỏ: Xám

4.160.000đ



Đèn pha đa năng 200W

TN4-AG2x100

- Công suất: 200W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x13000lm(W), 2x13500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 672x132x162mm
- Màu vỏ: Xám

6.870.000đ



Đèn pha đa năng 300W

TN4-AG2x150

- Công suất: 300W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x19500lm(W), 2x20250lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 672x132x250mm
- Màu vỏ: Xám

8.990.000đ



Đèn pha đa năng 400W

TN4-AG2x200

- Công suất: 400W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x26000lm(W), 2x27000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 672x132x340mm
- Màu vỏ: Xám

11.220.000đ



Đèn pha đa năng 500W

TN4-AG2x250

- Công suất: 500W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x32500lm(W), 2x33750lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 345x132x427mm
- Màu vỏ: Xám

13.990.000đ



Đèn pha đa năng 600W

TN4-AG2x300

- Công suất: 600W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2x39000lm(W), 2x40500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 7°/15°/30°/60°/90°/120°/70x140°
- Kích thước thân đèn: 345x132x515mm
- Màu vỏ: Xám

15.960.000đ



100-240VAC

IP66

CRI > 80

>30.000h

ĐÈN THỂ THAO

Led Sport Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K

 **100-240VAC**  **IP66**  **CRI > 80**  **>50.000h**

- Vật liệu vỏ đèn: hợp kim nhôm ADC12
- Bảo vệ chống sét 10KVA (lựa chọn thêm: 20KVA)
- Điều chỉnh 5 cấp công suất, Dimming (lựa chọn thêm)
- Cấp độ chống va đập: IK09
- Cấp độ an toàn điện: Class I



Đèn thể thao 200W

SL-BB200

- Công suất: 200W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 26.440lm(W), 27.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Kích thước: 531x377x129mm
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Đen

11.622.000đ



Đèn thể thao 300W

SL-BB300

- Công suất: 300W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 38.290lm(W), 40.500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Kích thước: 531x377x129mm
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Đen

12.821.000đ



Đèn thể thao 400W

SL-BB400

- Công suất: 400W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 51.010lm(W), 52.000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Kích thước: 637x462x134mm
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Đen

16.806.000đ



Đèn thể thao 500W

SL-BB500

- Công suất: 500W
- Bóng LED: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 60.000lm(W), 62.500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 125lm/W (4000K)
- Kích thước: 637x462x134mm
- Góc chiếu sáng: 90°/120°
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Màu vỏ: Đen

16.990.000đ

ĐÈN ĐƯỜNG



Led Street Light

ĐÈN ĐƯỜNG

Led Street Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6000K

- Vật liệu vỏ đèn: Nhôm đúc
- Cán đèn cố định, không điều chỉnh góc nghiêng
- Lựa chọn thêm cấp công suất, cảm biến Day/night dùng NEMA socket, chống sét, Dim 1-10V (Công suất 60W trở lên)

 **85-265VAC**
 **IP66**
 **CRI > 70**
 **>30.000h**



Đèn đường 30W/ 50W

ST-AG30/ ST-AG50

- Công suất: 50W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông:
30W: 3700lm(W), 3750lm(N/C)
50W: 5820lm(W), 6000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
(30W) 125lm/W; (50W) 120lm/W
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước:
30W: 400x170x51mm
50W: 504x212x60mm
- Kích thước thi công:
30W ≤ Ø40mm; 50W ≤ Ø50mm
- Trọng lượng: 30W: 1.3kg; 50W: 2.3kg
- Màu vỏ: Trắng xám


1.115.000đ (30W) **1.912.000đ (50W)**
 +500.000đ (Cảm biến) +500.000đ (Cảm biến)

Đèn đường 60W/80W

ST-AG60 / ST-AG80

- Công suất: 60W/80W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông:
(60W): 7700lm(W), 7800lm(N/C)
(80W): 9900lm(W), 10000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
(60W) 130lm/W; (80W) 125lm/W
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 606x255x73mm
- Kích thước thi công: ≤ Ø60mm
- Trọng lượng: 3.5kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất/ Dim 0/10V
(Lựa chọn thêm)

3.933.000đ (60W) **4.190.000đ (80W)**
 +500.000đ (Cảm biến) +500.000đ (Cảm biến)

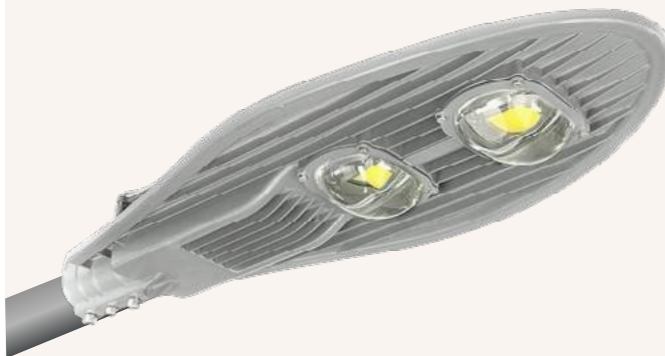

Đèn đường 100W/ 120W

ST-AG100 / ST-AG120

- Công suất: 100W/ 120W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông:
(100W): 12865lm(W), 13000lm(N/C)
(120W): 14825lm(W), 15000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng (4000K):
(100W) 130lm/W; (120W) 125lm/W
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 725x275x80mm
- Kích thước thi công: ≤ Ø60mm
- Trọng lượng: 5.4kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất/ Dim 0/10V
(Lựa chọn thêm)

5.098.000đ (100W) **5.286.000đ (120W)**
 +500.000đ (Cảm biến) +500.000đ (Cảm biến)



Đèn đường 150W

ST-AG150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Bridgelux (CREE)
- Quang thông: 17800lm(W), 18000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T3M
- Kích thước: 955x350x82mm
- Kích thước thi công: ≤ Ø60mm
- Trọng lượng: 7.7kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất/ Dim 0/10V
(Lựa chọn thêm)

6.633.000đ
 +500.000đ (Cảm biến)

ĐÈN ĐƯỜNG

Led Street Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K

- Vật liệu vỏ đèn: hợp kim nhôm ADC12
- Cấp độ chống va đập: IK08
- Cấp độ an toàn điện: Class 1
- Có cân thủy (vị trí màu xanh) để chỉnh cân bằng đèn
- Lựa chọn thêm cấp công suất, cảm biến Day/night dùng NEMA socket, chống sét, Dim 1-10V



100-240VAC



IP66



CRI > 80



>50.000h



Đèn đường 60W

ST-HG60

- Công suất: 60W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 7860lm(W), 8100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M (T3M/T4M)
- Kích thước: 568x200x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 3.5kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)



4.150.000đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)

Đèn đường 80W

ST-HG80

- Công suất: 80W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 10250lm(W), 10800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M (T3M/T4M)
- Kích thước: 613x240x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 4.4kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.060.000đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)

Đèn đường 100W

ST-HG100

- Công suất: 100W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 12815lm(W), 13000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M (T3M/T4M)
- Kích thước: 613x240x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 4.6kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.245.000đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)

Đèn đường 120W

ST-HG120

- Công suất: 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 15385lm(W), 16200lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 135lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M (T3M/T4M)
- Kích thước: 613x240x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 4.9kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.545.00đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)

Đèn đường 150W

ST-HG150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 18750lm(W), 19500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 130lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: T2M (T3M/T4M)
- Kích thước: 683x260x109mm
- Kích thước thi công: Ø60mm (có thể chọn Ø40mm hoặc Ø50mm), có vít tăng đơ để điều chỉnh góc nghiêng đèn -15° đến 15°
- Trọng lượng: 5kg
- Màu vỏ: Trắng xám
- Dim các cấp công suất - Dim 0/10V (lựa chọn thêm)

5.975.000đ

+ 500.000đ (Cảm biến day/night)

>> Trở về mục lục

<https://vinaledlighting.vn>



ĐÈN ĐƯỜNG

Led Street Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

 **100-240VAC**
 **IP66**
 **CRI > 80**
 **>50.000h**



Đèn đường 120W

ST-GG120

- Công suất: 120W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 12.745lm(W), 13.170lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
- Kích thước: 615x335x170mm
- Kích thước thi công: Cản đèn Ø60mm
- Màu vỏ: Trắng xám

5.050.000đ



Đèn đường 150W

ST-GG150

- Công suất: 150W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 15.100lm(W), 15.450lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 103lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
- Kích thước: 615x335x170mm
- Kích thước thi công: Cản đèn Ø60mm
- Màu vỏ: Trắng xám

5.370.000đ



Đèn đường 200W

ST-GG200

- Công suất: 200W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 19.360lm(W), 20.775lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 104lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: Ngang: 140°, Dọc: 80°
- Kích thước: 700x335x170mm
- Kích thước thi công: Cản đèn Ø60mm
- Màu vỏ: Trắng xám

6.150.000đ

ĐÈN CHIẾU TƯỜNG

Led wall wash lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	



Vật liệu: Nhôm 6063



- Đèn chiếu tường 12W
WW-AG12/ WWX-AG12
- Công suất: 12W
 - Số led: 12
 - Bóng LED: CREE (USA)
 - Quang thông: 1165lm(W), 1200lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
 - Kích thước: 500x50x50mm
 - Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
 - Màu vỏ: Xám đen
 - Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single) 24VDC (DMX) 85-265VAC/24VAC (RGB)

1.620.000đ

DMX 18W: +500.000đ
RGB 12W: +180.000đ



Đèn chiếu tường 18W **WW-AG18/ WWX-AG18**

- Công suất: 18W
- Số led: 18
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 1750lm(W), 1890lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Kích thước: 1000x50x50mm
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Màu vỏ: Xám đen
- Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single) 85-265VAC/24VAC (RGB)

2.350.000đ

RGB 18W: +200.000đ



Đèn chiếu tường 24W **WW-AG24/ WWX-AG24**

- Công suất: 24W
- Số led: 24
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 2275lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 1000x50x50mm
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Màu vỏ: Xám đen
- Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single) 24VDC (DMX) 85-265VAC/24VAC (RGB)

2.570.000đ

DMX 36W: +600.000đ
RGB 24W: +220.000đ



Đèn chiếu tường 36W **WW-AG36/ WWX-AG36**

- Công suất: 36W
- Số led: 36
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 3410lm(W), 3600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Kích thước: 1000x50x50mm
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Màu vỏ: Xám đen
- Điện áp: 85-265VAC/24VDC (single/RGB) 85-265VAC (RGB)

3.210.000đ

RGB 36W: +240.000đ

ĐÈN CHIẾU TƯỜNG

Led wall wash lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	



24VDC

Vật liệu: Nhôm 6063



IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu tường 18W

WW3-BG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x23mm
- Màu vỏ: Xám đen

1.729.000đ



Đèn chiếu tường 24W

WW3-BG24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2280lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x23mm
- Màu vỏ: Xám đen

2.005.000đ

DMX 36W: +600.000đ



Đèn chiếu tường 18W

WWA-BG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x45mm
- Màu vỏ: Xám đen

1.829.000đ



Đèn chiếu tường 24W

WWA-BG24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: Lumileds (USA)
- Quang thông: 2100lm(W), 2280lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Kích thước: 1000x32x45mm
- Màu vỏ: Xám đen

2.105.000đ

DMX 36W: +600.000đ



Đèn chiếu tường 48W

WW3-CG48

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 4000lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Điện áp sử dụng: 85-265VAC
- Kích thước: 1000x60x35mm
- Màu vỏ: Xám đen

5.059.000đ



Đèn chiếu tường 72W

WW3-CG72

- Công suất: 72W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5850lm(W), 6120lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°/10x45°/10x80°/20x40°/30x60°
- Điện áp sử dụng: 85-265VAC
- Kích thước: 1000x60x35mm
- Màu vỏ: Xám đen

6.134.000đ

ĐÈN SÂN VƯỜN



Garden Lights



ĐÈN SÂN VƯỜN

Garden Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



85-265VAC/
24VDC



IP54 / IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn sân vườn 10W

GLR-AB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 750lm(W), 800lm(N/C)
- Kích thước: Ø113xH825mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC

3.670.000đ



Đèn sân vườn 10W

GLR-BB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Quang thông: 600lm(W), 650lm(N/C)
- Kích thước: Ø108xH800mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

2.865.000đ



Đèn sân vườn 10W

GLR-DB12

- Công suất: 10W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 300lm
- Kích thước: Ø170xH130mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

806.000đ



Đèn sân vườn 12W

GLS-DB12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: Toyoda Gosei (Japan)
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Quang thông: 300lm
- Kích thước: 160x160xH130mm
- Màu vỏ đèn: Đen
- Vật liệu: Nhôm
- Chuẩn bảo vệ: IP54
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

895.000đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM



Outdoor Spotlight

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

COB Outdoor Spotlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Quang thông OSA thấp hơn 13-25%
- Lựa chọn thêm: Chân đế cắm cò

Đèn chiếu điểm 6W

OS-LG6/ OSA-LG6
OS-LB6/ OSA-LB6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 550lm(W), 600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 38°
- Kích thước: Ø42x80mm/ Ø42x120mm
- Màu vỏ đèn: Xám / Đen

459.000đ (OS)

+45.000đ (OSA)

Đèn chiếu điểm 10W

OS-LG10/ OSA-LG10
OS-LB10/ OSA-LB10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 950lm(W), 1000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°/38°
- Kích thước: Ø61x93mm/ Ø61x150mm
- Màu vỏ đèn: Xám / Đen

882.000đ (OS)

+65.000đ (OSA)

Đèn chiếu điểm 15W

OS-LG15/ OSA-LG15
OS-LB15/ OSA-LB15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1650lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø85x140mm/ Ø85x195mm
- Màu vỏ đèn: Xám / Đen

1.157.000đ (OS)

+90.000đ (OSA)

Đèn chiếu điểm 20W

OS-LG20/ OSA-LG20
OS-LB20/ OSA-LB20

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1830lm(W), 2000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø85x140mm/ Ø85x195mm
- Màu vỏ đèn: Xám / Đen

1.522.000đ (OS)

+90.000đ (OSA)



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h

Xám

2
MÀU VỎ

Đen

CÔNG SUẤT CAO lên đến

70W
COB

Đèn chiếu điểm 25W

OS-LG25/ OSA-LG25
OS-LB25/ OSA-LB25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2250lm(W), 2375lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø85x140mm/ Ø85x195mm
- Màu vỏ đèn: Xám / Đen
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

1.842.000đ (OS)

+90.000đ (OSA)

Đèn chiếu điểm 25W

OSX-LG25

- Công suất: 25W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2250lm(W), 2375lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø100x195mm
- Màu vỏ đèn: Xám / Đen
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

2.507.000đ

Đèn chiếu điểm 30W

OSA-LG30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2700lm(W), 2850lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø100x195mm
- Màu vỏ đèn: Xám / Đen

2.888.000đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

COB Outdoor Spotlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Lựa chọn thêm: Chân đế cắm cỏ



- Đèn chiếu điểm 35W
OSA-LG35
- Công suất: 35W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3000lm(W), 3150lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø120x240mm
 - Màu vỏ đèn: Xám

3.660.000đ



- Đèn chiếu điểm 50W
OSA-LG50
- Công suất: 50W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 3810lm(W), 4000lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø120x240mm
 - Màu vỏ đèn: Xám

4.018.000đ



- Đèn chiếu điểm 60W
OSA-LG60
- Công suất: 60W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 4700lm(W), 4800lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø140x240mm
 - Màu vỏ đèn: Xám

7.388.000đ



- Đèn chiếu điểm 70W
OSA-LG70
- Công suất: 70W
 - Bóng Led: CREE (USA)
 - Quang thông: 5400lm(W), 5600lm(N/C)
 - Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
 - Góc chiếu sáng: 24°
 - Kích thước: Ø140x240mm
 - Màu vỏ đèn: Xám

8.373.000đ

⚡
85-265VAC

💧
IP65

☀️
CRI>80

🕒
>30.000h



CÔNG SUẤT CAO lên đến

70W
COB



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

COB Outdoor Spotlight

Màu ánh sáng	<input type="radio"/> Vàng	<input type="radio"/> Trung tính	<input type="radio"/> Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

- Lựa chọn thêm: Chân đế cắm cò



Đèn chiếu điểm 3W
OS-MS3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 250lm(W), 270lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø35x70mm
- Màu vỏ đèn: Bạc

477.000đ



Đèn chiếu điểm 6W
OS-MS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 660lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50x100mm
- Màu vỏ đèn: Bạc

719.000đ



Đèn chiếu điểm 10W
OS-MS10

- Công suất: 10W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 860lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 24°
- Kích thước: Ø50x100mm
- Màu vỏ đèn: Bạc

895.000đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

Outdoor COB Led Spotlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 8W **OS-AG8/ OSS-AG8**

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 730lm(W), 800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 25°
- Kích thước: Ø80xH172mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.380.000đ

1.340.000đ (Cắm đất)



Đèn chiếu điểm 12W **OS-AG12/ OSS-AG12**

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1000lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 25°
- Kích thước: Ø80xH172mm
- Màu vỏ đèn: Xám
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC

1.430.000đ

1.390.000đ (Cắm đất)



Đèn chiếu điểm 15W **OS-AG15/ OSS-AG15/ OST-AG15**

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1425lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/ 25°
- Kích thước: Ø125xH236mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.265.000đ

2.225.000đ (Cắm đất)

2.425.000đ (Lắp trụ)



Đèn chiếu điểm 20W **OS-AG20/ OSS-AG20/ OST-AG20**

- Công suất: 20W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1710lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 15°/ 25°
- Kích thước: Ø125xH236mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.315.000đ

2.275.000đ (Cắm đất)

2.475.000đ (Lắp trụ)

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

Outdoor Led Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	


Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 6W

OS4-AG6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 600lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Kích thước: Ø75xH75mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

669.000đ



Đèn chiếu điểm 9W

OS4-AG9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1035lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Kích thước: Ø105xH98mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

1.010.000đ



Đèn chiếu điểm 12W

OS4-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1200lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Kích thước: Ø105xH98mm
- Điện áp ngõ vào:
 - + Single color: 85-265VAC/ DC24V(0.65A)
 - + DMX : DC24V
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

1.120.000đ



Đèn chiếu điểm 12W

OS4X-AG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1380lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Kích thước: Ø130xH118mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ DC24V(0.65A)
- Chuẩn bảo vệ: IP66
- Màu vỏ đèn: Xám

1.345.000đ

2.690.000đ (DMX 512)



Đèn chiếu điểm 3W

OS-BG3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 295lm(W), 315lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào:
 - 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Kích thước: Ø75xH70mm
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Màu vỏ đèn: Xám

480.000đ



STT	MÃ HÀNG & HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ									
1	<p>Đèn chiếu điểm 3W Mã sản phẩm: OS4-AG3</p> <table border="1"> <tr> <td>Màu ánh sáng</td> <td>○ Vàng</td> <td>○ Trung tính</td> <td>○ Trắng</td> <td rowspan="2">Color</td> </tr> <tr> <td>CCT</td> <td>3000K</td> <td>4000K</td> <td>5700K</td> </tr> </table> 	Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color	CCT	3000K	4000K	5700K	<ul style="list-style-type: none"> • Công suất tiêu thụ: 3W • Bóng Led: CREE (USA) • Quang thông: 300lm (Vàng), 360lm (Trung tính, Trắng). • Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K) • Chỉ số hoàn màu: Ra > 80 • Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45° • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC / DC24V (0.17A) • Kích thước: Φ75 x H75mm • Chuẩn bảo vệ: IP66 • Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm ADC12 • Màu sắc vỏ đèn: Xám • Nhiệt độ màu: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5700K/ 6500K/ Color 	559.000đ
Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color								
CCT	3000K	4000K	5700K									
2	<p>Đèn chiếu điểm 6W Mã sản phẩm: OS4X-AG6</p> <table border="1"> <tr> <td>Màu ánh sáng</td> <td>○ Vàng</td> <td>○ Trung tính</td> <td>○ Trắng</td> <td rowspan="2">Color</td> </tr> <tr> <td>CCT</td> <td>3000K</td> <td>4000K</td> <td>5700K</td> </tr> </table> 	Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color	CCT	3000K	4000K	5700K	<ul style="list-style-type: none"> • Công suất tiêu thụ: 6W • Bóng Led: CREE (USA) • Quang thông: 600lm (Vàng), 630lm (Trung tính, Trắng). • Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K) • Chỉ số hoàn màu: Ra>80 • Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45° • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC / DC24V (0.33A) • Kích thước: Φ105 x H98mm • Chuẩn bảo vệ: IP66 • Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm ADC12 • Màu sắc vỏ đèn: Xám • Nhiệt độ màu: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5700K/ 6500K/ Color 	898.000đ 1.796.000đ (DMX 512)
Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color								
CCT	3000K	4000K	5700K									
3	<p>Đèn chiếu điểm 18W Mã sản phẩm: OS4-AG18</p> <table border="1"> <tr> <td>Màu ánh sáng</td> <td>○ Vàng</td> <td>○ Trung tính</td> <td>○ Trắng</td> <td rowspan="2">Color</td> </tr> <tr> <td>CCT</td> <td>3000K</td> <td>4000K</td> <td>5700K</td> </tr> </table> 	Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color	CCT	3000K	4000K	5700K	<ul style="list-style-type: none"> • Công suất tiêu thụ: 18W • Bóng Led: CREE (USA) • Quang thông: 2000lm (Vàng), 2070lm (Trung tính, Trắng). • Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K) • Chỉ số hoàn màu: Ra>80 • Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45° • Điện áp ngõ vào: 85-265VAC • Kích thước: Φ130 x H118mm • Chuẩn bảo vệ: IP66 • Vật liệu vỏ đèn: Hợp kim nhôm ADC12 • Màu sắc vỏ đèn: Xám • Nhiệt độ màu: 2200K/ 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5700K/ 6500K/ Color 	1.570.000đ
Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color								
CCT	3000K	4000K	5700K									



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM Mẫu C

Outdoor Highpower Led Spotlight

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12

 **85-265VAC**
 **IP65**
 **CRI > 80**
 **>30.000h**



Đèn chiếu điểm 18W

OS-CG18/ OSA-CG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.94A) (Single) 220VAC/ 24VAC (RGB 9W)
- Kích thước: Ø170xL122xH215mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.945.000đ

Chống chói : +80.000đ



Đèn chiếu điểm 12W

OS-CG12/ OSA-CG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 1020lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.62A) (Single) 24VDC (DMX 12W), 220VAC/ 24VAC (RGB 6W)
- Kích thước: Ø110xL98xH146mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.040.000đ

Chống chói: +60.000đ

DMX 12W: +450.000đ

RGB 6W: +160.000đ



Đèn chiếu điểm 24W

OS-CG24/ OSA-CG24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1900lm(W), 2040lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(1.25A) (Single) 24VDC (DMX 24W), 220VAC/ 24VAC (RGB 12W)
- Kích thước: Ø170xL122xH215mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.090.000đ

Chống chói : +80.000đ

DMX 24W: +550.000đ

RGB 12W: +180.000đ



**Đèn chiếu điểm 36W
OS-CG36/ OSA-CG36**

- Công suất: 36W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2950lm(W), 3060lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào:
85-265VAC/24VDC (Single)
220VAC (RGB 18W/36W)
- Kích thước: Ø206xL145xH245mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.935.000đ


Chống chói : +100.000đ
RGB 18W: +200.000đ

**Đèn chiếu điểm 48W
OS-CG48/ OSA-CG48**

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3840lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào:
85-265VAC/24VDC (Single)
24VDC (DMX 48W/ DMX 72W)
- Kích thước: Ø206xL145xH245mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.225.000đ

Chống chói : +100.000đ
DMX 48W: +700.000đ
DMX 72W: +800.000đ

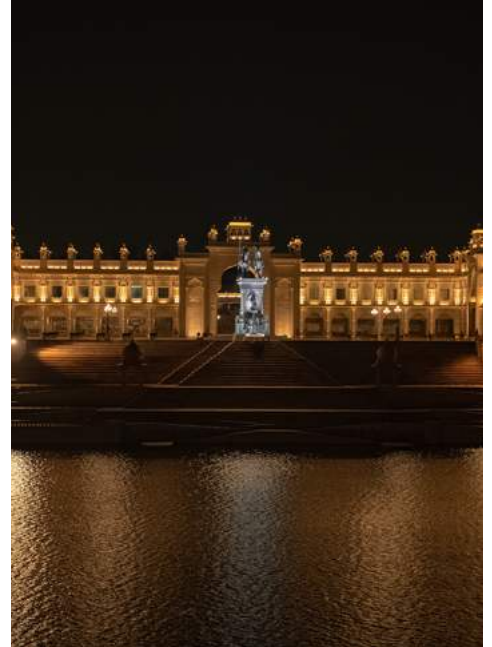

**Đèn chiếu điểm 72W
OS-CG72/ OSA-CG72**

- Công suất: 72W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5815lm(W), 6120lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC (Single)
24VDC (DMX 96W)
- Kích thước: Ø240xL190xH310mm
- Màu vỏ đèn: Xám

6.420.000đ

Chống chói : +120.000đ
DMX 96W: +900.000đ



**Đèn chiếu điểm 96W
OS-CG96/ OSA-CG96**

- Công suất: 96W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 7880lm(W), 8160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø280xL270xH390mm
- Màu vỏ đèn: Xám

9.285.000đ

Chống chói : +150.000đ



ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

Outdoor Highpower Led Spotlight & Facade Spotlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 12W

OS-FG12/ OSA-FG12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 900lm(W), 1020lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.62A)
- Kích thước: 96x96x130mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.550.000đ

Chống chói : +60.000đ



Đèn chiếu điểm 18W

OS-FG18/ OSA-FG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1500lm(W), 1620lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.94A)
- Kích thước: 135x135x145mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.505.000đ

Chống chói : +80.000đ



Đèn chiếu điểm 32W

OS-FG32/ OSA-FG32

- Công suất: 32W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2615lm(W), 2720lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(1.65A)
- Kích thước: 135x135x140mm
- Màu vỏ đèn: Xám

2.960.000đ

Chống chói : +80.000đ



Đèn chiếu điểm 48W

OS-FG48/ OSA-FG48

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3840lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 170x170x140mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.770.000đ

Chống chói : +100.000đ



Đèn chiếu tia 9W

OSX-GG9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 780lm(W), 855lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.5A)
- Kích thước: 96x96x130mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.695.000đ



Đèn chiếu tia 16W

OSX-GG16

- Công suất: 16W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1400lm(W), 1600lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 96x96x130mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.810.000đ



Đèn chiếu tia 18W

OSX-GG18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1760lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/24VDC(0.94A)
- Kích thước: 170x170x155mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.295.000đ



Đèn chiếu tia 36W

OSX-GG36

- Công suất: 36W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3000lm(W), 3060lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 2°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 170x170x155mm
- Màu vỏ đèn: Xám

3.475.000đ

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM

Outdoor Highpower Led Spotlight

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	

Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



85-265VAC



IP65



CRI > 80



>30.000h



Đèn chiếu điểm 48w

OS-HG48

- Công suất: 48W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 3840lm(W), 4080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° /10x45° /10x80° /20x40° /30x60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 350x150x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

5.650.000đ



Đèn chiếu điểm 72w

OS-HG72

- Công suất: 72W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 5815lm(W), 6120lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° /10x45° /10x80° /20x40° /30x60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: 350x150x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

6.780.000đ




Đèn chiếu điểm 96w

OS-HG96

- Công suất: 96W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 7880lm(W), 8160lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° /10x45° /10x80° /20x40° /30x60°
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC
- Kích thước: 350x150x210mm
- Màu vỏ đèn: Xám

7.460.000đ

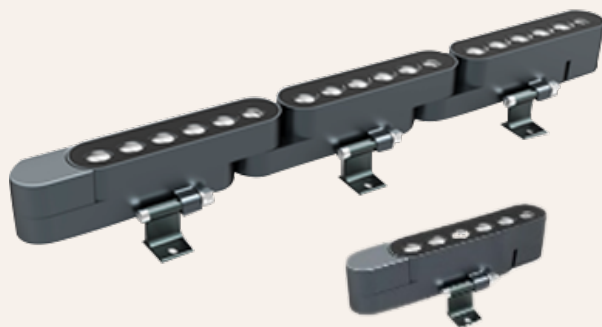

Đèn chiếu điểm 6W

OS-KG6/ OSX-KG6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 565lm(W), 570lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- CCT: 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5700K
- Góc chiếu sáng: 5° /10x45° /10x80° /20x40° /30x60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC / 24VDC(0.35A)
- Kích thước: L166xW42xH75mm
- Màu vỏ đèn: Xám

1.060.000đ

PHỤ KIỆN

Accessories



Chân để lắp đặt đèn chiếu sân vườn

OA-160

- Chân để lắp đặt các đèn chiếu điểm, đèn pha
- Kích thước: Ø38xH160mm

70.000đ



Chân để lắp đặt đèn chiếu sân vườn

OA-260

- Chân để lắp đặt các đèn chiếu điểm, đèn pha
- Kích thước: Ø60xH260mm

100.000đ

ĐÈN DƯỚI NƯỚC



Led Underwater Lights



Đèn dưới nước 6W

UW-CS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 475lm(W), 510lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC(0.35A)/ 24VAC (Single) 24VDC (DMX 12W) 24VAC (RGB)
- Kích thước: Ø120xH75mm

922.000đ

DMX 12W: + 450.000đ
RGB 6W: +160.000đ



Đèn dưới nước 9W

UW-CS9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 830lm(W), 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC(0.5A)/ 24VAC (Single) AC24V (RGB)
- Kích thước: Ø143xH80mm

1.298.000đ

RGB 9W: +170.000đ



Đèn dưới nước 12W

UW-CS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1010lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 24VDC(0.62A)/ 24VAC (Single) 24VDC (DMX 24W) 24VAC (RGB)
- Kích thước: Ø143xH80mm

1.343.000đ

DMX 24W: +550.000đ
RGB 12W: +180.000đ

ĐÈN DƯỚI NƯỚC

Led Underwater Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	● Trung tính	● Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	



Vật liệu vỏ đèn: Hợp Kim Nhôm ADC12



CRI>80



IP68



>30.000h



Đèn chiếu đài phun nước 6W

UF-AS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 475lm(W), 510lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K/6500K
- Điện áp ngõ vào: 24VDC (0.35A)/ 24VAC (Single) AC24V (RGB)
- Kích thước: Ø150xH74mm
- Kích thước thi công: Ø26mm

2.107.000đ

RGB 6W: +160.000đ



Đèn chiếu đài phun nước 12W

UF-AS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 1010lm(W), 1080lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 90lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K/6500K
- Điện áp ngõ vào: 24VDC (0.62A)/ 24VAC (Single) 24VAC (RGB)
- Kích thước: Ø180xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm

2.957.000đ

RGB 12W: +180.000đ



Đèn chiếu đài phun nước 18W

UF-AS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5700K/6500K
- Điện áp ngõ vào: 24VDC (1A)/ 24VAC
- Kích thước: Ø200xH83mm
- Kích thước thi công: Ø52mm

3.533.000đ



ĐÈN DƯỚI NƯỚC

Led Underwater Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



CRI > 80



IP68



> 30.000h

- Vật liệu vỏ: mặt trên là Thép không gỉ SS304 +
- Thân đèn bằng nhôm, đế bảo vệ bằng nhựa cao cấp ABS.
- Đèn RGB 3in1: Phải trang bị thêm bộ điều khiển RGB Controller: VRC-T3-3A; bộ khuếch đại: VRR-5A; bộ nguồn cấp điện 24VDC.
- * Chú ý: Không bật đèn sáng quá 15 phút bên ngoài môi trường nước.



Đèn âm tường hồ bơi 6W

UW-DS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 3x2W
- Quang thông: 450lm(W), 510lm (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.35A)
- Kích thước: Ø118xH55mm, đế nhựa Ø110xH118mm
- Kích thước thi công: Ø110mm

2.567.000đ

RGB 3in1: +390.000đ



Đèn âm tường hồ bơi 12W

UW-DS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 6x2W
- Quang thông: 880lm(W), 960lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.62A)
- Kích thước: Ø160xH100mm, đế nhựa Ø150xH165mm
- Kích thước thi công: Ø150mm

3.865.000đ

RGB 3in1: +400.000đ



Đèn âm tường hồ bơi 18W

UW-DS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 9x2W
- Quang thông: 1350lm(W), 1440K (N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 80lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (1.0A)
- Kích thước: Ø160xH100mm, đế nhựa Ø150xH165mm
- Kích thước thi công: Ø150mm

4.272.000đ

RGB 3in1: +410.000đ



Đèn âm tường hồ bơi 24W

UW-DS24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led : 12x2W
- Quang thông: 2000lm(W), 2040lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 85lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 30°
- Điện áp ngõ vào: DC24V(1.25A)
- Kích thước: Ø185xH65mm, đế nhựa Ø180xH200mm
- Kích thước thi công: Ø180mm

5.029.000đ

RGB 3in1: +420.000đ

ĐÈN ỐP TƯỜNG HỒ BƠI

Led Underwater Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K 6500K	



Đèn ốp tường hồ bơi 18W

UW3-AW18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 1100lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 70lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào: 24V (Single) 24VAC (RGB)
- Góc chiếu sáng: 3x120°
- Kích thước: Ø295xH85mm
- Màu vỏ đèn: Trắng
- Vật liệu: PC

2.463.000đ



Đèn ốp tường hồ bơi 24W

UW3-AW24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: LUMILEDS (USA)
- Quang thông: 1330lm(W), 1440lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 60lm/W (4000K)
- Điện áp ngõ vào: 24V (Single) 24VAC (RGB)
- Góc chiếu sáng: 3x120°
- Kích thước: Ø295xH85mm
- Màu vỏ đèn: Trắng
- Vật liệu: PC

2.574.000đ

ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights




ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	5700K



Vật liệu: Mặt trên là thép không gỉ SS304,
Thân đèn bằng nhôm, đế bảo vệ bằng nhựa PVC.

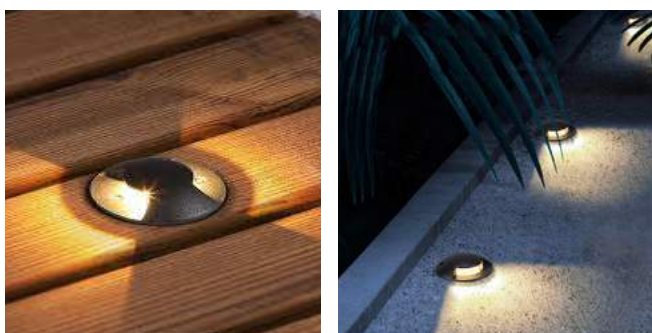

Đèn âm sàn tròn 1W

UG-AS1

- Công suất: 1W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 90lm(W), 100lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø52xH82mm, đế nhựa Ø42xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm

320.000đ

Đèn âm sàn tròn 3W

UG-BS3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 320lm(W), 345lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xH82mm, đế nhựa Ø64xH92mm
- Kích thước thi công: Ø65mm
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Chuẩn bảo vệ: IP65
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)

660.000đ

Đèn âm sàn dẫn hướng 1W

UGIS-BS1

- Công suất: 1W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 40lm(W), 50lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø52xH90mm, đế nhựa Ø42xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC

526.000đ

Đèn âm sàn dẫn hướng 3W

UGIS-BS3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 140lm(W), 150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xH90mm, đế nhựa Ø64xH92mm
- Kích thước thi công: Ø65mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)

817.000đ

Đèn âm sàn dẫn hướng 1W

UG2S-BS1

- Công suất: 1W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 40lm(W), 50lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø52xH90mm, đế nhựa Ø42xH80mm
- Kích thước thi công: Ø42mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC

526.000đ

Đèn âm sàn dẫn hướng 3W

UG2S-BS3

- Công suất: 3W
- Bóng LED: CREE (USA)
- Quang thông: 140lm(W), 150lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W (4000K)
- Kích thước: Ø75xH90mm, đế nhựa Ø64xH92mm
- Kích thước thi công: Ø65mm
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)

817.000đ

ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	● Vàng	○ Trung tính	○ Trắng	Color
CCT	3000K	4000K	5700K	



CRI > 80



IP65



> 30.000h



Vật liệu: Mặt trên là thép không gỉ SS304,
Thân đèn bằng nhôm, đế bảo vệ bằng nhựa PVC.

Đèn âm sàn tròn 3W

UG-AS3

- Công suất: 3W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 320lm(W), 345lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.15A)
- Kích thước: Ø100xH88mm, đế nhựa Ø75xH85mm
- Kích thước thi công: Ø90mm

757.000đ



Đèn âm sàn tròn 6W

UG-AS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 595lm(W), 630lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.35A) (Single) 24VDC (DMX 12W) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø150xH88mm, đế nhựa Ø137xH88mm
- Kích thước thi công: Ø137mm

1.222.000đ

DMX 12W: + 450.000đ
RGB 6W: +160.000đ



Đèn âm sàn tròn 9W

UG-AS9

- Công suất: 9W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 820lm(W) 900lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.5A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø180xH88mm, đế nhựa Ø155xH89mm
- Kích thước thi công: Ø167mm

1.688.000đ

RGB 9W: +170.000đ



Đèn âm sàn tròn 12W

UG-AS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1050lm(W), 1260lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 105lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.62A)(Single) 24VDC (DMX 24W) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø180xH88mm, đế nhựa Ø155xH89mm
- Kích thước thi công: Ø167mm

1.769.000đ

DMX 24W: +550.000đ
RGB 12W: +180.000đ



Đèn âm sàn tròn 15W

UG-AS15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1325lm(W), 1500lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(0.8A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø200xH95mm, đế nhựa Ø187xH89mm
- Kích thước thi công: Ø187mm

2.322.000đ

RGB 15W: +190.000đ



Đèn âm sàn tròn 18W

UG-AS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(1A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø200xH95mm, đế nhựa Ø187xH89mm
- Kích thước thi công: Ø187mm

2.468.000đ

RGB 18W: +200.000đ



Đèn âm sàn tròn 24W

UG-AS24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2110lm(W), 2400lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 5°/10°/15°/30°/45°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC/ 24VDC(1.25A) (Single) 24VAC/ 220VAC (RGB)
- Kích thước: Ø220xH95mm, đế nhựa Ø207xH89mm
- Kích thước thi công: Ø207mm

3.021.000đ

RGB 24W: +220.000đ



ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



CRI>80



IP65



>30.000h

Vật liệu: Mặt trên là thép không gỉ SS304,
Thân đèn bằng nhôm, đế bảo vệ bằng nhựa PVC.



Đèn âm sàn 6W

UG-DS6

- Công suất: 6W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led: 3x2W
- Quang thông: 340lm(W)
- Hiệu suất phát sáng: 57lm/W (6500K)
- Góc chiếu sáng: Bất đối xứng 45°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.35A)
- Kích thước: 195x63x65mm, đế nhựa 158x58x90mm
- Kích thước thi công: 180x58mm
- Lựa chọn thêm: 220VAC

1.944.000đ




Đèn âm sàn 12W

UG-DS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Số Led: 6x2W
- Quang thông: 595lm(W)
- Hiệu suất phát sáng: 50lm/W
- Góc chiếu sáng: Bất đối xứng 45°
- Điện áp ngõ vào: DC24V (0.62A)
- Kích thước: 328x63x65mm, đế nhựa 313x58x90mm
- Kích thước thi công: 313x58mm

2.398.000đ

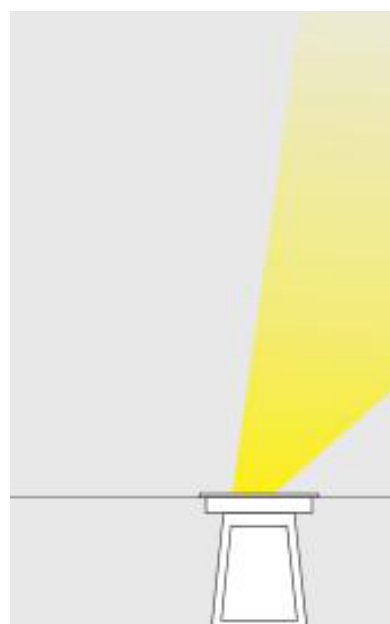

ĐÈN ÂM SÀN

Led Inground Lights

Màu ánh sáng	○ Vàng	○ Trung tính	○ Trắng
CCT	3000K	4000K	6500K



CRI > 80




IP65



> 30.000h



Vật liệu: Mặt trên là Thép không gỉ 304 +
Thân đèn là nhôm sơn tĩnh điện + đế bảo vệ là PVC

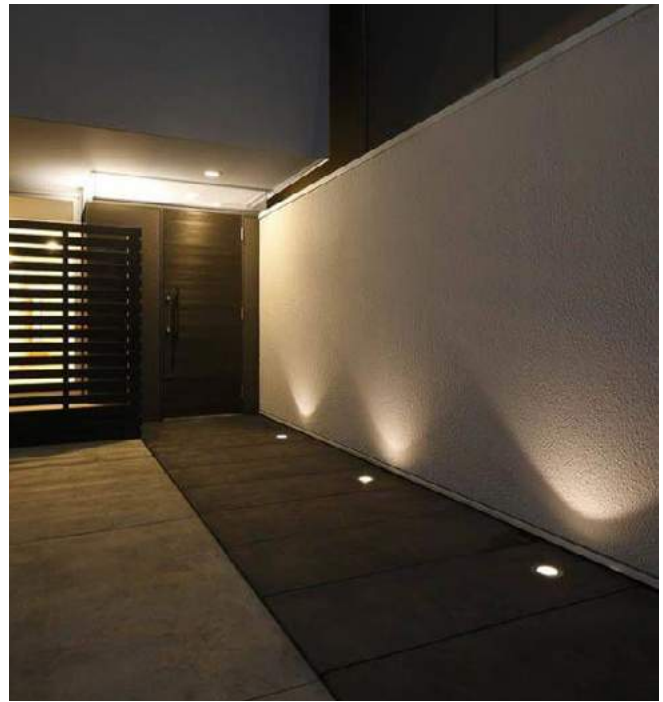

Đèn âm sàn 8W

UGX-AS8

- Công suất: 8W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 700lm(W), 760lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 95lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø120xH108mm, đế nhựa Ø100xH105mm
- Kích thước thi công: Ø100mm

1.455.000đ



Đèn âm sàn 12W

UGX-AS12

- Công suất: 12W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1240lm(W), 1380lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø150xH88mm, đế nhựa Ø137xH88mm
- Kích thước thi công: Ø137mm

1.537.000đ



Đèn âm sàn 15W

UGX-AS15

- Công suất: 15W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 1700lm(W), 1800lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 120lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø180xH88mm, đế nhựa Ø155xH89mm
- Kích thước thi công: Ø155mm

2.090.000đ



Đèn âm sàn 18W

UGX-AS18

- Công suất: 18W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2000lm(W), 2070lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 115lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø200xH95mm, đế nhựa Ø187xH89mm
- Kích thước thi công: Ø187mm

2.468.000đ



Đèn âm sàn 24W

UGX-AS24

- Công suất: 24W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2600lm(W), 2640lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 110lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø220xH95mm, đế nhựa Ø207xH89mm
- Kích thước thi công: Ø207mm

3.021.000đ



Đèn âm sàn 30W

UGX-AS30

- Công suất: 30W
- Bóng Led: CREE (USA)
- Quang thông: 2940lm(W), 3000lm(N/C)
- Hiệu suất phát sáng: 100lm/W (4000K)
- Góc chiếu sáng: 60°
- Điện áp ngõ vào: 85-265VAC
- Kích thước: Ø220xH95mm, đế nhựa Ø207xH89mm
- Kích thước thi công: Ø207mm

3.254.000đ

BẢNG THOÁT HIỂM & Đèn báo khẩn cấp

Exit & Emergency Lights



Thông tin chung

- Sạc: Tự động
- Thời gian sạc: ~24 giờ
- Chức năng an toàn: Tự ngắt mạch khi nạp đủ
- Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz



Các mặt từ S1 đến S8



Bảng thoát hiểm 4W

ES-AS4

- Công suất: 4W
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 900mAh)
- Kích thước: 310x238x48mm
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 3 giờ
- Lắp đặt: ốp trần (2 mặt) hoặc gắn tường
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Các mặt thay thế: S1 - S8
- Bảo hành: Năm, Pin 6 tháng

1.270.000đ



Bảng thoát hiểm 4W

ES-BS4

- Công suất: 4W
- Kích thước: 305x190x45mm
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 900mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 3 giờ
- Lắp đặt: ốp trần (2 mặt), có thể thay đổi độ dài dây treo
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Các mặt thay thế: S1 - S8
- Bảo hành: Năm, Pin 6 tháng

1.350.000đ



Bảng thoát hiểm 3W

ES-CS3

- Công suất: 3W
- Kích thước: 355x145x23mm
- Loại Pin: Ni-Cd (1.2V 800mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 2 giờ
- Lắp đặt: Ốp hoặc treo trần (1 mặt)/ (2 mặt)
- Có sẵn dây treo đèn.
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Các mặt thay thế: S1 - S8
- Bảo hành: Năm, Pin 6 tháng

410.000đ



Đèn báo khẩn cấp 2x3W

EM-AW6

- Công suất: 2x3W
- Kích thước: 278x281x73mm
- Màu ánh sáng : trắng, trắng ấm
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 1200mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 2 giờ/ 2 đèn
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

730.000đ



Đèn báo khẩn cấp 2x4.5W

EM-BW9

- Công suất: 2x4.5W
- Kích thước: 271x290x87mm
- Màu ánh sáng : trắng, trắng ấm
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 2000mAh)
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu đỏ
- Thời gian hoạt động acquy: 3 giờ/ 2 đèn
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

850.000đ

BỘ LƯU ĐIỆN & CẢM BIẾN

Power Backup Kits & Sensor



Bộ lưu điện đèn led

VLD-BK20W-12V

- Lắp đặt phù hợp cho tất cả đèn Led VINALED: Tuýp, tracklight, Panel, âm trần,...
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC 50/60Hz
- Điện áp ngõ ra: 195-205V
- Công suất tải: 40W
- Công suất hoạt động khẩn cấp: 100% công suất tải.
- Loại Pin: Ni-Cd (12V 3000mAh)
- Sạc: Tự động
- Bộ hiển thị sạc: Đèn báo màu xanh
- Thời gian backup: 1 giờ (20W), 2 giờ (10W), 3 giờ (7W)
- Thời gian sạc: ~24 giờ
- Chức năng an toàn: Tự ngắt mạch khi nạp đủ
- Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0° - 40°C
- Chuẩn bảo vệ: IP20
- Bảo hành: 2 năm, Pin 6 tháng

1.987.000đ

Cảm biến cửa mở

SS-CM1

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: <6cm
- Chiều dài cáp nguồn: 20cm
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi mở cửa tủ và tắt đèn khi đóng cửa tủ.
- Kích thước: 41x31x9mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn tự động cho tủ bếp, tủ quần áo, ngăn bàn, học tủ



280.000đ

Cảm biến cửa mở

SS-CM2

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: <10cm
- Chiều dài cáp nguồn: 1m male and 1m female
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi mở cửa tủ và tắt đèn khi đóng cửa tủ.
- Kích thước: 45x62mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn tự động cho tủ bếp, tủ quần áo, ngăn bàn, học tủ



300.000đ

Cảm biến vẫy tay

SS-CM2-H

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: <7cm
- Chiều dài cáp nguồn: 1m male & 1m female
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi vẫy tay và tắt đèn khi vẫy tay 1 lần nữa.
- Kích thước: 45x62mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn cho tủ bếp, tủ quần áo, ngăn bàn, tủ rượu,...



343.000đ

Cảm biến chuyển động

SS-CM2-P

- Điện áp ngõ vào: 12~24VDC
- Công suất tải: 48W (12VDC) và 96W (24VDC)
- Khoảng cách phát hiện: ≤ 2m
- Chiều dài cáp nguồn: 1m male & 1m female
- Đầu nối với đèn, Đèn sẽ tự động mở khi có chuyển động trong vùng quét của mắt hồng ngoại, sau 40 giây đèn sẽ tự động tắt nếu không có chuyển động.
- Kích thước: 45x62mm
- Ứng dụng: Dùng để bật tắt đèn tự động cho tủ bếp, tủ quần áo, cầu thang, bàn làm việc,...



343.000đ



NGUỒN CẤP ĐIỆN

Power Supply

* BẢO HÀNH 2 NĂM



Nguồn 60W vỏ nhôm

VPW-60W12V-WP

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 5A
- Kích thước: L163xW68xH38mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt.

599.000đ



Nguồn 35W, IP67

VPW-35W24V

- Công suất: 35W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC24V
- Dòng Điện ngõ ra: 1.5A
- Kích thước: L148xW40xH30mm
- Chuẩn IP67, không vỏ nước

559.000đ



Nguồn 100W vỏ nhôm

VPW-100W12V-WP/

VPW-100W24V-WP

- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 8.3A/4.13A
- Kích thước: L163xW68xH38mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt.

719.000đ



Nguồn 150W vỏ nhôm

VPW-150W12V-WP

VPW-150W24V-WP

- Công suất: 150W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 12.5A / 6.25A
- Kích thước: L235xW88xH48mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), có quạt.

833.000đ



Nguồn 60W, IP67

VPW-60W12V/ VPW-60W24V

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng Điện ngõ ra: 5A / 2.5A
- Kích thước: L163xW43xH32mm
- Chuẩn IP67, không vỏ nước

754.000đ



Nguồn 250W vỏ nhôm

VPW-250W12V-WP/

VPW-250W24V-WP

- Công suất: 250W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 20.5A/10.25A
- Kích thước: L235xW88xH48mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), có quạt.

953.000đ



Nguồn 400W vỏ nhôm

VPW-400W12V-WP/

VPW-400W24V-WP

- Công suất: 400W
- Điện thế làm việc: 170-240VAC/50~60Hz
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 33.3A/ 16.6A
- Kích thước: L265xW107xH52mm
- Không vỏ nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), có quạt.

1.313.000đ



Nguồn 100W, IP67

VPW-100W12V/ VPW-100W24V

- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng Điện ngõ ra: 8.3A / 4.17A
- Kích thước: L190xW52xH37mm
- Chuẩn IP67, không vỏ nước

1.039.000đ

NGUỒN CẤP ĐIỆN

Power Supply

* BẢO HÀNH 2 NĂM



Nguồn 15W, IP40

VLD-15W-12V

- Công suất: 15W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 1.25A
- Kích thước: L100xW30xH22mm
- Chuẩn IP: IP40
- Trọng lượng: 54g

251.000đ



Nguồn 35W, IP40

VLD-35W-12V/ VLD-35W-24V

- Công suất: 35W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 2.9A/1.5A
- Kích thước: L145xW38xH22mm
- Chuẩn IP: IP40
- Trọng lượng: 54g

417.000đ



Nguồn 60W, IP40

VLD-60W-12V/ VLD-60W-24V

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC
- Lựa chọn loại điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 5A/2.5A
- Kích thước: L176xW42xH24mm
- Chuẩn IP: IP40
- Trọng lượng: 54g

474.000đ



Nguồn 24W, IP20

VLD-24W-12V-S

- Công suất: 24W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V
- Dòng điện ngõ ra: 2A
- Kích thước: L118xW52xH18mm
- Trọng lượng: 80g
- Chuẩn IP: IP20

320.000đ



Đầu nối nguồn IP20 và đèn

SC-2W-15

- Phụ kiện đầu nối cho nguồn IP20 và đèn cabinet, led dây,...
- Kích thước dây: 2x0.5mm²
- Có 2 đầu nối và dây nối dài 1.5m

20.000đ



Nguồn dimming Triac 200W

VLDD-200W-12V-TRIAC/ VLDD-200W-24V-TRIAC

- Công suất: 200W
- Ứng dụng: Chỉnh dimming cho led dây
- Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Mức chỉnh: 0-100%
- Kích thước: L310xW60xH45mm
- Trọng lượng: 0.84Kg

2.877.000đ



Nguồn dimming 1-10V 200W

VLDD-200W-12V-1/ VLDD-200W-24V-1

- Công suất: 200W
- Ứng dụng: Chỉnh dimming cho led dây, đèn 12V/24V
- Điện áp ngõ vào: 200-240VAC
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Mức chỉnh: 0-100%
- Kích thước: L310xW60xH45mm
- Trọng lượng: 0.86Kg

2.877.000đ

NGUỒN CẤP ĐIỆN

Power Supply

* BẢO HÀNH 2 NĂM



Nguồn vô nhôm 150W, không quạt

VPW-150W24V-NF

- Công suất: 150W
- Điện thế làm việc: 100-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 6.25A
- Kích thước: L163xW80xH32mm
- Không vô nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt

1.016.000đ



Nguồn vô nhôm 250W, không quạt

VPW-250W24V-NF

- Công suất: 250W
- Điện thế làm việc: 175-240VAC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 10.4A
- Kích thước: L203xW80xH32mm
- Không vô nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt

1.220.000đ



Nguồn vô nhôm 400W, không quạt

VPW-400W12V-NF

VPW-400W24V-NF

- Công suất: 400W
- Điện thế làm việc: 175-240AC/50~60Hz
- Điện áp ngõ ra: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 33.3A/ 16.6A
- Kích thước: L218xW110xH32mm
- Không vô nước khi lắp thẳng đứng (Rain Proof), không quạt
- Trọng lượng: 1Kg

1.530.000đ

Nguồn AC 60W

VPW-60W24VAC-WP

- Công suất: 60W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 2.5A
- Kích thước: L93xW64xH71mm
- Không vô nước IP68

771.000đ



Nguồn AC 100W

VPW-100W24VAC-WP

- Công suất: 100W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 4.2A
- Kích thước: L125xW79xH71mm
- Không vô nước IP68

1.244.000đ



Nguồn AC 150W

VPW-150W24VAC-WP

- Công suất: 150W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 6.25A
- Kích thước: L126xW84xH85mm
- Không vô nước IP68

1.701.000đ



Nguồn AC 200W

VPW-200W24VAC-WP

- Công suất: 200W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 8.3A
- Kích thước: L126xW84xH85mm
- Không vô nước IP68

2.249.000đ



Nguồn AC 300W

VPW-300W24VAC-WP

- Công suất: 300W
- Điện thế làm việc: 220-240VAC/50Hz
- Điện áp ngõ ra: AC24V
- Dòng điện ngõ ra: 12.5A
- Kích thước: L158xW64xH71mm
- Không vô nước IP68

2.409.000đ



REMOTE & BỘ ĐIỀU KHIỂN RGB

Remote & RGB Controller

* BẢO HÀNH 2 NĂM



CT Controller

M2+M4-5A

- Ứng dụng: Chỉnh màu cho led dây từ 2700K đến 6500K
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Công suất: 240W(12V), 480W(24V)
- Kích thước: L104xW60xH9mm
- Trọng lượng: 420g

1.850.000đ



RGBW Controller

M4+M4-5A

- Ứng dụng: Chỉnh màu RGB+3000K/ RGB+6000K
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Công suất: 240W(12V), 480W(24V)
- Kích thước: L104xW60xH9mm
- Trọng lượng: 420g

1.850.000đ



RGB Controller

VRC-T3-3A

- Công suất: 108W(12V), 216W(24V)
- Kích thước: L106xW56xH9mm(remote) L135xW30xH20mm(driver)
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

856.000đ



RGBW Controller

LT-3600RF

- Chức năng: Chỉnh màu sắc ánh sáng cho led dây RGB và đèn led RGB
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 6A*3 kênh, Max 18A
- Công suất: 216W(12V), 432W(24V)
- Kích thước: L211xW40xH30mm
- Khoảng cách điều khiển: 100m
- Trọng lượng: 230g

1.558.000đ



RGB Power Repeater IP68

LT-3063

- Chức năng: bộ khuếch đại công suất cho led dây RGB và đèn led RGB
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V
- Dòng điện ngõ ra: 3A*3 kênh, Max 9A
- Công suất: 108W(12V), 216W(24V)
- Kích thước: L163xW35xH28mm
- Trọng lượng: 210g

1.165.000đ



RGBW Power Repeater

LT-3040-5A

- Công suất: 240W(12V), 480W(24V)
- Kích thước: L175xW44xH30mm
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

1.187.000đ



RGB Power Repeater

VRR-5A

- Công suất: 180W(12V), 360W(24V)
- Kích thước: L180xW30xH50mm
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

1.187.000đ



DMX Controller

VDMX-SW301

- Kích thước: L192xW122xH45mm
- Điện áp ngõ vào: 100-240VAC/ 50Hz

3.627.000đ



DMX amplifier

VDMX-A88

- Kích thước: L130xW30xH20mm
- Điện áp ngõ vào: DC12-48V

1.657.000đ



DMX, SPI Controller

K-8000C

- Kích thước: L123xW59xH23.5mm
- Điện áp ngõ vào: DC12V/ DC24V

7.638.000đ

+ 1.392.000đ (Remote)

CÔNG TẮC DIMMER & ĐẦU NỐI

Dimmer Switch & Connector



Đầu nối không vỏ nước

WC-4P-T2

- Số Pin: 4
- Đường Kính Cable (OD Size): 6mm-12mm
- Loại conector: Vặn vít tại điểm đấu nối
- Chuẩn bảo vệ: IP68
- Công suất chịu tải tối đa: 8A

170.000đ



Đầu nối không vỏ nước

WC-2P-M16

- Số Pin: 2
- Đường Kính Cable (OD Size): 6mm-11mm
- Loại conector: Vặn vít tại điểm đấu nối
- Chuẩn bảo vệ: IP68
- Công suất chịu tải tối đa: 16A

90.000đ



Đầu nối không vỏ nước chữ T

WC-4P-T

- Số Pin: 4
- Đường Kính Cable (OD Size): 6mm-12mm
- Loại conector: Vặn vít tại điểm đấu nối
- Chuẩn bảo vệ: IP68
- Công suất chịu tải tối đa: 8A

320.000đ



Cable tín hiệu 2 dây

Cable-2W

- Số dây: 2
- Số dây: 2x0.75mm²
- Đường Kính Cable (OD Size): 6.3mm

28.000đ/m



Cable tín hiệu 3 dây

Cable-3W

- Số dây: 3
- Số dây: 3x0.75mm²
- Đường Kính Cable (OD Size): 6.8mm

45.000đ/m



Cable tín hiệu 4 dây

Cable-4W

- Số dây: 4
- Số dây: 4x0.5mm²
- Đường Kính Cable (OD Size): 6.6mm

45.000đ/m



LED Dimmer Dali

DIMVINA DALI R01

- Kích thước: 86x86x57.5mm
- Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80mm
- Điện áp ngõ vào: 110-240VAC/ 50Hz

Call



Dimmer Led Dimmer Triac

VTDS-200W

- Công suất: 200W: Cho đèn LED
- Kích thước: 44x23x54mm
- Điện áp ngõ vào: 220-240VAC/50Hz

604.000đ



LED Dimmer 1-10V

DIMVINA 1-10V R01

- Chất liệu nhựa ABS, chống cháy cao
- Điện áp ngõ vào: AC220-240V/50Hz
- Output: tín hiệu 1-10V
- Loại dimmer: 1-10V
- Chế độ hoạt động: điều chỉnh độ sáng của đèn bằng nút vặn
- Kích thước: 86x86x42mm
- Kích thước thi công: sử dụng đế âm 80x80mm
- Phụ kiện kèm theo: đế âm tường
- Bảo hành: 2 năm

844.000đ



Khu đô thị Vạn Phúc - TP. HCM



Stella Residence - TP.HCM



Khu căn hộ Đạ Phước RIVANA Bình Dương



Senturia - TP. HCM



SWANBAY/Khu Marina -TP. HCM



Keangnam Hanoi Landmark Tower



Novaland Hồ Tràm & Phan Thiết



Mê Linh Point Tower - TP. HCM



Khu Đô Thị Mới Tây Nam Linh Đàm - Hà Nội



Dự án TTTM & Căn hộ Cao cấp Ghome Thảo Điền, TP.HCM



Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất



Cảng Hàng Không Quốc Tế Vân Đồn



Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia



Văn Phòng Chính Phủ



VP UBND Cà Mau & HT Chiếu sáng Công Cộng, Cảnh Quan Tỉnh Cà Mau



Đài Truyền Hình Vĩnh Long



Khu nghỉ dưỡng Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi Hòa Bình



Trụ sở ngân hàng ACB



VP Hội sở Ngân Hàng Sacombank & Các Chi nhánh, PGD



Trường Đại Học RMIT



Căn hộ chung cư Eco Green Sài Gòn - Quận 7



Scenia Bay Nha Trang



Corona Casino Phú Quốc



Panorama Hotel Nha Trang



Bệnh Viện Quốc Tế European Wellness



Chuỗi hệ thống siêu thị Aeon Mall: Tân Phú, Bình Dương, Hà Đông, Long Biên, Campuchia



Chuỗi các hệ thống: Samsung, The Body Shop, CITY GYM...



Hệ thống chiếu sáng tại các Nhà máy của Các Công Ty Nhật Tại Việt Nam: NIDEC, YOKOHAMA, YAMAHA



Nhà Máy Màng BOPP Tú Phương



Nhà Máy Pertima Bình Dương & Philippines



Nhà máy sản xuất linh kiện ô tô Asahi Denso



Nhà máy LONGWELL - KCN Dầu Giây



TOYOTA Nankai Hải Phòng



Nhà máy thép SMC Đồng Nai & Bắc Ninh



Các Tổ Hợp Nhà máy Than Cửa Ông



Nhà Máy Xi Măng Cẩm Phả

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. THỜI GIAN BẢO HÀNH

Chủng loại sản phẩm	Thời gian bảo hành
Pin đi kèm: bộ lưu điện đèn, đèn báo khẩn cấp, bảng thoát hiểm	6 tháng
Led dây IP67. Bảng thoát hiểm.	1 năm
Led dây IP33 Nguồn, dimmer, remote, bộ điều khiển RGB, bộ điều khiển DMX Đèn búp, Đèn bán nguyệt Đèn tuýp (trừ mẫu C) Đèn panel (trừ panel tấm)	2 năm
Đèn VINALED công suất đến 50W.	3 năm
Đèn VINALED công suất trên 50W.	5 năm

*Lưu ý:

Đèn Tuýp mẫu C bảo hành 3 năm hoặc 15.000H;

Đèn xuống bảo hành 5 năm hoặc 25.000H tùy điều kiện nào tới trước

2. NHẬN VÀ TRẢ SẢN PHẨM BẢO HÀNH

NHẬN SẢN PHẨM BẢO HÀNH

Khu vực	Phương thức bảo hành
Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Q. Phú Nhuận, Q. Bình Thạnh, Q. Tân Phú, Q. Tân Bình, Q. Gò Vấp, Q. Bình Tân.	- Bảo hành tận nơi sử dụng. - Nhận và giao sản phẩm bảo hành tại các kênh phân phối. - Trung tâm bảo hành VINALED
Các quận huyện ngoại thành HCM ngoài khu vực nêu trên và TP. Thủ Đức	- Nhận và giao sản phẩm bảo hành tại kênh phân phối. - Trung tâm bảo hành VINALED
Khu vực tỉnh.	- Trung tâm bảo hành VINALED. - Chi phí vận chuyển hàng bảo hành (2 chiều) sẽ do Công ty VINALED thanh toán.

THỜI GIAN TRẢ SẢN PHẨM BẢO HÀNH

Đèn sử dụng trong nhà	Trong vòng 1 ngày làm việc
Đèn sử dụng ngoài trời	Trong vòng 2 ngày làm việc
Thời gian phản hồi, báo giá sửa chữa đối với các sản phẩm hết thời gian bảo hành	Trong vòng 2 giờ làm việc

*Mốc thời gian tính từ lúc nhận được sản phẩm bảo hành.

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Nhanh chóng - Tiện lợi - Dễ dàng



ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Tất cả các sản phẩm thương hiệu VINALED hợp pháp.

Lắp đặt và sử dụng đúng tài liệu hướng dẫn kèm theo mỗi sản phẩm.

Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong điều kiện sử dụng bình thường.

Sản phẩm còn nguyên vẹn; không bị cong, vênh, rạn nứt, bể, vỡ; không có sự tác động mạnh của vật dụng khác.

Không có dấu hiệu đã mở ốc vít của đèn và nguồn cấp điện.

Tem bảo hành trên sản phẩm (đèn và nguồn cấp điện) còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, tẩy xóa, hay bị rách...

GHI CHÚ

1. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT.

2. Giá bán có thể thay đổi mà không thông báo trước một khi có sự thay đổi tỉ giá hoặc có biến động về giá nguyên vật liệu.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINALED

BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Nhanh chóng - Tiện lợi - Dễ dàng



TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VINALED

41 đường số 1 - P. An Lạc - Q. Bình Tân - TP. HCM

Hotline: 0931 455 668

Sales: 0909 635 266 - 0938 118 428

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VINALED

152/24 Thành Thái - Phường 12 - Quận 10 - TP. HCM

Catalogue VinaLED



Bảo hành VinaLED

